



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur

52000 series

Identité de la machine

Navistar 52626

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (40 LTR)

RECOMMENDATION

Confirm the source of the lubricant being utilized for top-up/fill.
Resample at the next service interval to monitor.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		WC0877562	WC0758575	WC0656241
Date d'échant.		Client Info		23 Nov 2023	16 Dec 2022	04 Feb 2022
Âge d la Machine	mls	Client Info		23299	471250	451130
Âge de l'huile	mls	Client Info		23299	20037	9858
Âge du filtre	mls	Client Info		23299	20037	9858
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Metal levels are typical for a new component breaking in.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>165	39	31	18
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	<1	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	4	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>150	4	6	2
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>90	1	1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>35	6	8	7
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	2	<1
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>7.5	0.7	0.1	0.3
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	14.1	6.9	12.6
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	30.1	20.2	26.8
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Additive levels indicate the addition of a different brand, or type of oil.
The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	5	32	27
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	86	127	99
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	1248	1193	1145
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1409	1512	1300
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1281	1300	1186
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1537	1448	1381
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2800	2843	2757
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	28.4	13.0	23.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	13.3	14.7	14.1

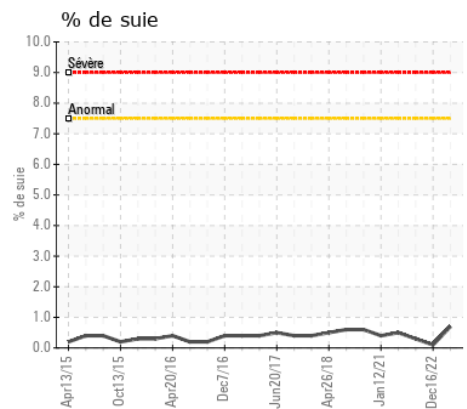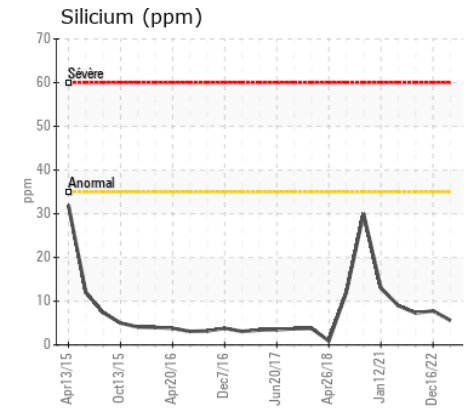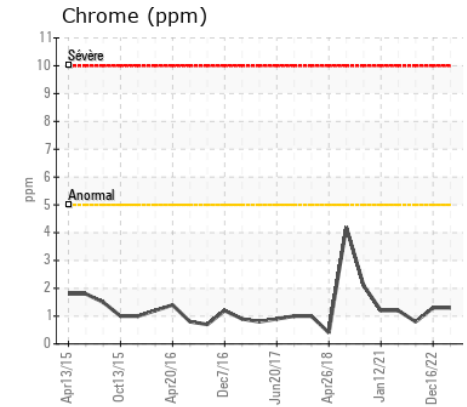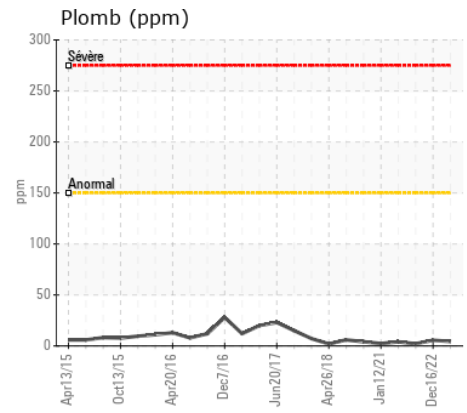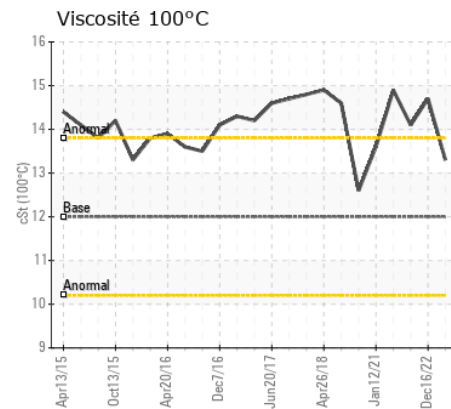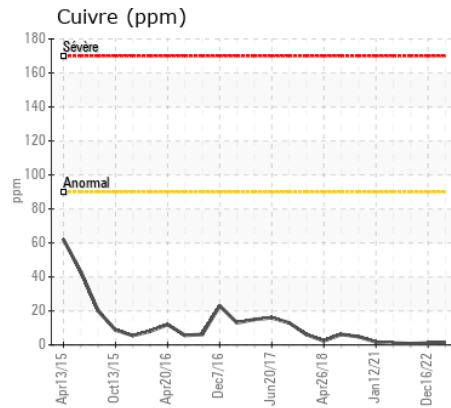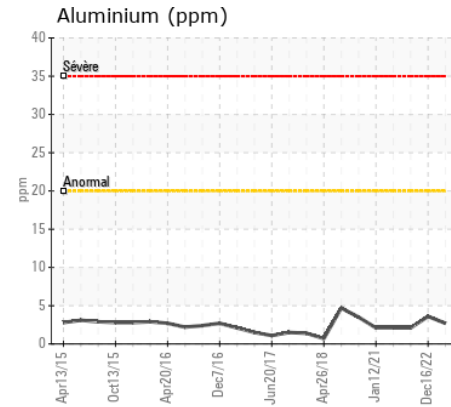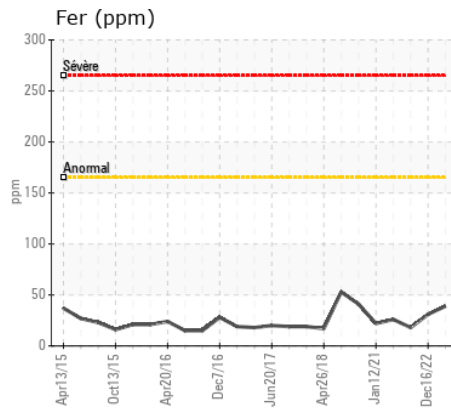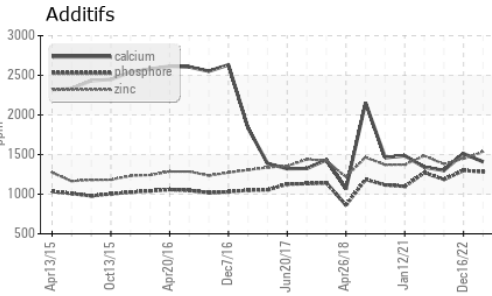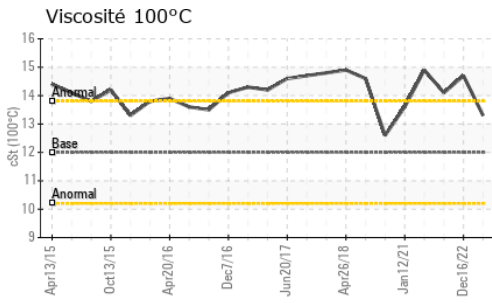

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0877562
N° de laboratoire : 02598679
Numéro unique : 5683759
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Visual)

Reçu : 24 Nov 2023
Diagnostiqué : 24 Nov 2023
Diagnostiqueur : Kevin Marson

MANITOU LIN TRANSPORT
 1890 DES SOURCES BOULEVARD
 POINTE CLAIRE, QC
 CA H9R 5B1
 Contact: Eric Marcelin
 emarcelin@manitoulintransport.com
 T: (514)694-5111
 F: (514)694-9739

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.