



Identité de la machine

**1255**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluide

**DEXRON III (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) DEXRON III. Please confirm.  
Please specify the component make and model with your next sample.

**USURE**

All component wear rates are normal.












**CONTAMINATION**

There is no indication of any contamination in the fluid.

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0082091</b>	PC0077376	---
Date d'échant.		Client Info		<b>03 Dec 2023</b>	28 Aug 2023	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>2862</b>	30483	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	0	---
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	0	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>72</b>	64	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>20</b>	19	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>37</b>	34	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>12</b>	11	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>4</b>	3	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	VLITE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>4</b>	6	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>3</b>	4	---
L'eau		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	VLITE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	VLITE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>6</b>	5	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>101</b>	105	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	2	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	2	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>43</b>	45	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>271</b>	286	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>9</b>	10	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>672</b>	683	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	<b>36.1</b>	36.1	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	<b>7</b>	7.1	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	<b>158</b>	163	---

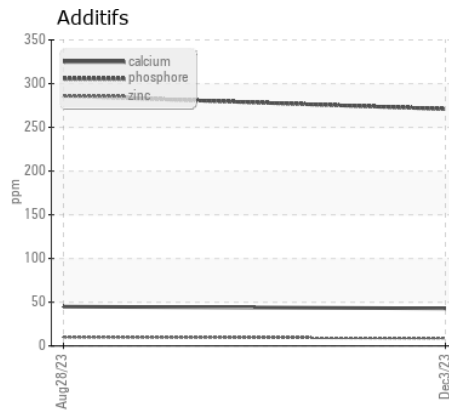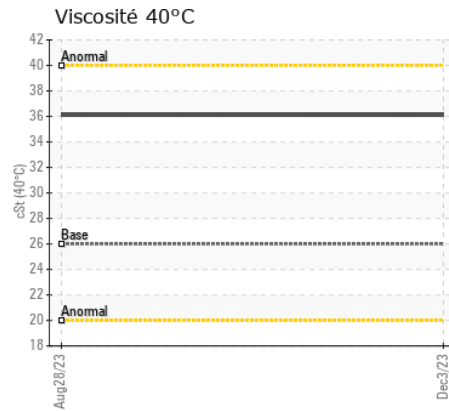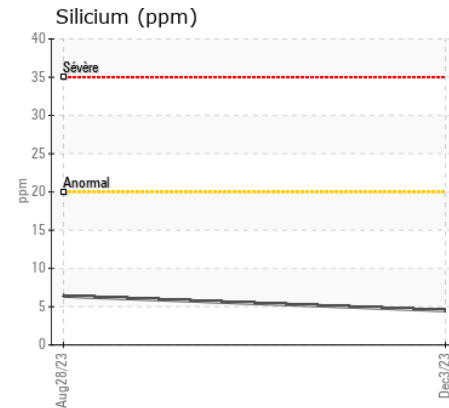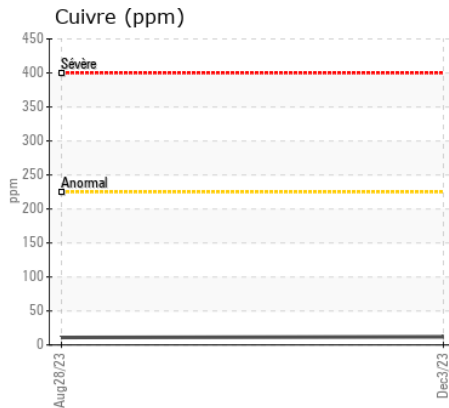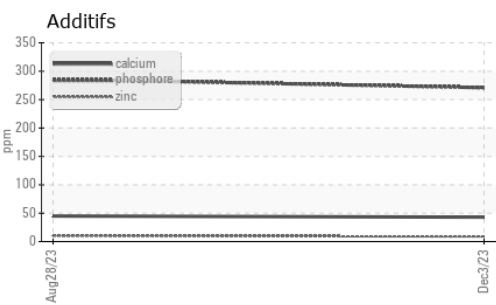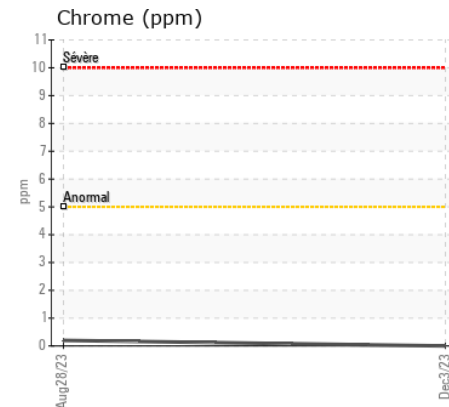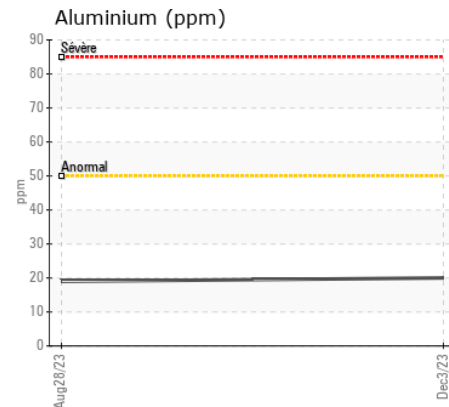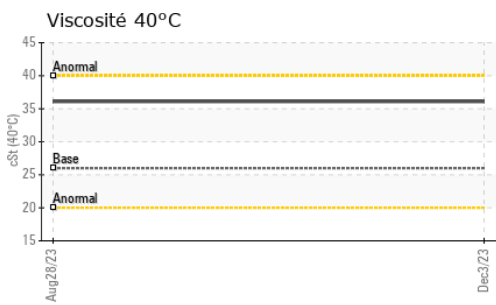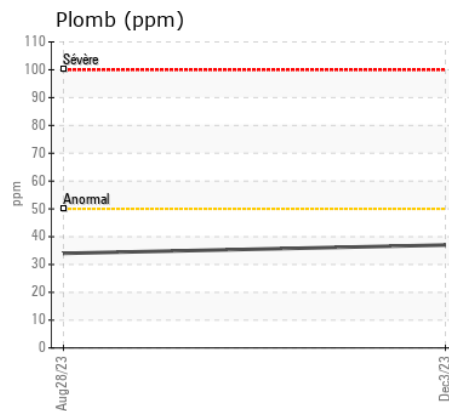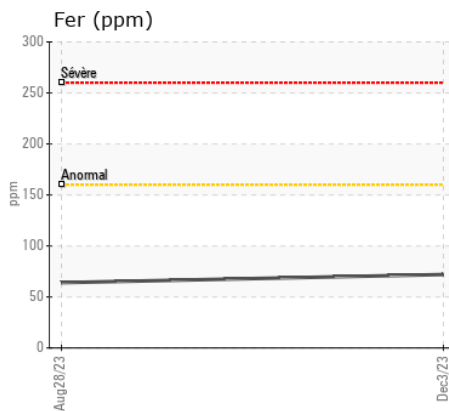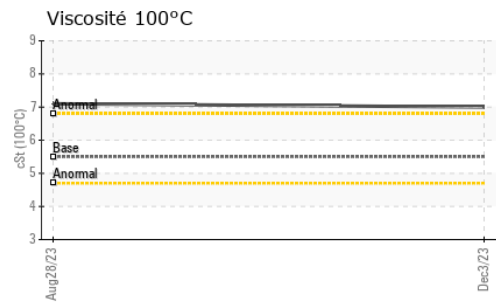

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.  
**N° d'échantillon** : PC0082091 **Reçu** : 04 Dec 2023  
**N° de laboratoire** : 02600587 **Diagnostiqué** : 05 Dec 2023  
**Numéro unique** : 5685667 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.