



RAPPORT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

CORROSION	NORMAL
CONTAMINANTS	NORMAL
ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT	NORMAL

Secteur
MICHAUDVILLE
Identité de la machine
1209

Composant
Liquide de refroidissement
Fluide
EXTENDED LIFE COOLANT (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) EXTENDED LIFE COOLANT. Please confirm.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083891	PC0067249	PC0053331
Date d'échant.		Client Info		03 Dec 2023	29 Nov 2022	24 Nov 2021
Âge d la Machine	hrs	Client Info		8272	0	4217
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

CORROSION

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	<1	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	4	3
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	2	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	0	<1
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	1	<1

CONTAMINANTS








There is no indication of any contamination in the coolant.

Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	15	12	1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	4	2	2
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Apparence du liquide de refroidissement		Visual*	Clear	Clear	Clear	Clear

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

The condition of the coolant is acceptable for the time in service.

Densité		ASTM D1298*		1.070	1.068	1.082
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*	9.0	7.52	7.99	7.63
Nitrites	ppm	Alcan Test Kit*		1400	880	520
Réserve d'alcalinité	Scale 0-20	ASTM D1121*		2.0	1.4	4.9
Pourcentage de glycol	%	ASTM D3321*	50	52.4	50.1	62.0
Point de congélation	°C	ASTM D3321*	-40	-40	-35	-54
Carboxylate				---	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		27	17	64
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		8	9	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		20	58	77
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		368	439	536
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		10331	4482	2488
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		100	235	481
Couleur du liquide de refroidissement		Visual*	Orange/R	Red	Red	Red

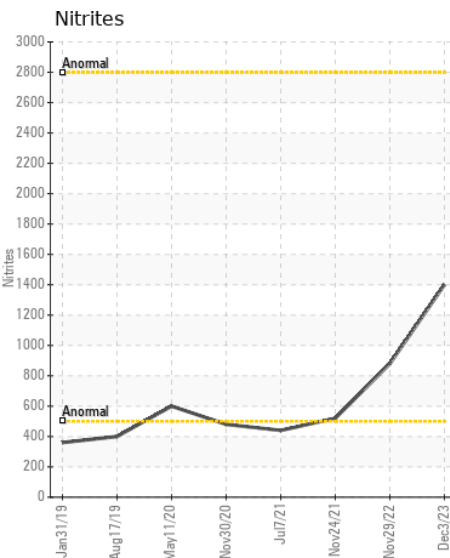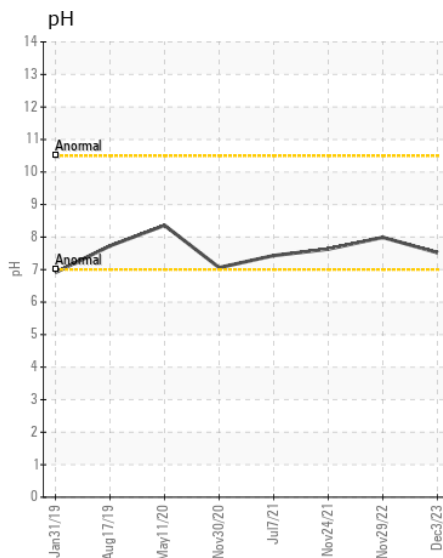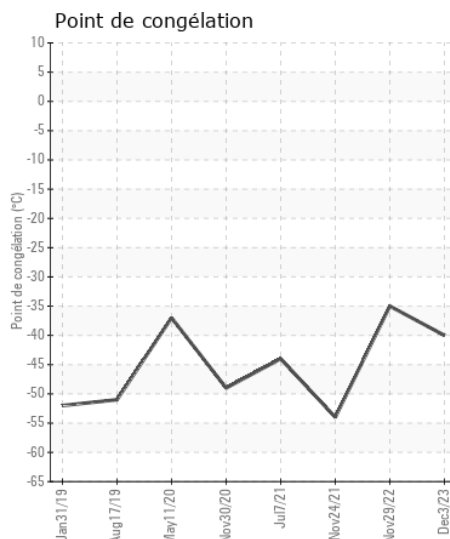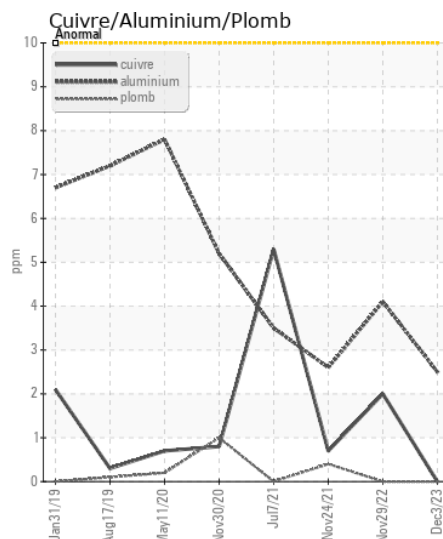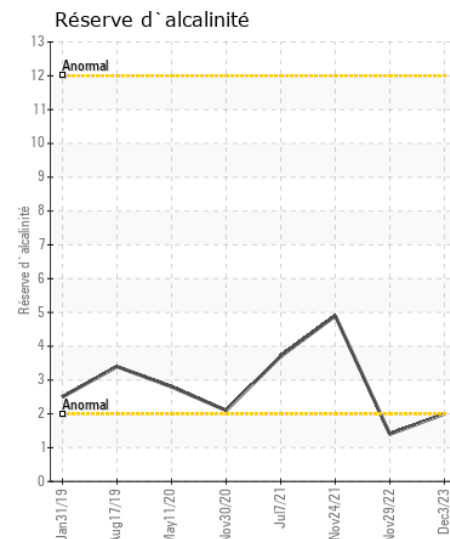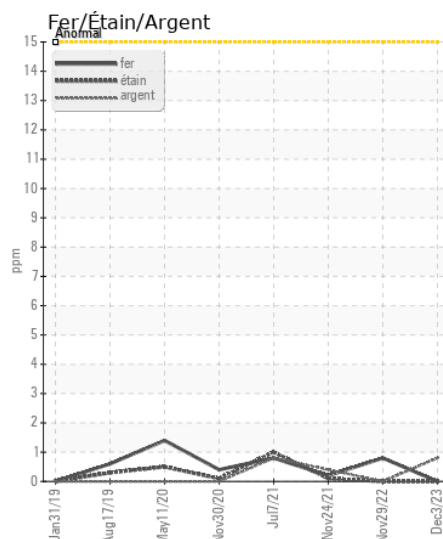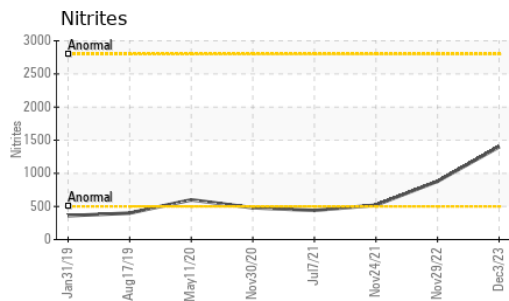

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0083891 **Reçu** : 04 Dec 2023
N° de laboratoire : 02600744 **Diagnostiqué** : 05 Dec 2023
Numéro unique : 5685824 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : COOL

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Martin Trudel
mtrudel@michaudville.com

T:
F: