



# LIEBHERR

## RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE **NORMAL**

CONTAMINATION **NORMAL**

ÉTAT DU FLUIDE **NORMAL**



Identité de la machine  
**LIEBHERR LH50M 144376-1216**  
 Composant  
**Différentiel Avant**  
 Fluid  
**GEAR OIL SAE 80W90 (--- GAL)**

### RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>LH</b>	LH0248769	LH0248793
Date d'échant.		Client Info		<b>08 Dec 2023</b>	01 Nov 2023	02 Aug 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>0</b>	2000	2092
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	1000
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	Changed	Not Changd
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	None
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

### USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>190	<b>12</b>	21	5
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>1</b>	<1	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>70	<b>14</b>	38	8
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	NONE	VLITE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE

### CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	4	2
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	0	1
L'eau		WC Method	>.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	VLITE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	VLITE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>LIGHT</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

### ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>170	<b>1</b>	2	1
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	400	<b>151</b>	2	148
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	200	<b>5</b>	339	6
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	12	<b>0</b>	0	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	12	<b>1</b>	<1	1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	150	<b>6</b>	10	7
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1650	<b>1179</b>	1126	1226
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	125	<b>14</b>	25	12
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	22500	<b>16797</b>	26547	16329
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	143	<b>131</b>	184	132

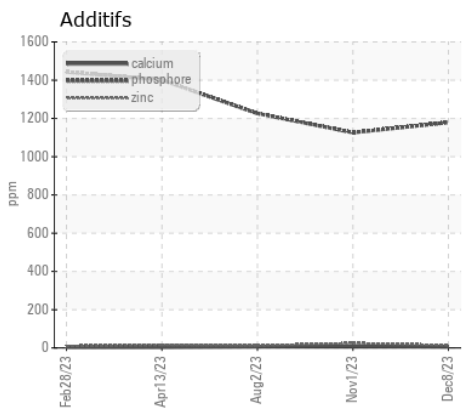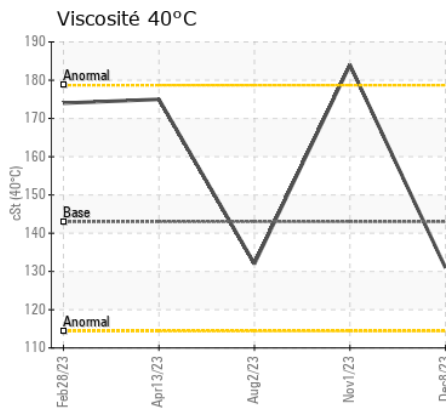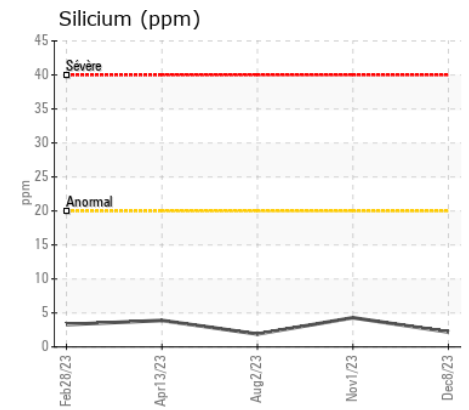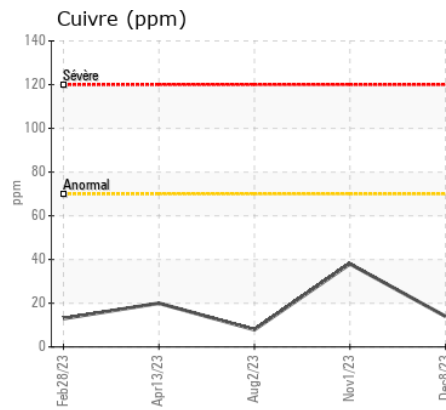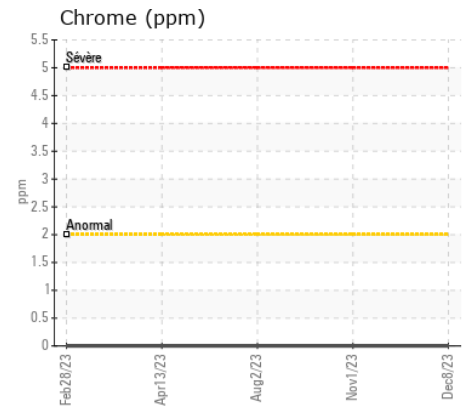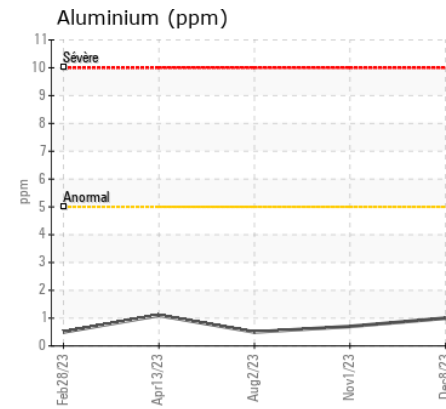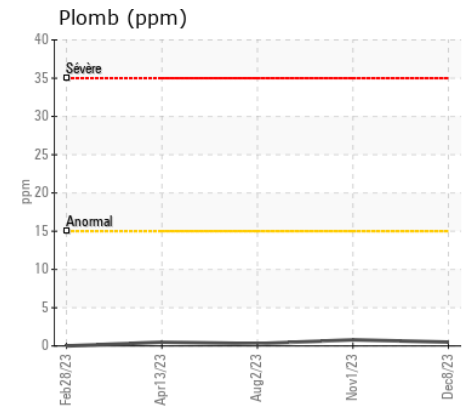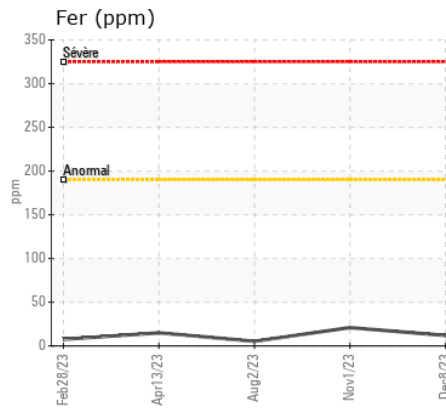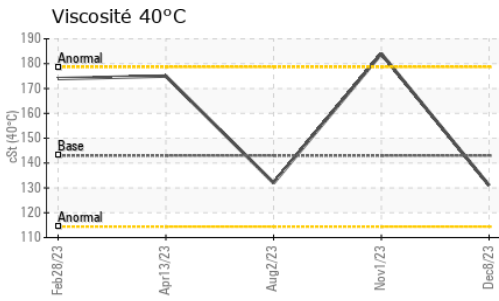

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : LH **Reçu** : 21 Dec 2023  
**N° de laboratoire** : 02604719 **Diagnostiqué** : 21 Dec 2023  
**Numéro unique** : 5697804 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1

**Services Forestiers RGT Inc.**  
 1053 Boul. Ducharme  
 La Tuque, QC  
 CA G9X 3C3  
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: