



LIEBHERR

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	ANORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

LIEBHERR 115141 HAMMER

Composant

Treuil

Fluid

PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC (11 LTR)

RECOMMANDATION

Nous vous recommandons de vérifier tous les endroits par lesquels de la saleté peut pénétrer dans le système. Nous avons pris note que la vidange d'huile a été effectuée au moment de l'échantillonnage. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation.

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.











CONTAMINATION

Concentration modérée de saleté dans l'huile.

ÉTAT DU FLUIDE

l'huile ne peut plus être utilisée en raison de la présence de contaminants.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		LH0279318	LH0121217	---
Date d'échant.		Client Info		20 Dec 2023	13 Feb 2018	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		6722	657	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	---
Filtre changé		Client Info		N/A	Changed	---
Statut de l'échant.				ABNORMAL	ABNORMAL	---
<hr/>						
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150	8	56	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	<1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>80	<1	10	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
<hr/>						
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	▲ 180	4	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	2	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---
<hr/>						
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	8	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	328	284	▲ 5	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	10	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1	2	4	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	7	17	▲ 322	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1145	1176	▲ 440	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	3	10	111	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	17909	19787	▲ 13393	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	99.6	95.8	▲ 248	---

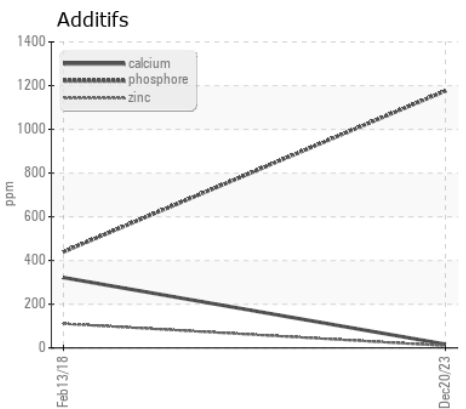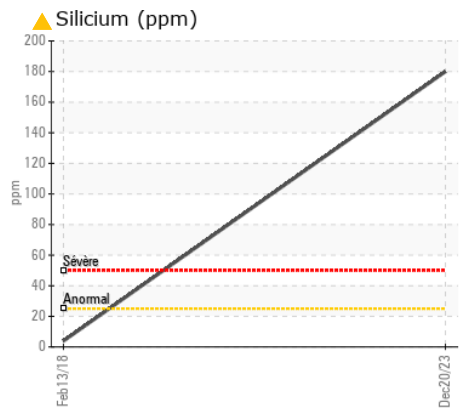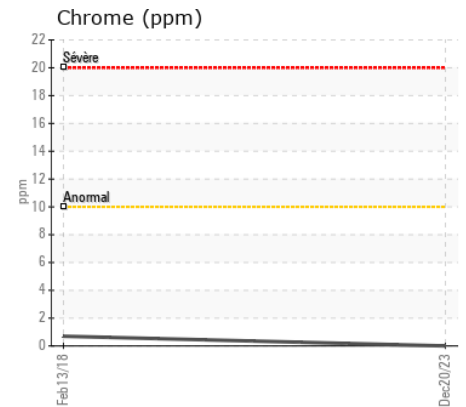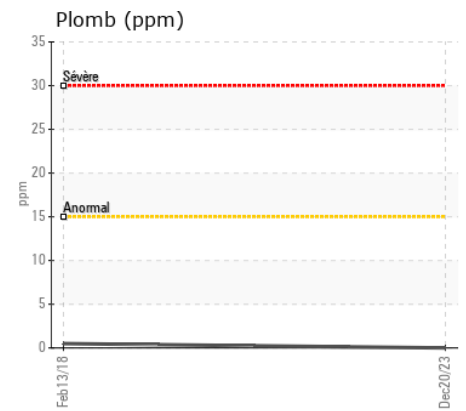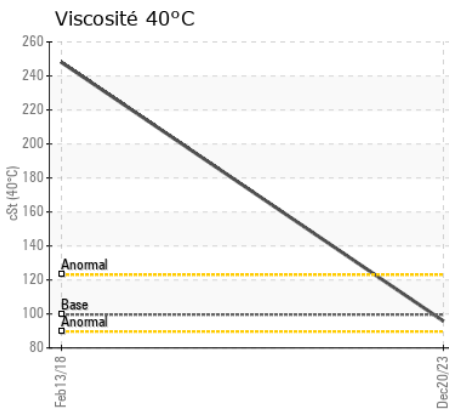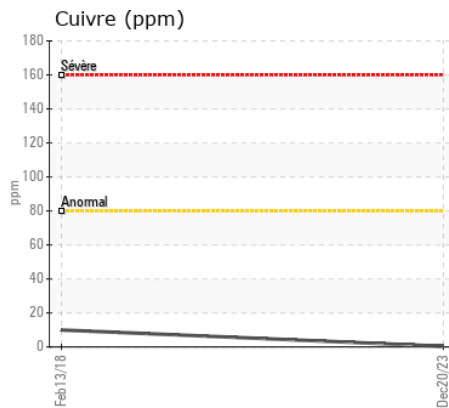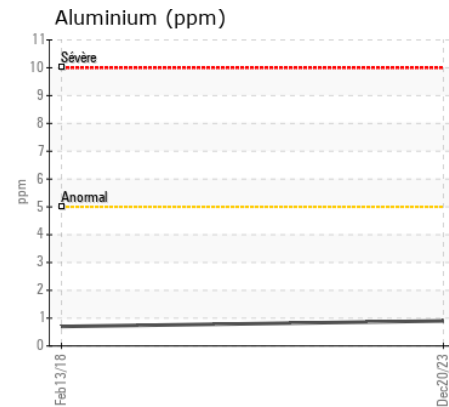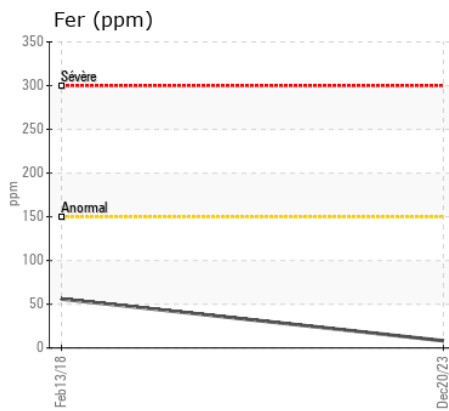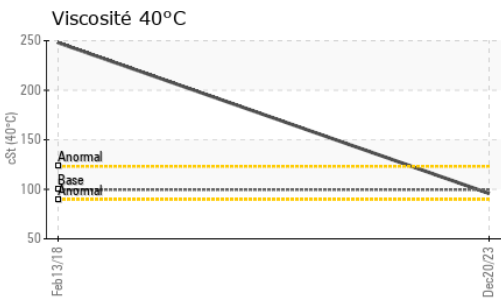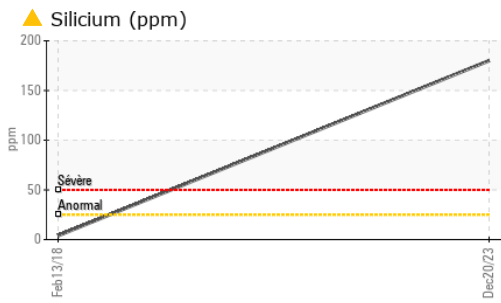

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : LH0279318 **Reçu** : 27 Dec 2023
N° de laboratoire : 02605425 **Diagnostiqué** : 28 Dec 2023
Numéro unique : 5698510 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1

GEODEX
 20845 CHEMIN DE LA COTE NORD
 BOISBRAND, QC
 CA J7E 4H5
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T: (514)694-2200
 F: