



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur
MICHAUDVILLE

Identité de la machine

4525

Composant

Tandem Droit(e)

Fluid

NOT GIVEN (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is SAE 75W80 Tractor TDH Fluid. Please confirm the oil type and grade, and specify the brand of the oil on your next sample. Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the oil.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0077737	PC0060233	PC0048804
Date d'échant.		Client Info		26 Dec 2023	12 Apr 2022	04 Aug 2021
Âge d la Machine	hrs	Client Info		6936	6572	6175
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>425	36	36	240
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	<1	8
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>5	2	1	8
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>8	2	1	11
Étain	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	LIGHT	LIGHT	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	9	10	34
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	<1	5
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	6	5
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		77	87	5
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	3
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	3
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		53	57	98
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		3318	3296	3471
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		1024	1123	1089
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1269	1363	1262
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2754	2958	3492
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		55.4	56.2	50.4
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		9.1	9.3	7.6
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		144	147	114

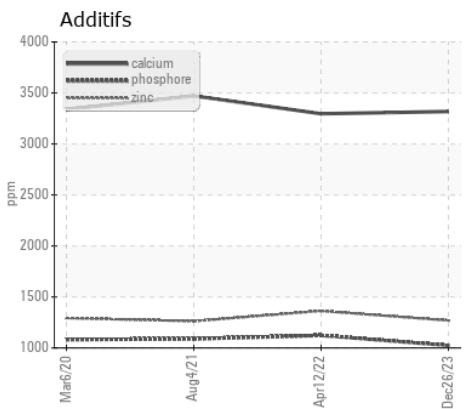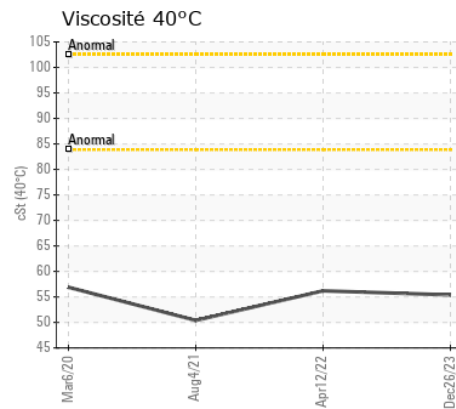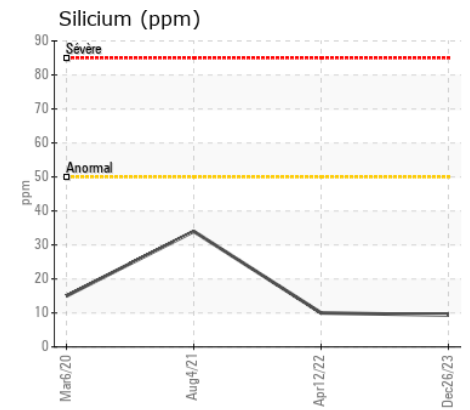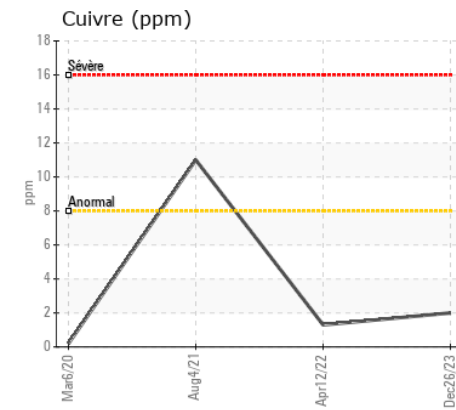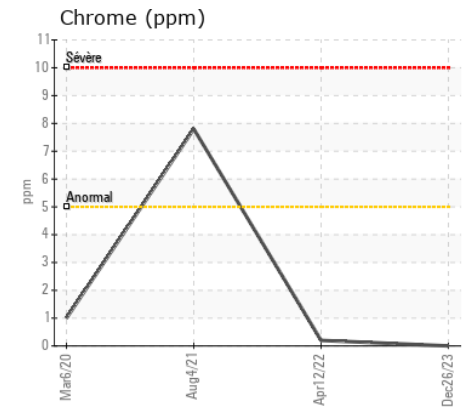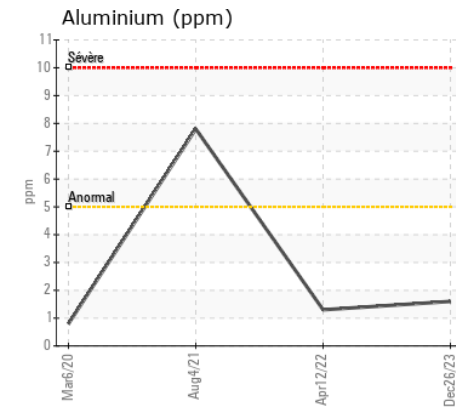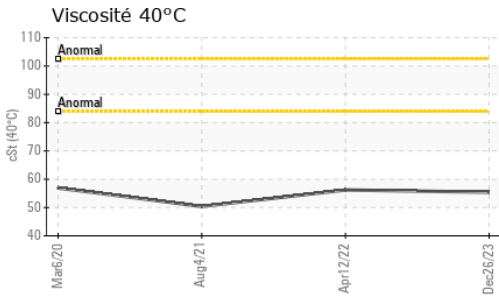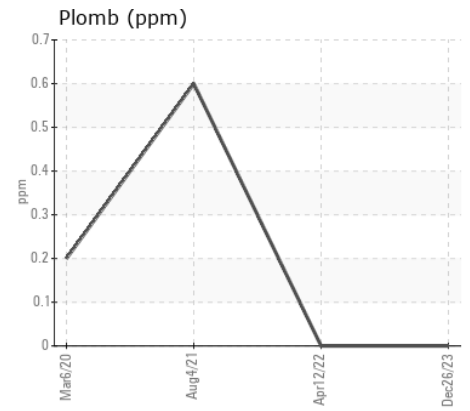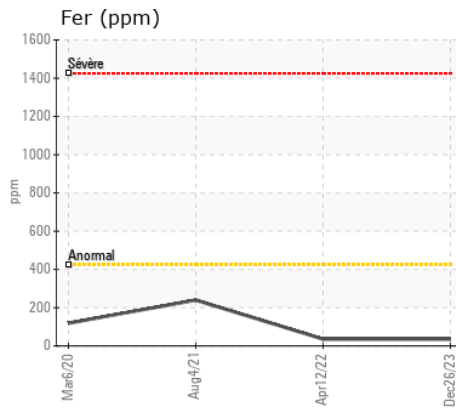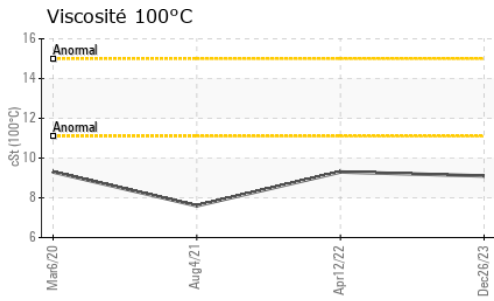

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0077737 **Reçu** : 27 Dec 2023 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02605445 **Diagnostiqueur** : Wes Davis MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5698530 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI) Contact: Martin Trudel

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

mtrudel@michaudville.com

T:

F: