



Identité de la machine

1515

Composant

Liquide de refroidissement

Fluid

EXTENDED LIFE COOLANT (--- GAL)

RECOMMENDATION

The fluid is suitable for further service. Resample at the next service interval to monitor.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083676	PC0075989	PC0056546
Date d'échant.		Client Info		26 Dec 2023	06 Jul 2023	24 Jan 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		5147	4224	3128
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

CORROSION

All metal levels are normal indicating no corrosion in the cooling system.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	<1	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	4	6
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	2	3
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	0
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	1	4

CONTAMINANTS








There is no indication of any contamination in the coolant.

Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	10	9	7
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	5	7	6
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Apparence du liquide de refroidissement		Visual*	Clear	Clear	Clear	Clear

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

The nitrite level is acceptable. The pH level of this fluid is within the acceptable limits. The reserve alkalinity of this fluid is acceptable.

Densité		ASTM D1298*		1.078	1.076	1.075
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*	9.0	8.03	8.16	7.68
Nitrites	ppm	Alcan Test Kit*		520	800	800
Réserve d'alcalinité	Scale 0-20	ASTM D1121*		4.3	7.3	4.0
Pourcentage de glycol	%	ASTM D3321*	50	58.7	57.4	55.9
Point de congélation	°C	ASTM D3321*	-40	-54	-52	-47
Carboxylate				---	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		102	75	67
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		9	12	20
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		25	34	25
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		572	626	619
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		9419	3849	3541
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		1018	905	938
Couleur du liquide de refroidissement		Visual*	Orange/R	Orange	Red	Red

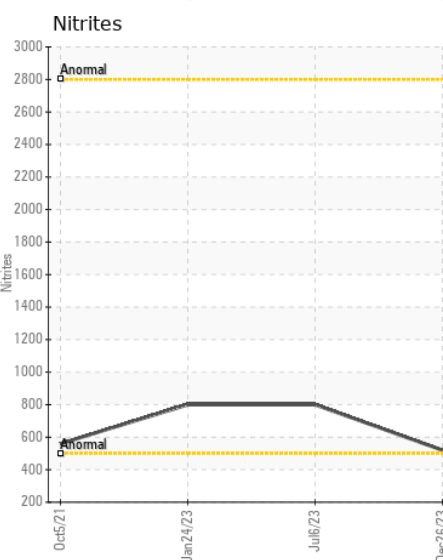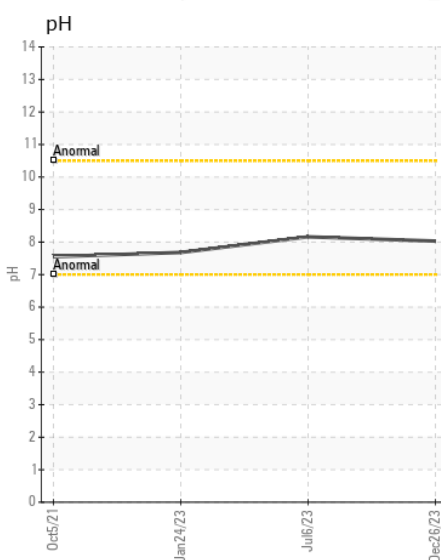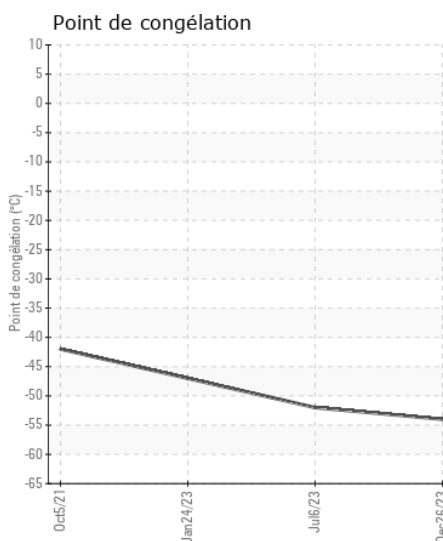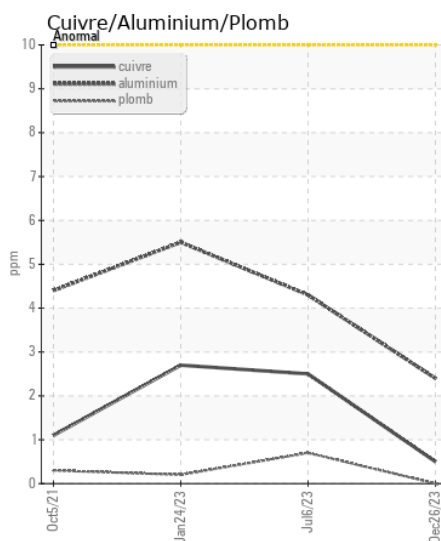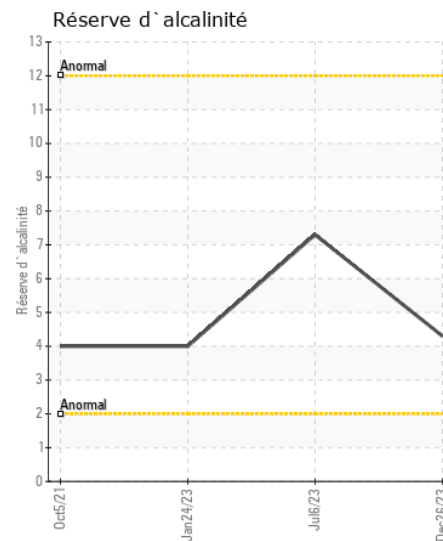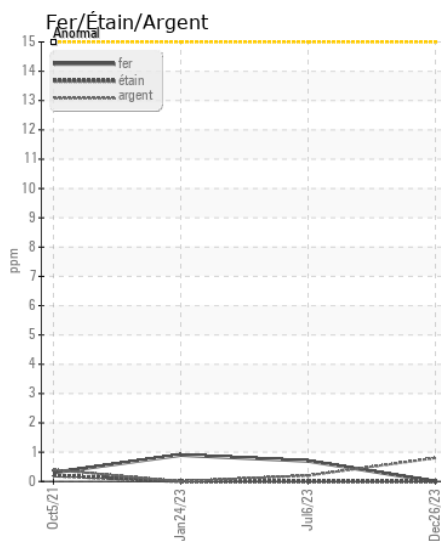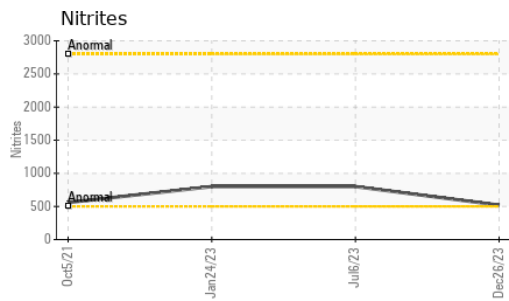

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0083676 **Reçu** : 27 Dec 2023
N° de laboratoire : 02605478 **Diagnostiqué** : 28 Dec 2023
Numéro unique : 5698563 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : COOL

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
 MONT ST-HILAIRE, QC
 CA J3H 0M6
 Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

T:
F: