



# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

## INTERNATIONAL 351

Composant

### Moteur diesel

Fluid

### PETRO CANADA DURON SAE 10W30 (--- GAL)

#### RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0083184</b>	PC0072801	PC0072764
Date d'échant.		Client Info		<b>11 Jan 2024</b>	13 Jul 2023	15 May 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>0</b>	201619	183287
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	40597	21968
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	40597	21968
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	Not Changd	Not Changd
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	Not Changd	Not Changd
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

#### USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>38</b>	18	11
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>3</b>	2	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>2</b>	1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>11</b>	6	4
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>4</b>	2	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>2</b>	2	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>2</b>	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0

#### CONTAMINATION











Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>6</b>	5	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>24</b>	13	7
Essence		WC Method	>2.0	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	<b>0.5</b>	0.2	0.1
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>10.8</b>	8.5	6.4
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>23.4</b>	20.6	18.4
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

#### ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	2	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>1</b>	2	2
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>60</b>	59	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>961</b>	987	984
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2942	<b>1070</b>	1057	1049
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1102	<b>988</b>	1046	1098
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1351	<b>1172</b>	1205	1185
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3903	<b>2331</b>	2487	2585
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>19.8</b>	15.6	14.2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	74.0	<b>72.5</b>	74.1	74.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.4	<b>10.9</b>	11.3	11.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	<b>139</b>	144	143

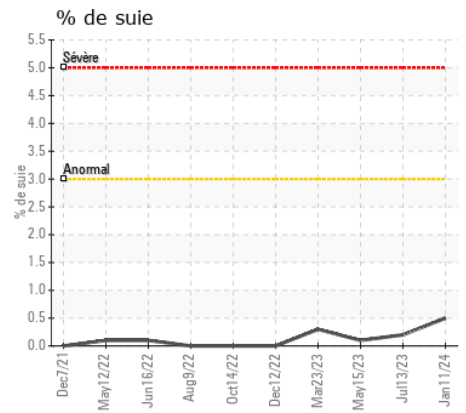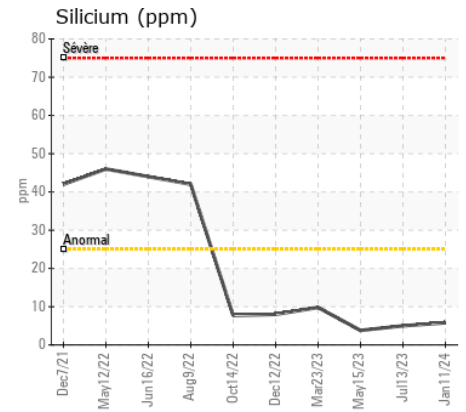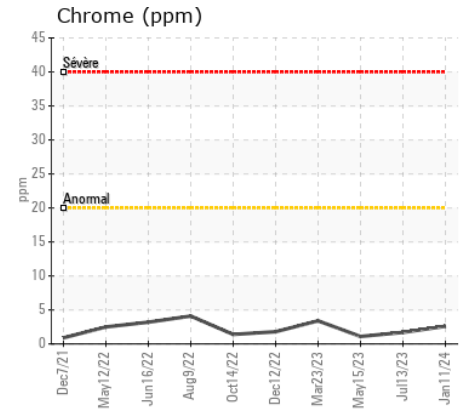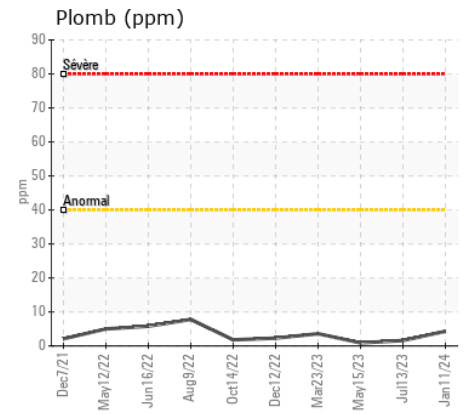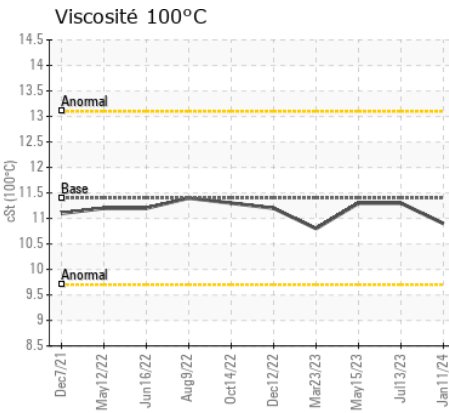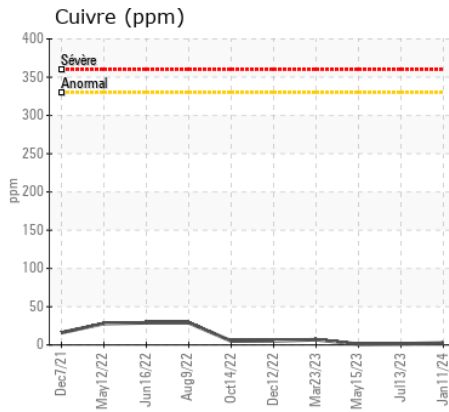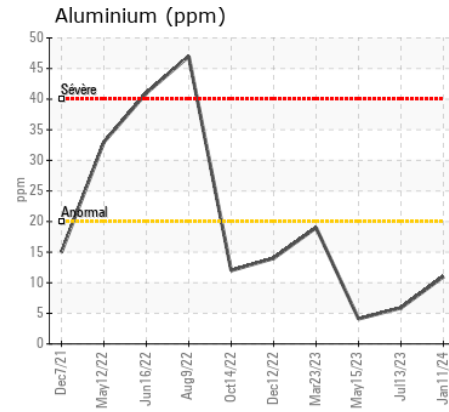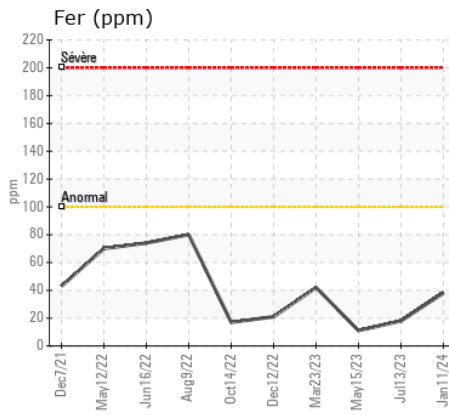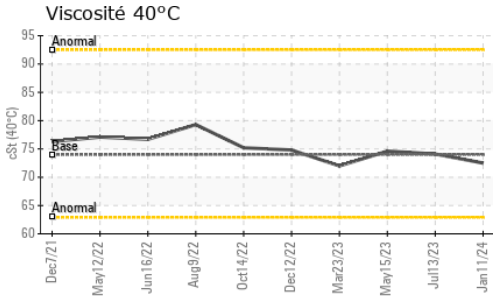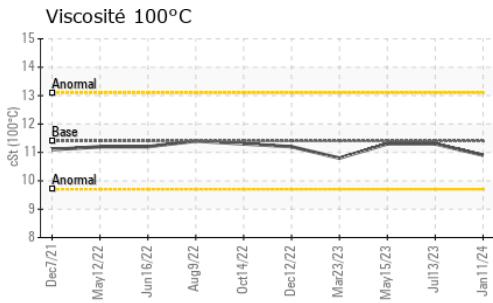

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0083184  
**N° de laboratoire** : 02608401  
**Numéro unique** : 5709487  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV40, VI )

**Reçu** : 12 Jan 2024  
**Diagnostiqueur** : Wes Davis

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

**Transport Dynapro**  
 10808 Cantin  
 Montreal Nord, QC  
 CA H1G 6P7  
 Contact: Pascal Perron  
 pascal.dynapro@gmail.com  
 T: (514)255-7930  
 F: (514)255-7903