



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

FREIGHTLINER 1094

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON SAE 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0073186	PC0075412	---
Date d'échant.		Client Info		19 Oct 2023	16 Jun 2023	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		330878	322059	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		8819	322059	---
Âge du filtre	kms	Client Info		8819	322059	---
Huile changée		Client Info		Not Chngd	Changed	---
Filtre changé		Client Info		Not Chngd	Changed	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>80	22	25	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	0	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	2	2	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>30	0	0	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>150	<1	<1	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	4	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	9	---
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	---
Glycol	%	ASTM D7922*		NEG	0.0	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.2	0.1	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	10.0	10.8	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.7	23.2	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4	8	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	1	1	8	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	1	58	63	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	947	972	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2942	1100	1068	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1102	1017	1054	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1351	1179	1195	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3903	2550	2447	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	18.4	19.9	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	74.0	75.7	89.0	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.4	11.4	12.7	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	142	139	---

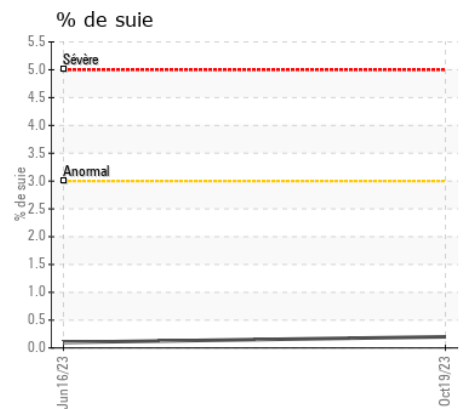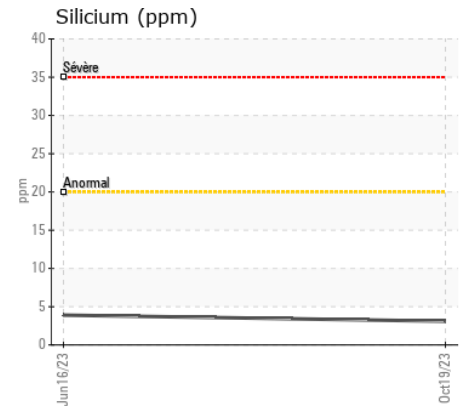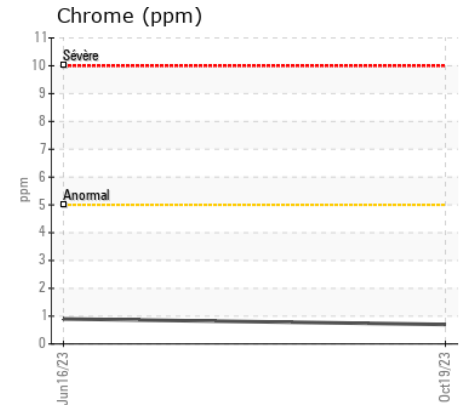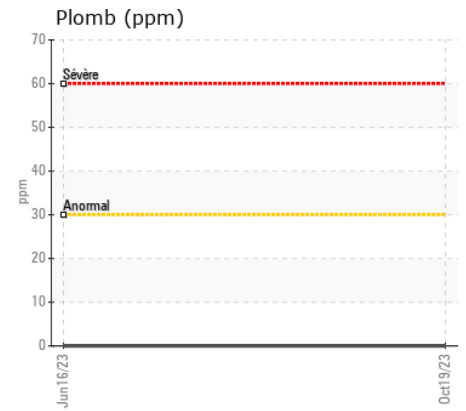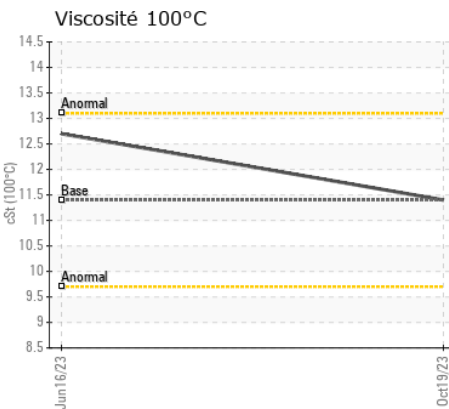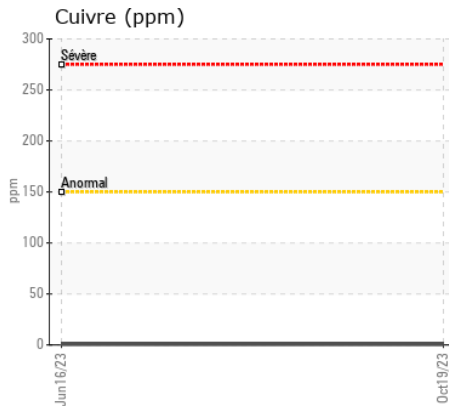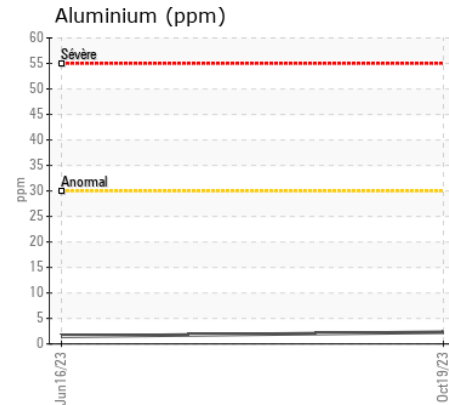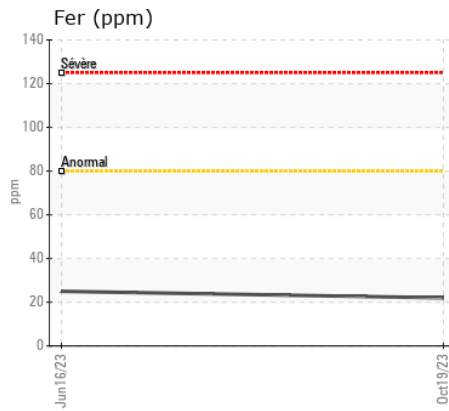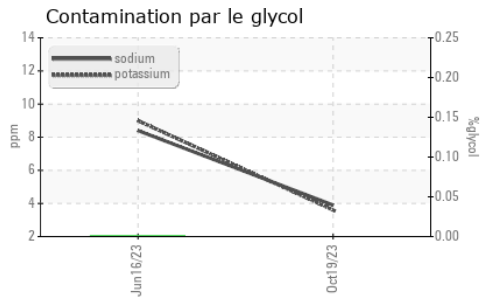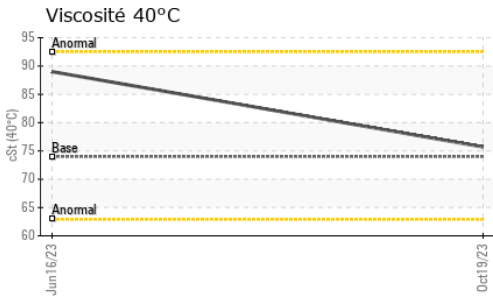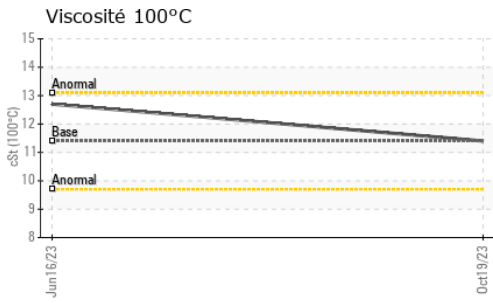

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0073186 **Reçu** : 12 Jan 2024
N° de laboratoire : 02608415 **Diagnostiqué** : 15 Jan 2024
Numéro unique : 5709501 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Glycol, KV40, VI, Visual)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Transport Dynapro

10808 Cantin
Montreal Nord, QC
CA H1G 6P7

Contact: Pascal Perron
pascal.dynapro@gmail.com

T: (514)255-7930

F: (514)255-7903