



Identité de la machine

INTERNATIONAL 1104

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON SAE 10W30 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0072222	PC0072769	---
Date d'échant.		Client Info		28 Sep 2023	09 May 2023	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		124373	97249	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		27124	0	---
Âge du filtre	kms	Client Info		27124	0	---
Huile changée		Client Info		Not Changd	Changed	---
Filtre changé		Client Info		Not Changd	Changed	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	22	21	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	23	15	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<1	<1	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	<1	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---

CONTAMINATION












Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	3	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	39	21	---
Essence		WC Method	>2.0	<1.0	<1.0	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	---
Glycol		WC Method		NEG	NEG	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.4	0.3	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	10.6	10.3	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	21.8	21.0	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	1	2	10	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	1	61	59	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	989	947	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2942	1110	1142	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1102	1067	1128	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1351	1226	1235	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3903	2649	2613	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	18.3	18.5	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	74.0	80.7	75.0	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.4	11.9	11.3	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	141	142	---

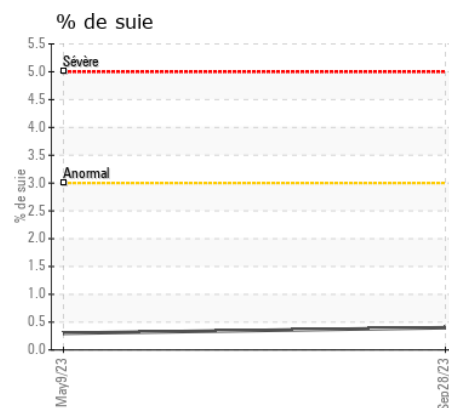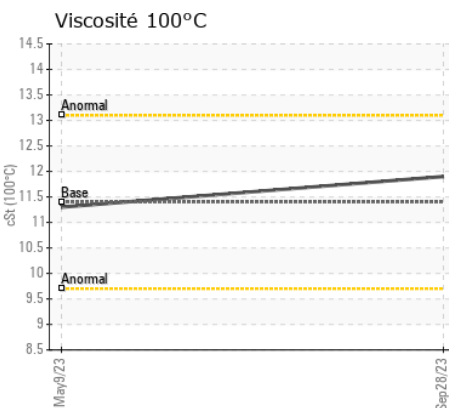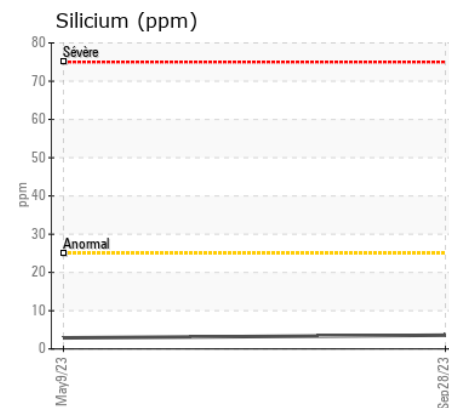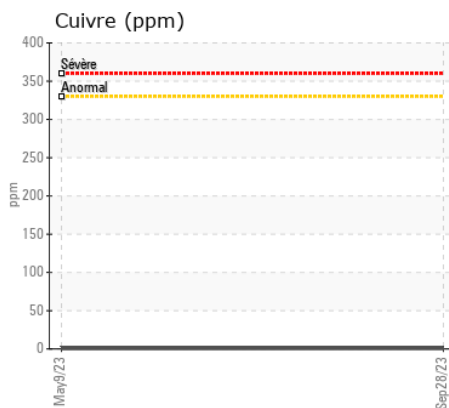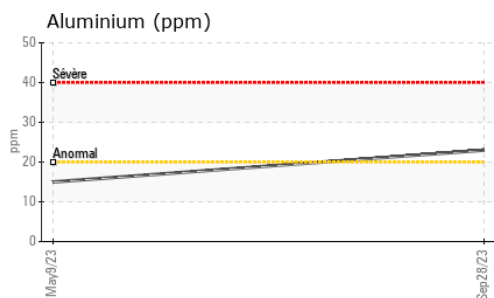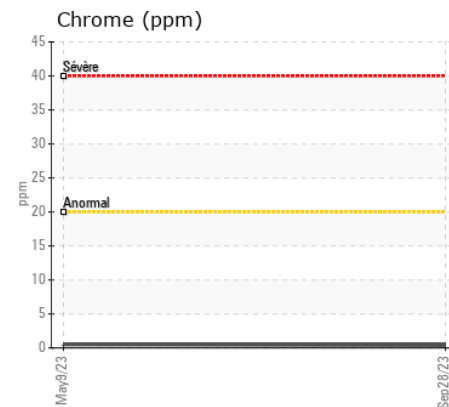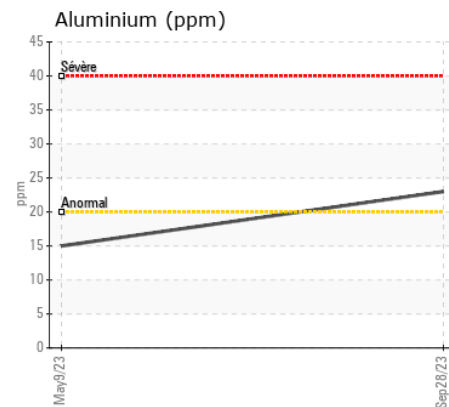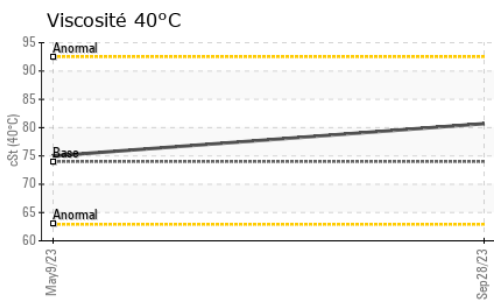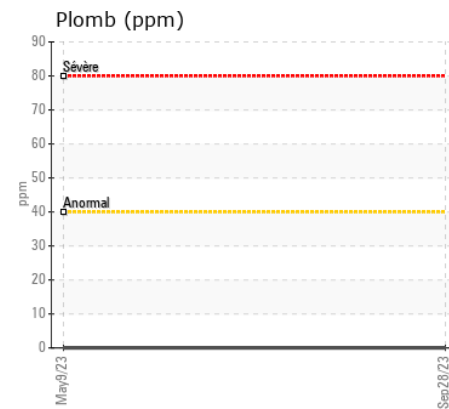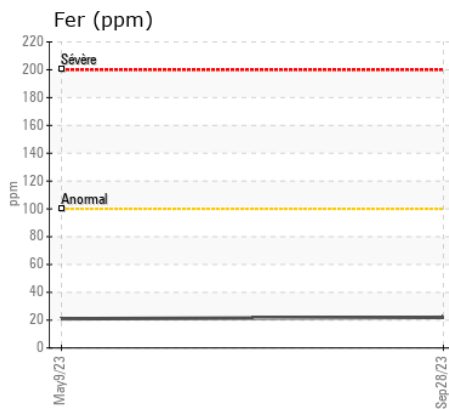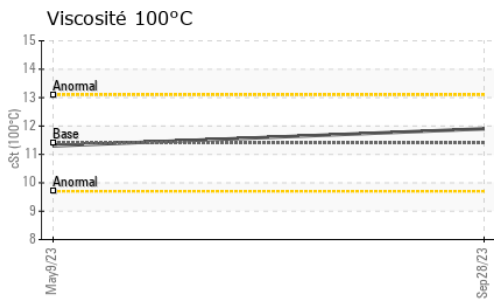

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0072222 **Reçu** : 12 Jan 2024
N° de laboratoire : 02608462 **Diagnostiqué** : 15 Jan 2024
Numéro unique : 5709548 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Transport Dynapro
 10808 Cantin
 Montreal Nord, QC
 CA H1G 6P7
 Contact: Pascal Perron
 pascal.dynapro@gmail.com
 T: (514)255-7930
 F: (514)255-7903