



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**INTERNATIONAL 1035**

Composant

**Moteur diesel**

Fluid

**PETRO CANADA DURON SAE 10W30 (20 LTR)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0072186</b>	PC0072766	PC0066846
Date d'échant.		Client Info		<b>16 Aug 2023</b>	11 May 2023	31 Jan 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>484677</b>	481430	477135
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>21947</b>	0	14928
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>21947</b>	18700	14928
Huile changée		Client Info		<b>Not Changd</b>	Not Changd	Not Changd
Filtre changé		Client Info		<b>Not Changd</b>	Changed	Not Changd
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>130	<b>32</b>	29	22
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>&lt;1</b>	<1	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>4</b>	3	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>0</b>	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>125	<b>2</b>	1	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>0</b>	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0

**CONTAMINATION**











Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>4</b>	4	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	2	0
Essence		WC Method	>3.0	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	<b>0.2</b>	0.2	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>11.5</b>	10.4	9.5
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>22.0</b>	20.5	21.1
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

**ÉTAT DU FLUIDE**

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3</b>	3	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>3</b>	4	4
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>64</b>	63	63
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>0</b>	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>1017</b>	1032	1008
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2942	<b>1178</b>	1148	1187
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1102	<b>1051</b>	1131	1147
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1351	<b>1262</b>	1264	1272
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3903	<b>2595</b>	2521	2643
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>19.1</b>	17.7	16.7
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	74.0	<b>75.7</b>	74.2	74.7
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.4	<b>11.3</b>	11.2	11.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	<b>140</b>	141	142

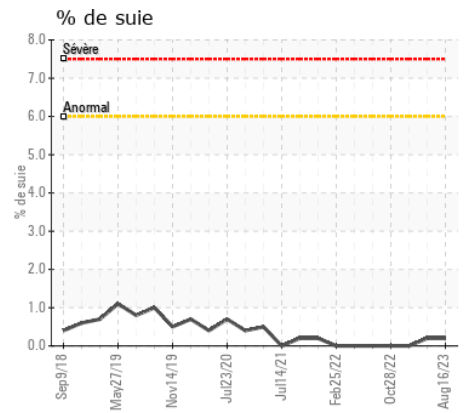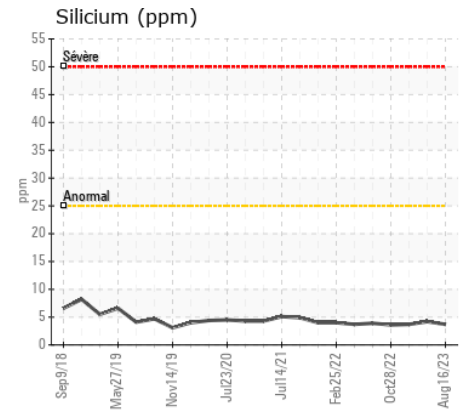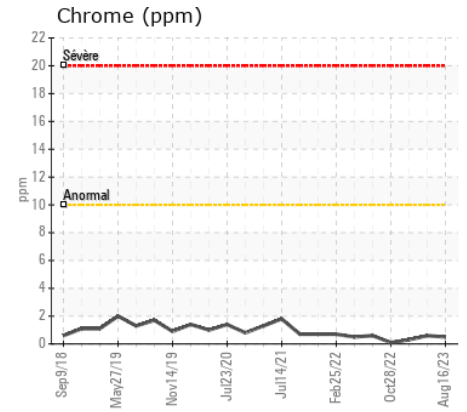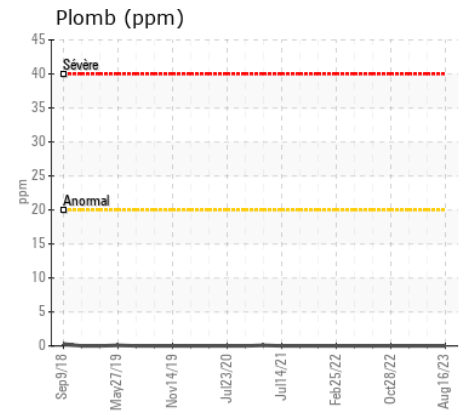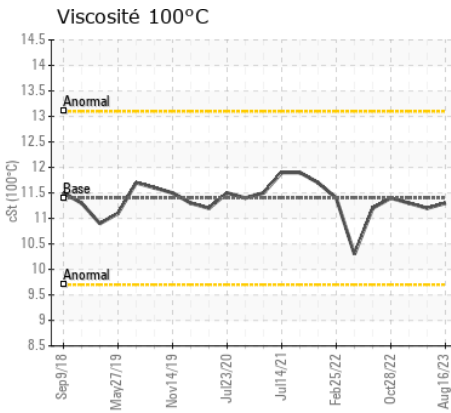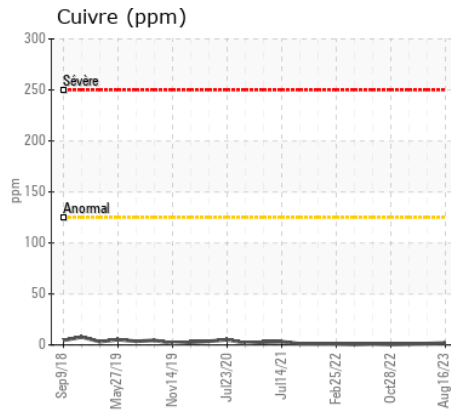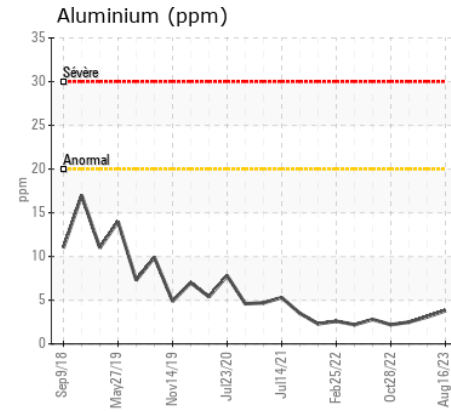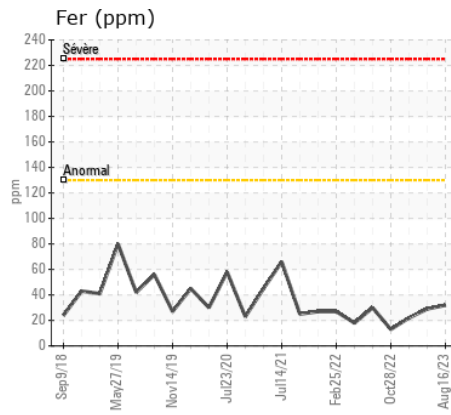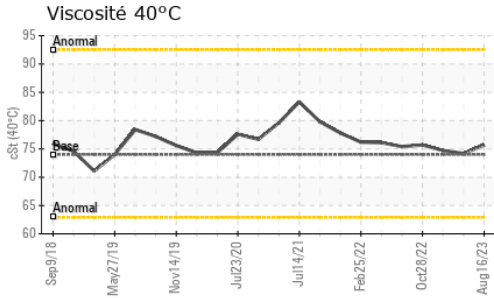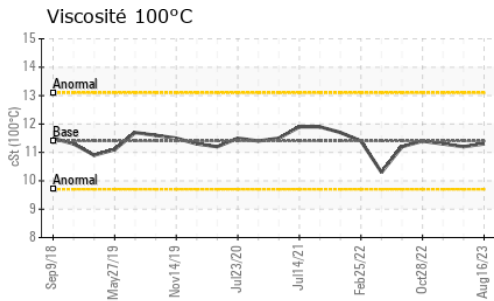

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0072186 **Reçu** : 12 Jan 2024  
**N° de laboratoire** : 02608479 **Diagnostiqué** : 15 Jan 2024  
**Numéro unique** : 5709565 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV40, VI )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

**Transport Dynapro**

10808 Cantin  
Montreal Nord, QC  
CA H1G 6P7

Contact: Pascal Perron  
pascal.dynapro@gmail.com

T: (514)255-7930

F: (514)255-7903