



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

INTERNATIONAL 1071

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083186	PC0072180	PC0072215
Date d'échant.		Client Info		11 Jan 2024	12 Oct 2023	12 Oct 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	114658	114655
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	21054	21054
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	21054	21054
Huile changée		Client Info		N/A	Not Changd	Not Changd
Filtre changé		Client Info		N/A	Not Changd	Not Changd
Statut de l'échant.				NORMAL	ABNORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	37	▲ 107	25
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	2	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	10	13	7
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	<1	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	2	11	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	2	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	VLITE	VLITE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION











Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	12	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	12	17	6
Essence		WC Method	>2.0	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	0.0
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.5	0.9	0.3
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	11.4	15.8	9.6
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	22.7	28.2	20.7
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	5	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	2	11	2
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	2	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	61	57	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	5	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	989	934	970
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1140	1247	1120
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1044	898	1020
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1205	1037	1175
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2534	2183	2595
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	20.1	28.9	17.6
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	80.1	77.5	95.2	77.1
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	11.6	13.3	11.6
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	144	142	139	143

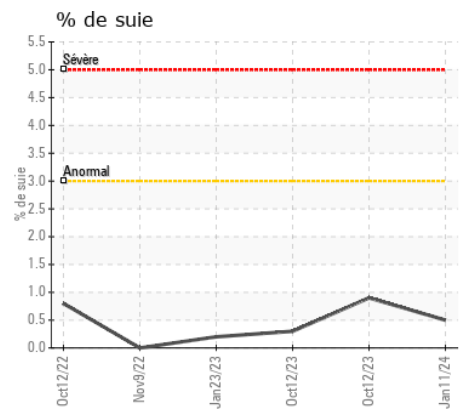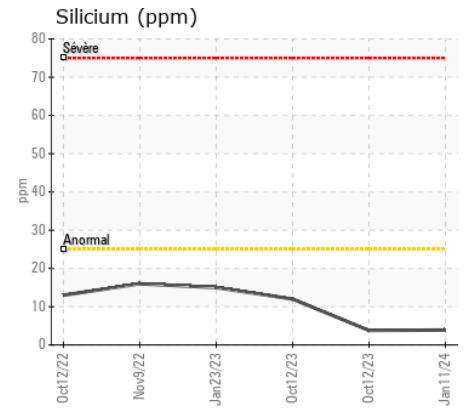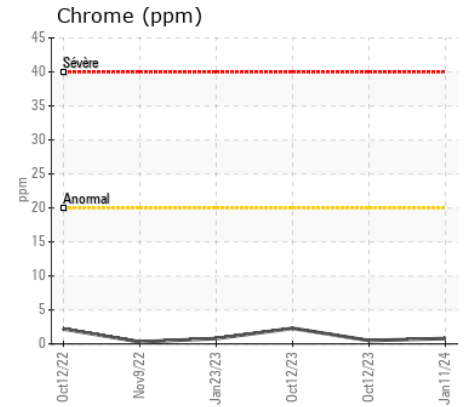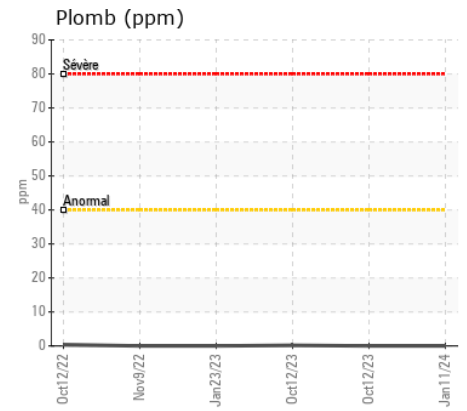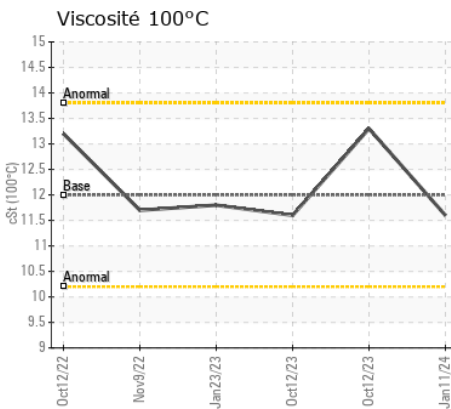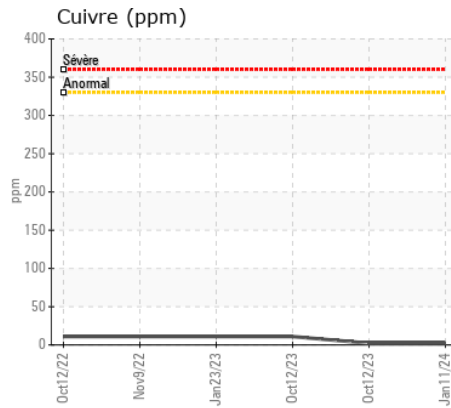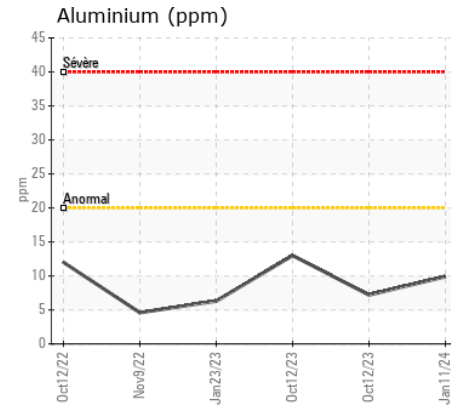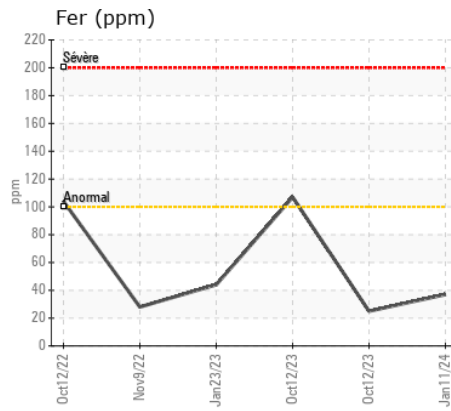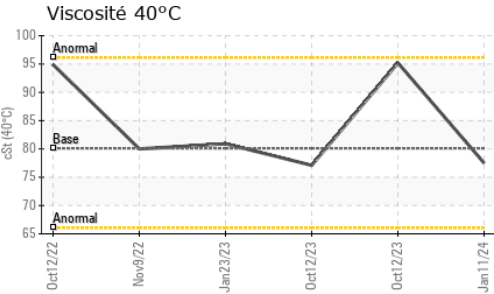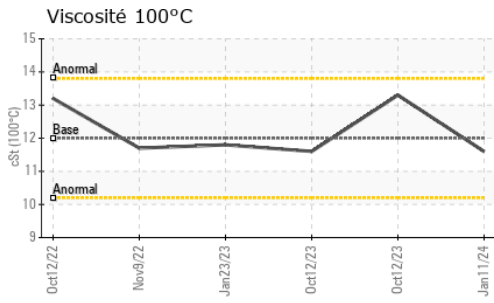

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0083186 **Reçu** : 12 Jan 2024
N° de laboratoire : 02608493 **Diagnostiqué** : 15 Jan 2024
Numéro unique : 5709579 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI, Visual)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Transport Dynapro
 10808 Cantin
 Montreal Nord, QC
 CA H1G 6P7
 Contact: Pascal Perron
 pascal.dynapro@gmail.com
 T: (514)255-7930
 F: (514)255-7903