



|                |               |
|----------------|---------------|
| USURE          | <b>NORMAL</b> |
| CONTAMINATION  | <b>NORMAL</b> |
| ÉTAT DU FLUIDE | <b>NORMAL</b> |



Identité de la machine  
**901049**  
 Composant  
**Transmission (Auto)**  
 Fluid  
**DEXRON III (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqu que ce fluide est du (GENERIC) DEXRON III. Veuillez confirmer.

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.












**CONTAMINATION**

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

**ÉTAT DU FLUIDE**

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

| Test                     | UOM    | Method        | Limit/Abn | Current            | History1    | History2    |
|--------------------------|--------|---------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| Numéro d'échant.         |        | Client Info   |           | <b>PC0082000</b>   | PC0073175   | PC0071799   |
| Date d'échant.           |        | Client Info   |           | <b>10 Jan 2024</b> | 06 Sep 2023 | 19 Jun 2023 |
| Âge d la Machine         | kms    | Client Info   |           | <b>213443</b>      | 201740      | 0           |
| Âge de l'huile           | kms    | Client Info   |           | <b>0</b>           | 0           | 0           |
| Âge du filtre            | kms    | Client Info   |           | <b>0</b>           | 0           | 0           |
| Huile changée            |        | Client Info   |           | <b>Not Chngd</b>   | N/A         | N/A         |
| Filtre changé            |        | Client Info   |           | <b>Changed</b>     | N/A         | N/A         |
| Statut de l'échant.      |        |               |           | <b>NORMAL</b>      | NORMAL      | NORMAL      |
| Fer                      | ppm    | ASTM D5185(m) | >230      | <b>198</b>         | 151         | 177         |
| Chrome                   | ppm    | ASTM D5185(m) | >2        | <b>&lt;1</b>       | <1          | <1          |
| Nickel                   | ppm    | ASTM D5185(m) | >5        | <b>&lt;1</b>       | <1          | <1          |
| Titane                   | ppm    | ASTM D5185(m) | >2        | <b>0</b>           | 0           | <1          |
| Argent                   | ppm    | ASTM D5185(m) | >5        | <b>0</b>           | 0           | 0           |
| Aluminium                | ppm    | ASTM D5185(m) | >65       | <b>53</b>          | 47          | 48          |
| Plomb                    | ppm    | ASTM D5185(m) | >55       | <b>23</b>          | 22          | 25          |
| Cuivre                   | ppm    | ASTM D5185(m) | >85       | <b>41</b>          | 35          | 221         |
| Étain                    | ppm    | ASTM D5185(m) | >5        | <b>4</b>           | 4           | 4           |
| Vanadium                 | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | 0           | 0           |
| Métal blanc              | scalar | Visual*       | NONE      | <b>VLITE</b>       | NONE        | NONE        |
| Bronze                   | scalar | Visual*       | NONE      | <b>NONE</b>        | NONE        | NONE        |
| Silicium                 | ppm    | ASTM D5185(m) | >20       | <b>9</b>           | 9           | 11          |
| Potassium                | ppm    | ASTM D5185(m) | >20       | <b>4</b>           | 4           | 5           |
| L'eau                    |        | WC Method     | >0.1      | <b>NEG</b>         | NEG         | NEG         |
| Limon                    | scalar | Visual*       | NONE      | <b>NONE</b>        | NONE        | NONE        |
| Débris                   | scalar | Visual*       | NONE      | <b>NONE</b>        | VLITE       | VLITE       |
| Saleté                   | scalar | Visual*       | NONE      | <b>NONE</b>        | NONE        | NONE        |
| Apparence                | scalar | Visual*       | NORML     | <b>NORML</b>       | NORML       | NORML       |
| Odeur                    | scalar | Visual*       | NORML     | <b>NORML</b>       | NORML       | NORML       |
| Eau émulsifiée           | scalar | Visual*       | >0.1      | <b>NEG</b>         | NEG         | NEG         |
| Sodium                   | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>10</b>          | 16          | 16          |
| Bore                     | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>92</b>          | 89          | 93          |
| Baryum                   | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | 0           | <1          |
| Molybdène                | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | <1          | 1           |
| Manganèse                | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>2</b>           | 2           | 3           |
| Magnésium                | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>2</b>           | 2           | 10          |
| Calcium                  | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>48</b>          | 53          | 219         |
| Phosphore                | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>266</b>         | 267         | 406         |
| Zinc                     | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>6</b>           | 8           | 93          |
| Soufre                   | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>770</b>         | 759         | 910         |
| Visc 40°C                | cSt    | ASTM D7279(m) | 26.0      | <b>35.4</b>        | 35.0        | 38.9        |
| Visc 100°C               | cSt    | ASTM D7279(m) | 5.5       | <b>7</b>           | 6.8         | 7.4         |
| Indice de viscosité (VI) | Scale  | ASTM D2270*   | 155       | <b>163</b>         | 156         | 159         |

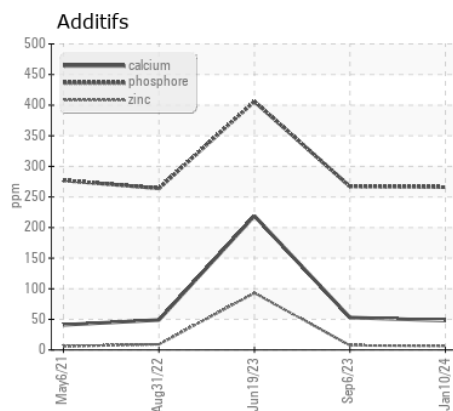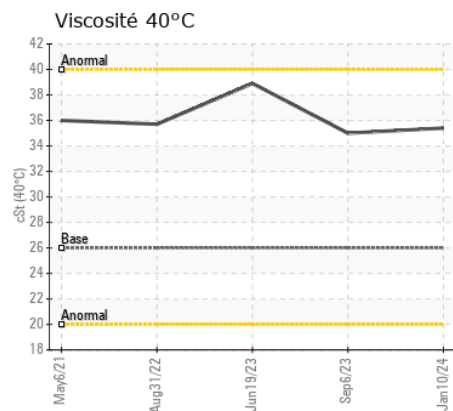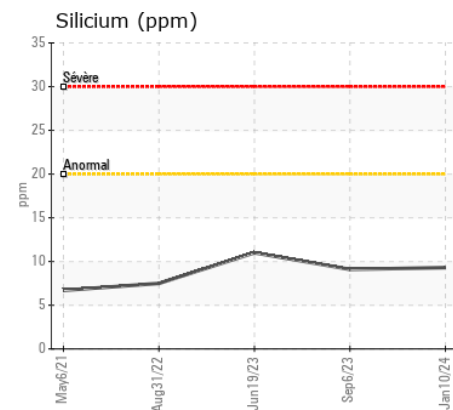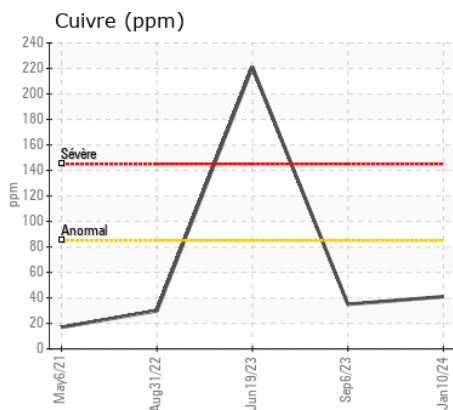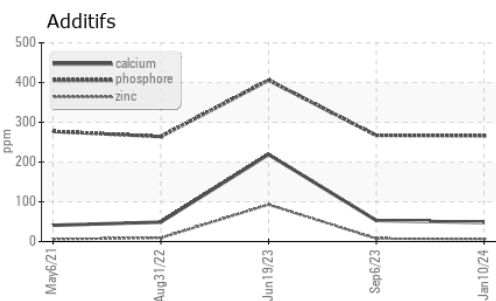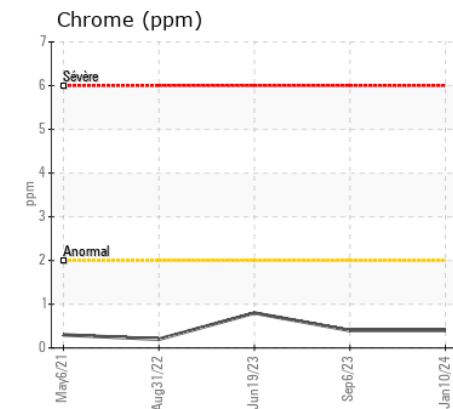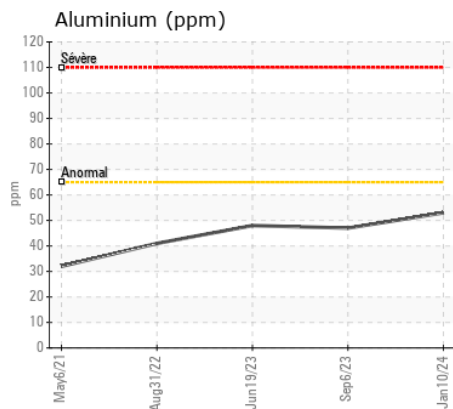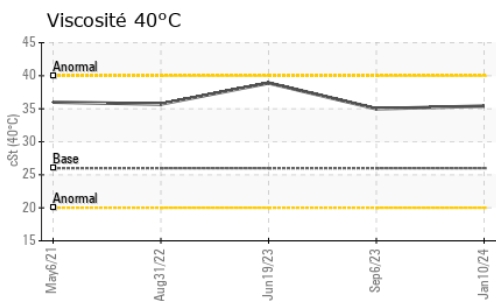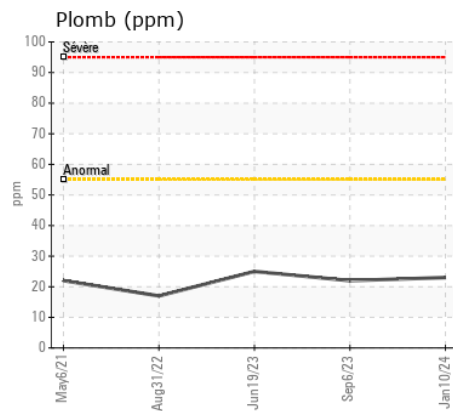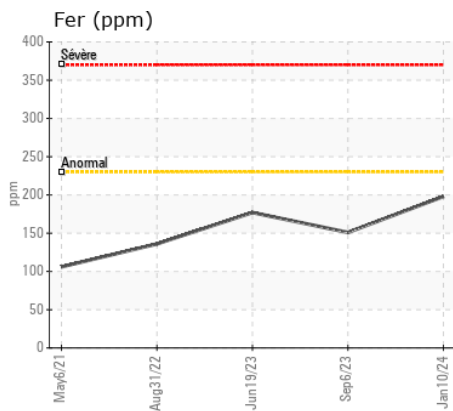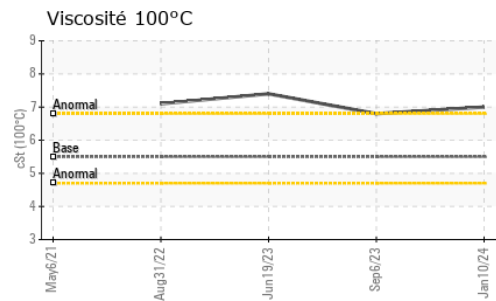

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling  
**N° d'échantillon** : PC0082000 **Reçu** : 12 Jan 2024  
**N° de laboratoire** : 02608595 **Diagnostiqué** : 12 Jan 2024  
**Numéro unique** : 5709681 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI )  
 Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

6205 Boul. Wilfrid Hamel,  
Quebec City, QC  
CA G2E 5G8  
Contact: Dave Beaulieu  
davebeaulieu@matrec.ca  
T:  
F: