



Identité de la machine

701054

Composant

Transmission (Auto)

Fluid

CASTROL TRANSYND (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		GFL0101680	GFL0027052	---
Date d'échant.		Client Info		22 Dec 2023	12 Jan 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		8533	7906	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		2000	1200	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		2000	1200	---
Huile changée		Client Info		Not Changed	Changed	---
Filtre changé		Client Info		Not Changed	Changed	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>230	28	113	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>65	9	35	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>55	2	11	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>85	10	45	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	3	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	6	8	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	3	---
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	4	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	150	75	91	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	2	1	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	40	118	52	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	320	225	264	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	5	5	6	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1460	581	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	38.9	26.7	36.2	---

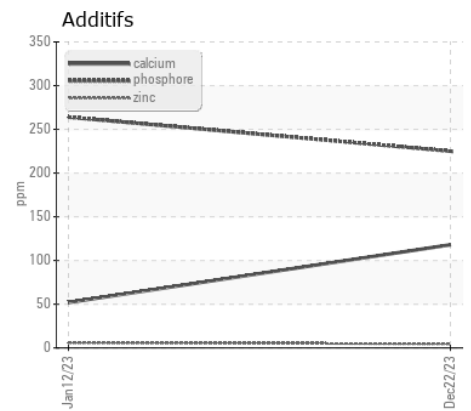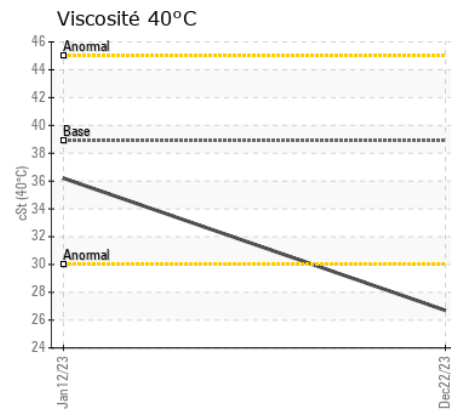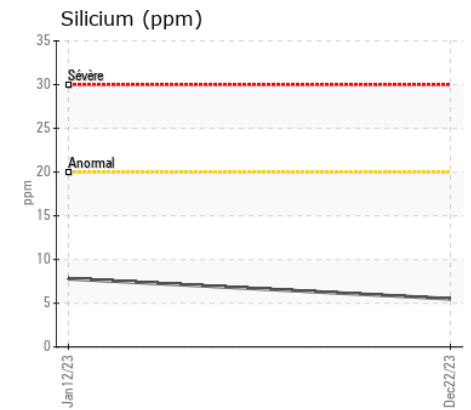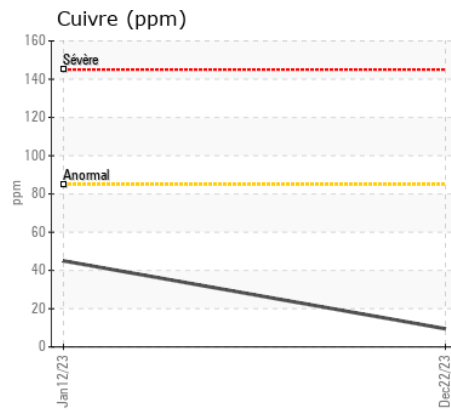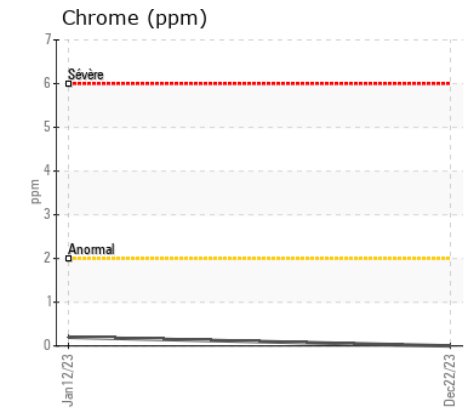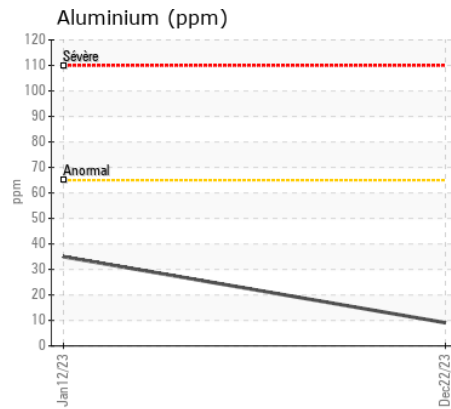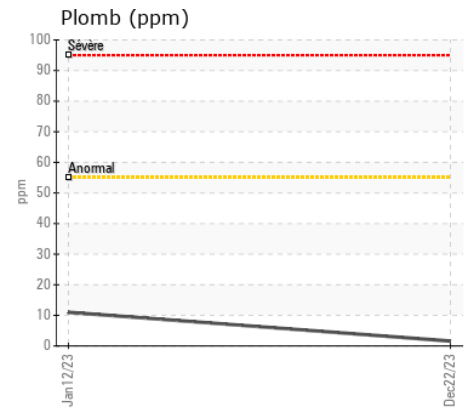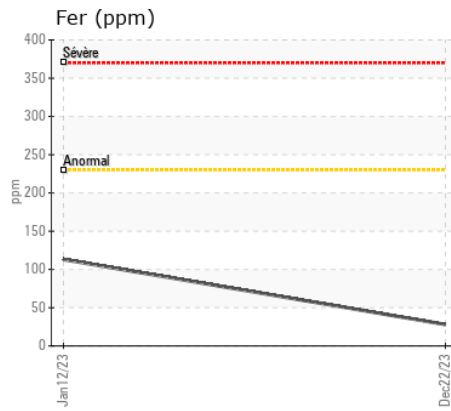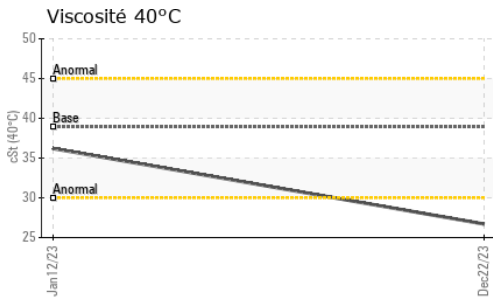

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 731 - Granby - Hauling - Solid Waste
N° d'échantillon : GFL0101680 **Reçu** : 15 Jan 2024
N° de laboratoire : 02608754 **Diagnostiqué** : 15 Jan 2024
Numéro unique : 5709840 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

140 Martin Street,
 Granby, QC
 CA J2G 8B4
 Contact: Simon Lambert
 slambert@matrec.ca
 T: (450)641-3070
 F: