



Identité de la machine

713062

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082007	PC0067381	---
Date d'échant.		Client Info		15 Jan 2024	25 Jan 2023	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		21778	5067	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	---
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux de métaux sont typiques pour la période de rodage d'un nouveau composant.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>120	10	23	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	4	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	<1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	5	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	3	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	2	137	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	2	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	89	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	5	---
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	---
Glycol		WC Method		NEG	NEG	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>4	0.1	0	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	7.8	9.1	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.9	26.6	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	3	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		13	325	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		11	123	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	5	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		114	644	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		2176	1516	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		920	712	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1054	779	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		3100	1981	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	12.7	23.4	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		77.6	55.5	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		11.4	9.3	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		138	149	---

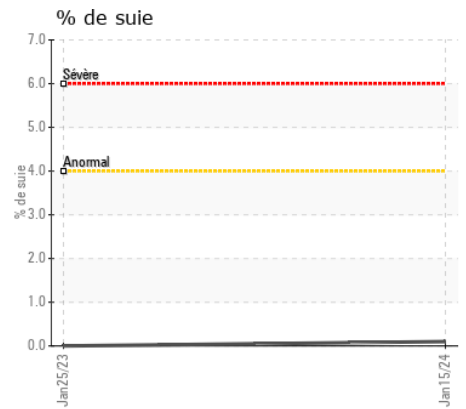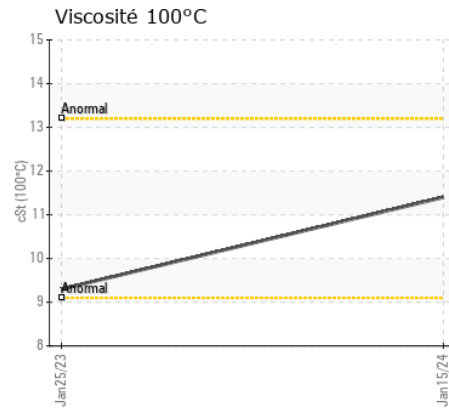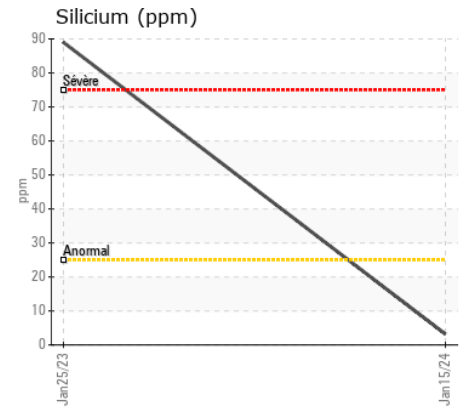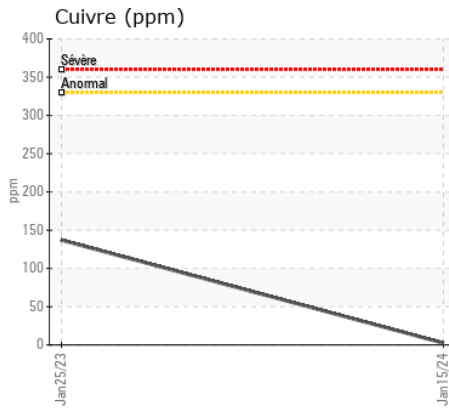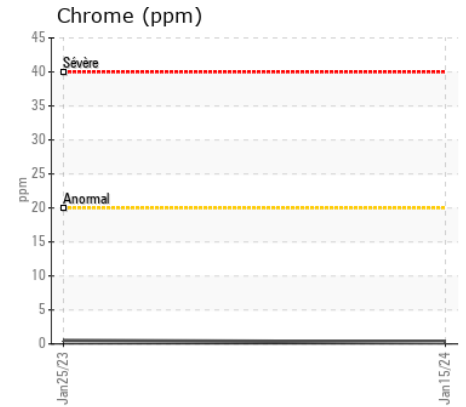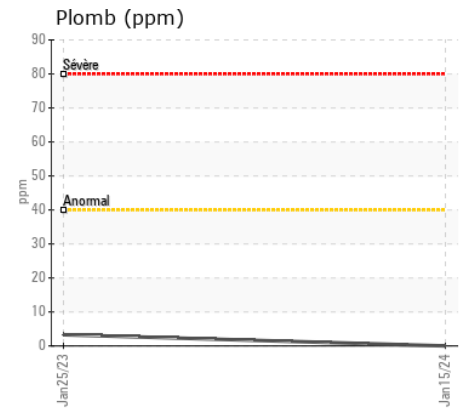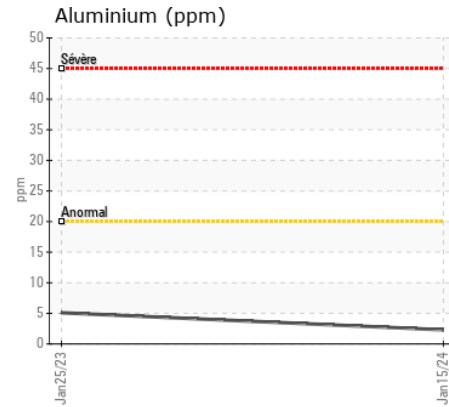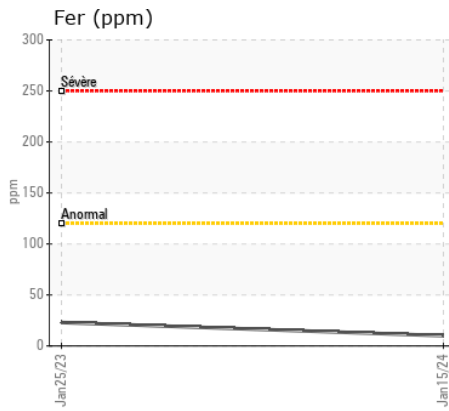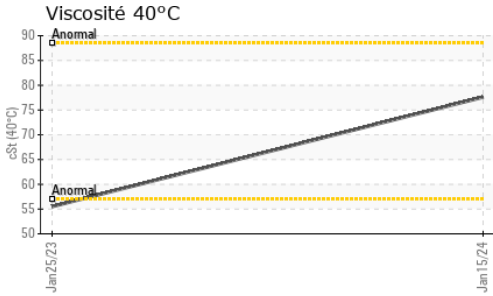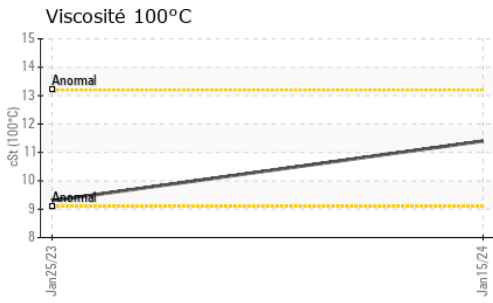

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling
N° d'échantillon : PC0082007 **Reçu** : 17 Jan 2024
N° de laboratoire : 02609200 **Diagnostiqué** : 17 Jan 2024
Numéro unique : 5710286 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

6205 Boul. Wilfrid Hamel,
 Quebec City, QC
 CA G2E 5G8
 Contact: Dave Beaulieu
 davebeaulieu@matrec.ca

T:
F: