



LIEBHERR

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE **NORMAL**

CONTAMINATION **NORMAL**

ÉTAT DU FLUIDE **NORMAL**



Secteur
(340290)
Identité de la machine
LIEBHERR L586 059132-1334

Composant
Différentiel Arrière
Fluid
LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS (60 GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | LH | LH | LH0250011 |
| Date d'échant. | | Client Info | | 10 Jan 2024 | 06 Nov 2023 | 16 Mar 2023 |
| Âge d la Machine | hrs | Client Info | | 0 | 17000 | 14214 |
| Âge de l'huile | hrs | Client Info | | 0 | 0 | 0 |
| Âge du filtre | hrs | Client Info | | 0 | 0 | 0 |
| Huile changée | | Client Info | | Changed | Changed | Changed |
| Filtre changé | | Client Info | | Not Changed | Not Changed | N/A |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | NORMAL | NORMAL |

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

| | | | | | | |
|-------------|--------|---------------|-------|--------------|------|------|
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >1500 | 25 | 45 | 16 |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 0 | <1 | 0 |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | >4 | 0 | 0 | <1 |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | 0 | 0 | 0 |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | <1 | 0 |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | <1 | <1 | <1 |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | 0 | <1 | <1 |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >200 | 13 | 20 | 14 |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | <1 | 1 | 1 |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | 0 |
| Métal blanc | scalar | Visual* | NONE | LIGHT | NONE | NONE |
| Bronze | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | NONE |

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

| | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|-------|
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | >60 | 2 | 4 | 2 |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | <1 | 0 | 1 |
| L'eau | | WC Method | >.2 | NEG | NEG | NEG |
| Limon | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Débris | scalar | Visual* | NONE | VLITE | NONE | NONE |
| Saleté | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Apparence | scalar | Visual* | NORML | NORML | NORML | NORML |
| Odeur | scalar | Visual* | NORML | NORML | NORML | NORML |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | >.2 | NEG | NEG | NEG |

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

| | | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-------|--------------|-------|-------|
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | 2 | 1 |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | 0 | <1 | 1 | <1 |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | 0 | 0 | <1 | 0 |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | 0 | <1 | 2 | <1 |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | <1 | <1 | <1 | 0 |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | <1 | 12 | 11 | 0 |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | 2143 | 2259 | 2390 | 2417 |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | <1 | 29 | 65 | 6 |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | 23468 | 23757 | 27179 | 25479 |
| Visc 40°C | cSt | ASTM D7279(m) | 170 | 185 | 183 | 197 |

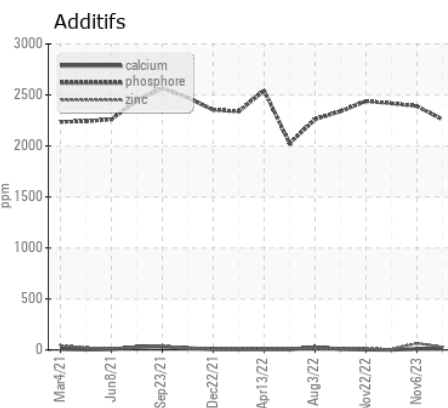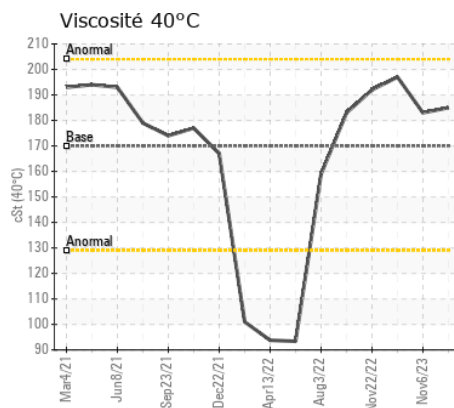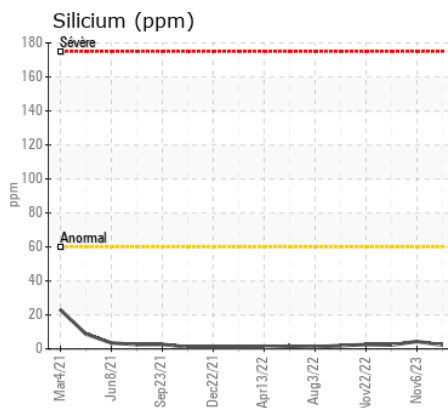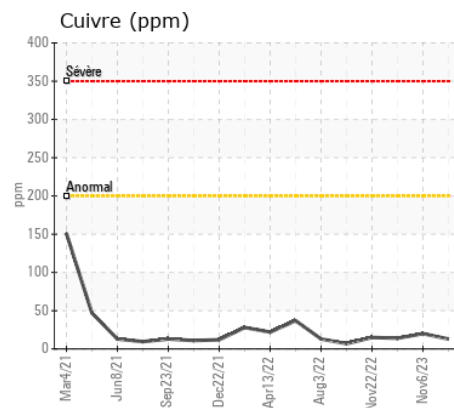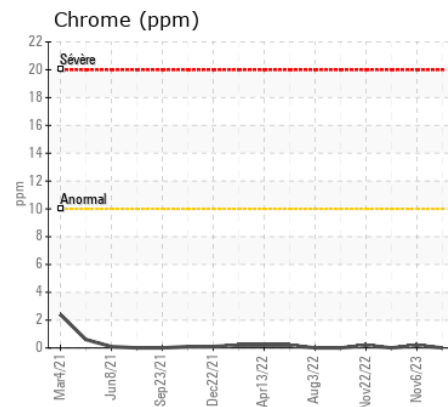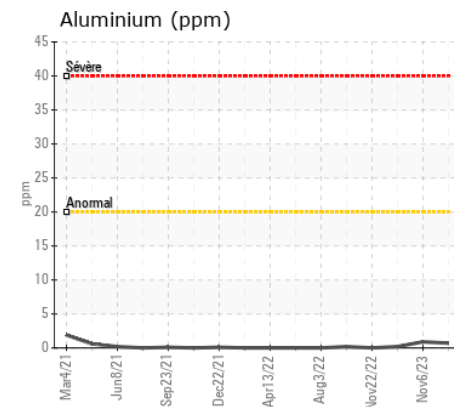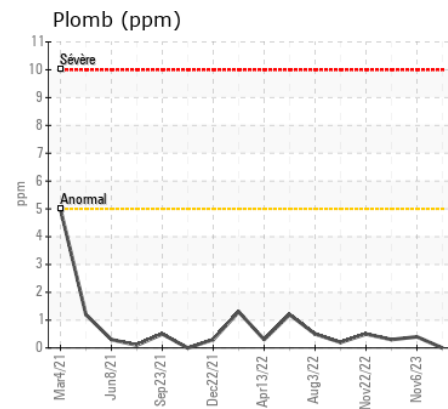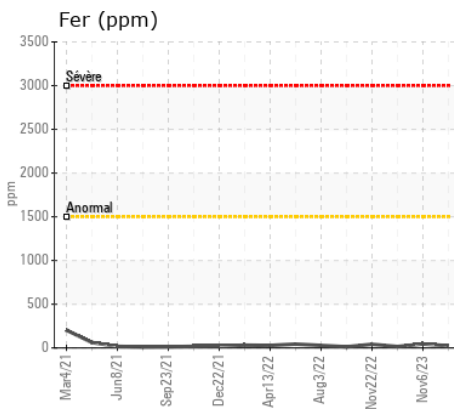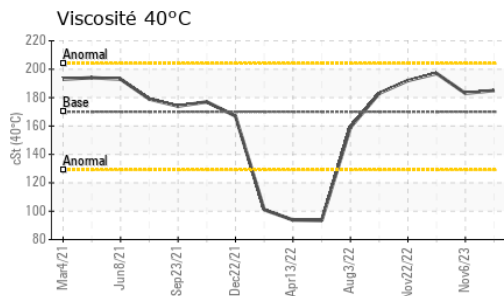

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : LH
N° de laboratoire : 02609480
Numéro unique : 5710566
Analyse : MOB 1

NEXOLIA, CHAPAIS ENERGIE SEC
 140 RUE DE LA CONGENERATION
 CHAPAIS, QC
 CA G0W 1H0
 Contact: Carl Adams

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T: (418)745-2521

F: (418)745-3680