



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur

[411402]

Identité de la machine

931040

Composant

Moteur diesel

Fluid

DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		CU0021574	---	---
Date d'échant.		Client Info		17 Jan 2024	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		81717	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		Changed	---	---
Filtre changé		Client Info		Changed	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

USURE

Les taux de métaux sont typiques pour la période de rodage d'un nouveau composant.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>90	62	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	2	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	47	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	21	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	7	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	3	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	11	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	11	---	---
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	---	---
Glycol	%	ASTM D7922*		0.0	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	0	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	12.2	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	28.8	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>158	14	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	4	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	0	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	63	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		1	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	674	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1789	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	843	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1025	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2154	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	24.9	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	14.5	---	---

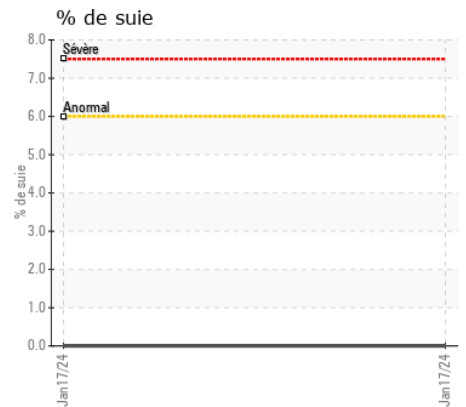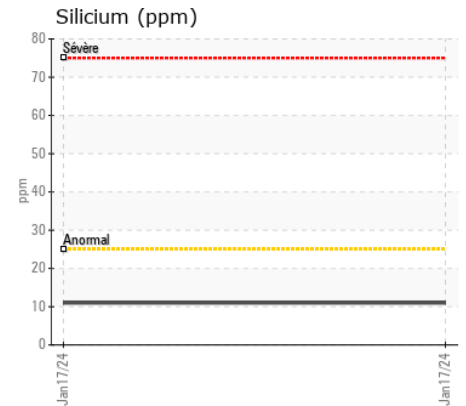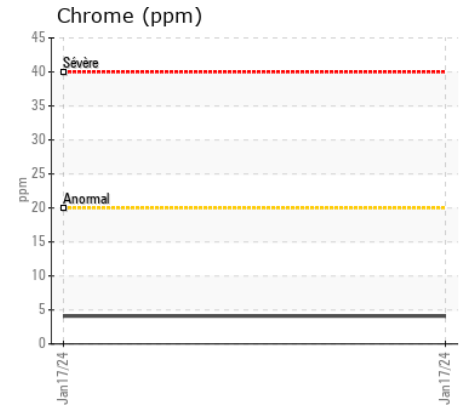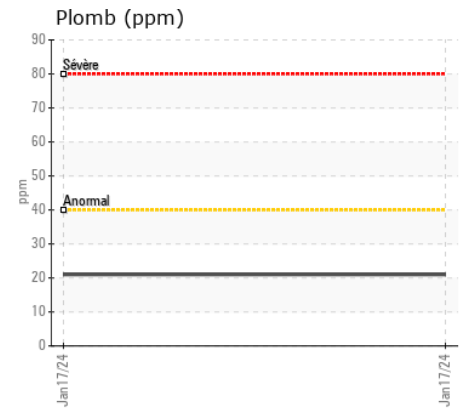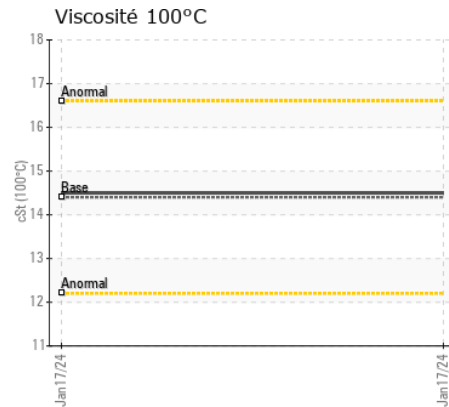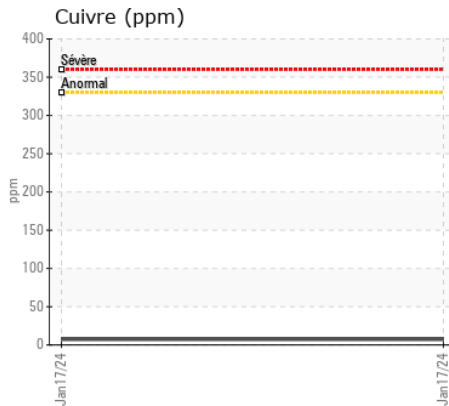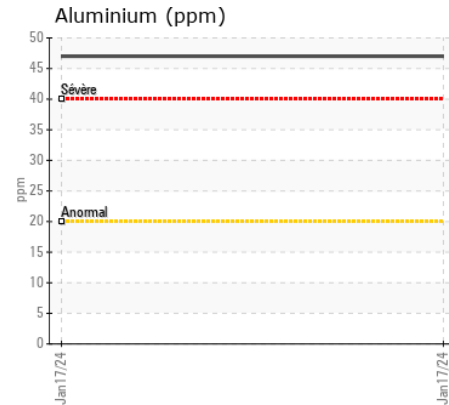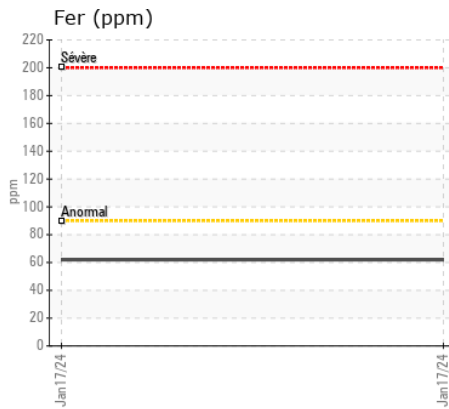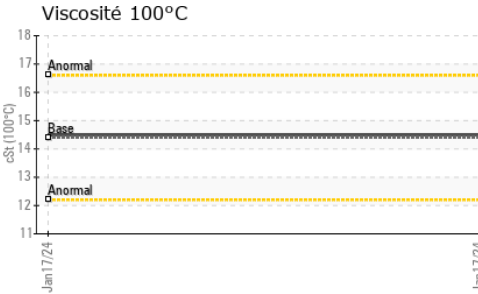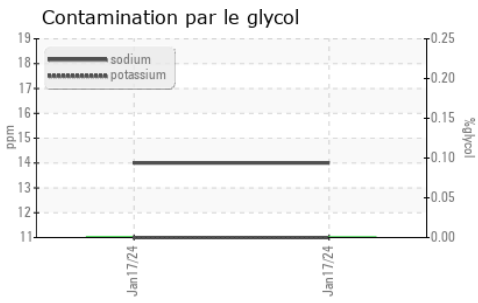

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 742 - Quebec City Solid Waste
N° d'échantillon : CU0021574 **Reçu** : 22 Jan 2024 5160 Jean-Talon Pierre-Bertrand Bou
N° de laboratoire : 02610107 **Diagnostiqué** : 22 Jan 2024 Quebec City, QC
Numéro unique : 5711193 **Diagnostiqueur** : Wes Davis CA G2J 1B7
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Glycol, Visual) Contact: Dave

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

davebeaulieu@gflenv.com

T:

F: