



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Secteur  
**MICHAUDVILLE**

Identité de la machine

**1212**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluid

**DEXRON III (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) DEXRON III. Please confirm.  
Please specify the component make and model with your next sample.

**USURE**

All component wear rates are normal.











**CONTAMINATION**

There is no indication of any contamination in the fluid.

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0083696</b>	PC0075964	PC0072235
Date d'échant.		Client Info		<b>21 Jan 2024</b>	26 Sep 2023	14 Jun 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>17720</b>	17286	16802
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	SEVERE	NORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>38</b>	103	54
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>5</b>	9	7
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>1</b>	3	3
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>7</b>	16	14
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>8</b>	14	11
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	2	<1
L'eau		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	HEAVY	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3</b>	7	6
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>72</b>	70	69
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	3	2
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>133</b>	143	153
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>213</b>	224	248
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>5</b>	6	6
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1590</b>	1561	1634
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	<b>33.3</b>	33.3	33.5
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	<b>6.6</b>	6.6	6.6
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	<b>158</b>	158	156

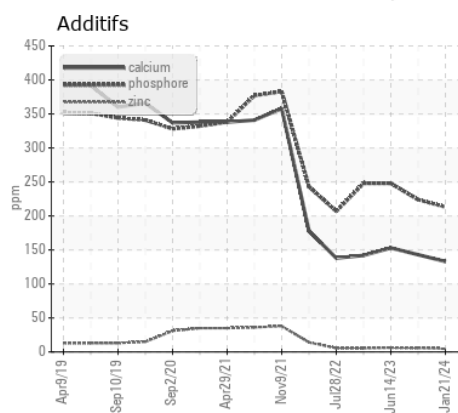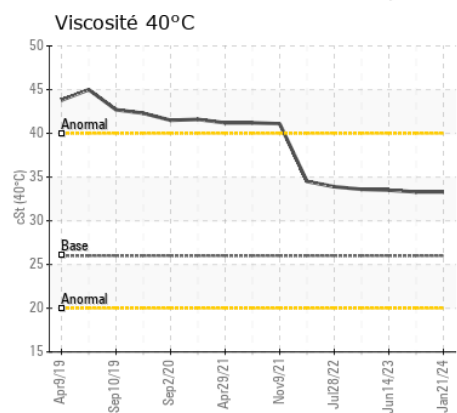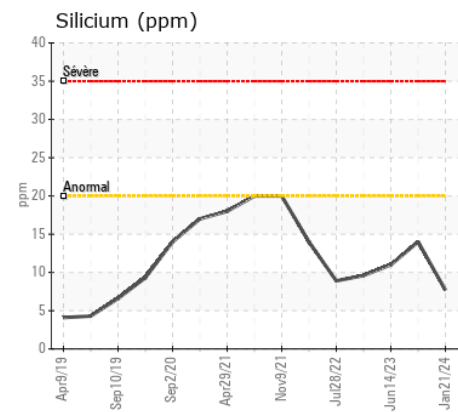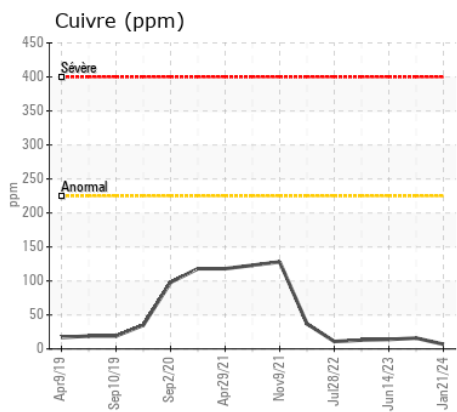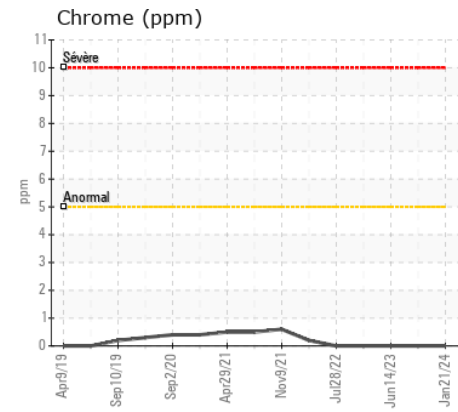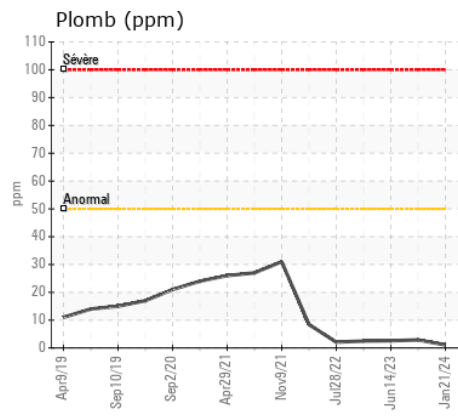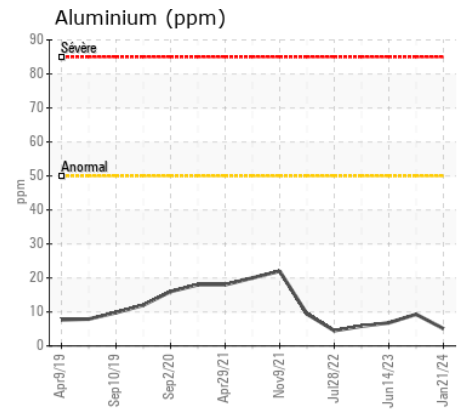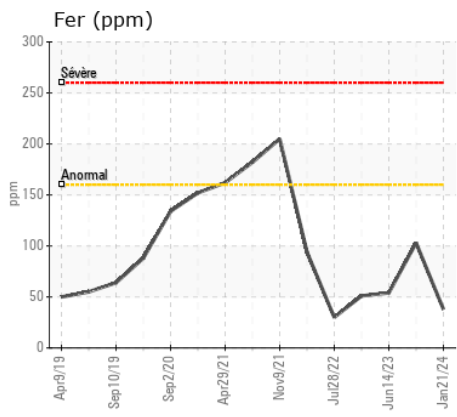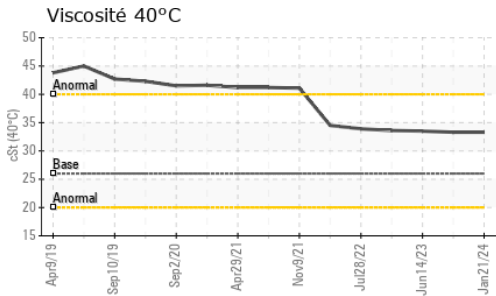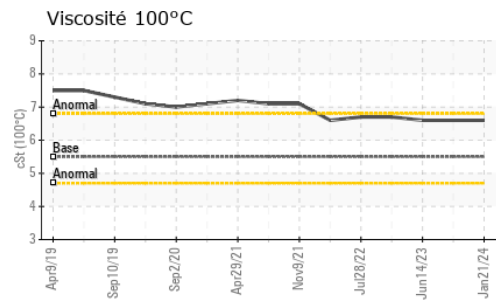

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.  
**N° d'échantillon** : PC0083696 **Reçu** : 22 Jan 2024  
**N° de laboratoire** : 02610321 **Diagnostiqué** : 22 Jan 2024  
**Numéro unique** : 5711407 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.