



USURE	ANORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

1224

Composant

Transmission (Auto)

Fluid

ATF (PAO) (--- GAL)

RECOMMENDATION

We recommend that you drain the fluid from the component if this has not already been done. We recommend an early resample to monitor this condition. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) ATF (PAO). Please confirm. Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

Aluminum ppm levels are abnormal. Torque converter wear is indicated.












CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

ÉTAT DU FLUIDE

The fluid is no longer serviceable as a result of the abnormal and/or severe wear.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083703	PC0078090	PC0056543
Date d'échant.		Client Info		21 Jan 2024	13 Sep 2023	14 Feb 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		6388	5825	4877
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				ABNORMAL	ABNORMAL	NORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	143	137	114
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	▲ 61	▲ 58	48
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	49	47	43
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	15	14	12
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	6	6	5
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	9	10	8
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	5	4
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	.2%	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		7	8	7
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	175	81	82	88
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	5	<1	1	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	5	<1	1	1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	5	<1	1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	125	40	41	41
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	290	247	271	275
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	10	5	6	5
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	400	319	318	335
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	32.3	36.5	36.6	36.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.5	7	7	7.1
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	211	156	155	160

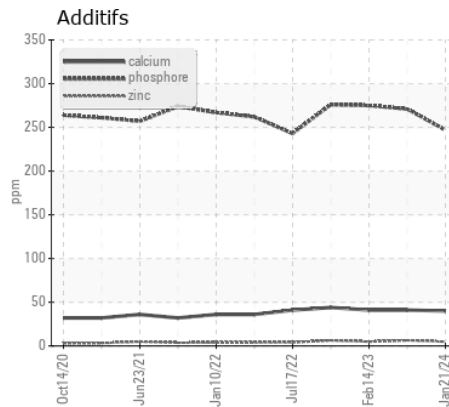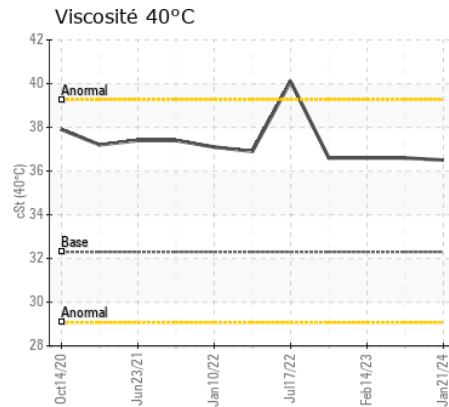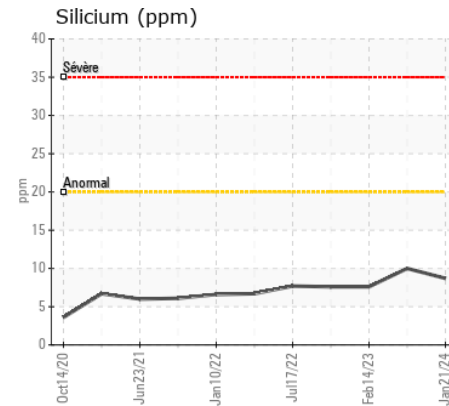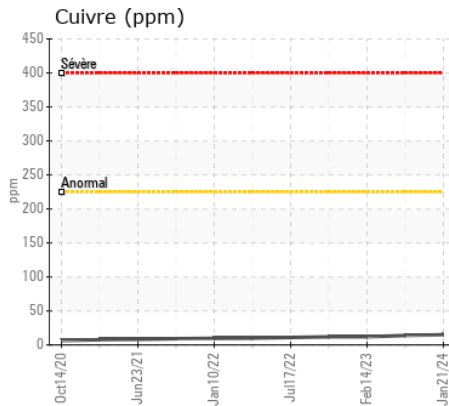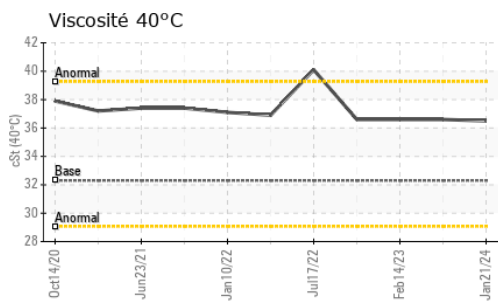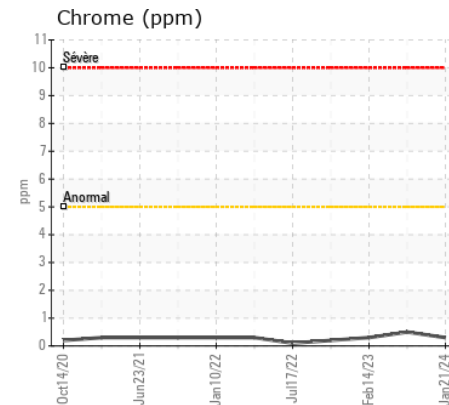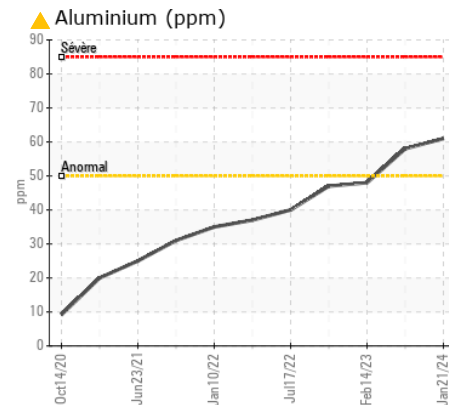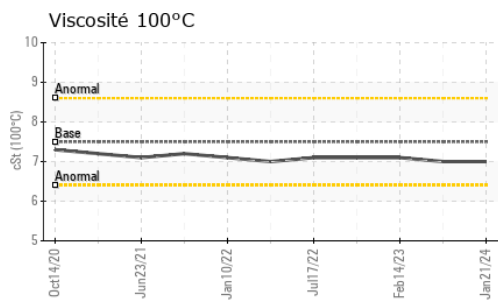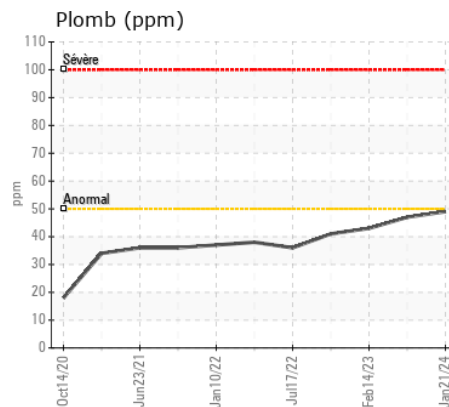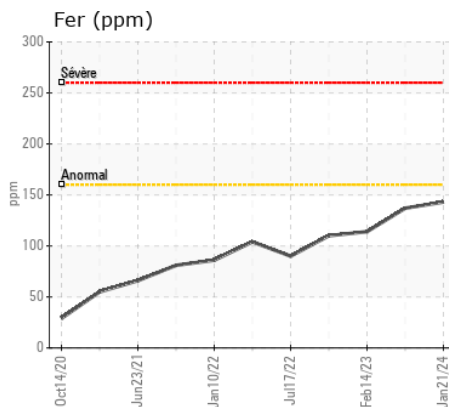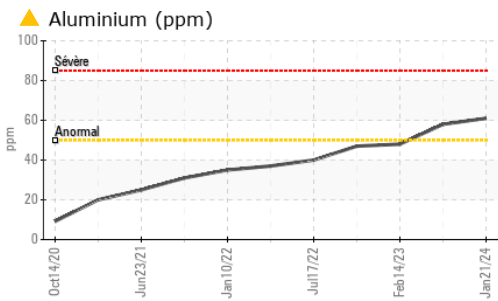

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0083703 **Reçu** : 22 Jan 2024
N° de laboratoire : 02610322 **Diagnostiqué** : 22 Jan 2024
Numéro unique : 5711408 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.