



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

1534

Composant

Transmission (Auto)

Fluid

{not provided} (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is Mineral ATF. Please confirm the fluid type and grade, and specify the brand of the fluid on your next sample. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083706	---	---
Date d'échant.		Client Info		21 Jan 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		29084	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Filtre changé		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

USURE

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	19	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	7	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	6	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	16	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION


The water content is negligible. There is no indication of any contamination in the fluid.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	9	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	---	---
Eau	%	ASTM D6304*	>0.1	0.025	---	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>1000	255	---	---
Glycol	%	ASTM D7922*		0.0	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	.2%	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		1	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		56	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		2	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		100	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		223	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		25	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		1214	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		33.7	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		6.7	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		160	---	---

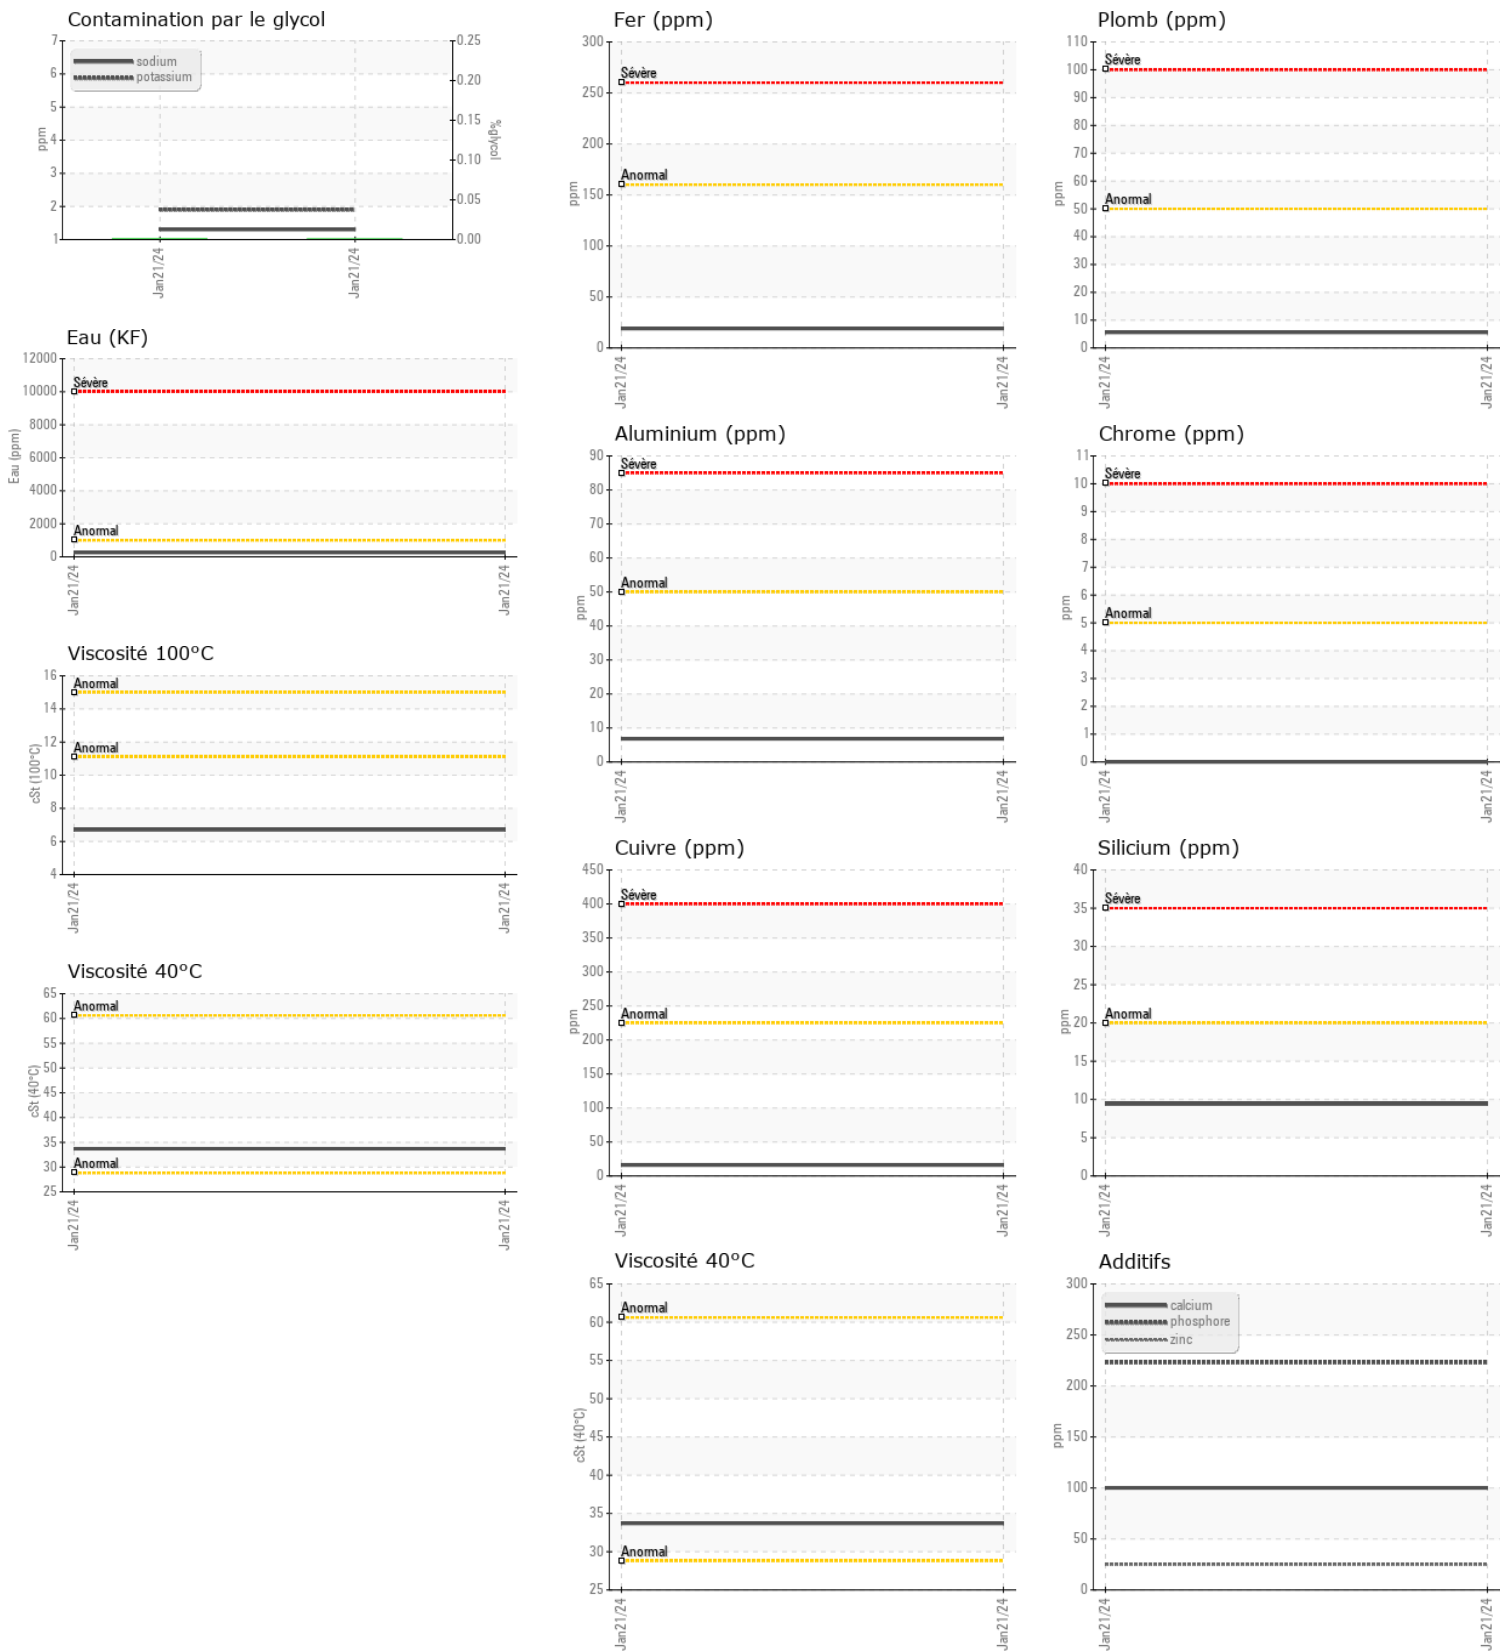

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.**
N° d'échantillon : PC0083706 **Reçu** : 22 Jan 2024 270 RUE BRUNET
N° de laboratoire : 02610324 **Diagnostiqué** : 23 Jan 2024 MONT ST-HILAIRE, QC
Numéro unique : 5711410 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson CA J3H 0M6
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Glycol, KF, KV100, VI) Contact: Martin Trudel
 Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131. mtrudel@michaudville.com
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab. T:
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada. F: