



|                |               |
|----------------|---------------|
| USURE          | <b>NORMAL</b> |
| CONTAMINATION  | <b>NORMAL</b> |
| ÉTAT DU FLUIDE | <b>NORMAL</b> |

Identité de la machine

**807011**

Composant

**Moteur diesel**

Fluid

**DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon.

| Test                | UOM | Method      | Limit/Abn | Current            | History1    | History2    |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| Numéro d'échant.    |     | Client Info |           | <b>PC0079623</b>   | PC0041722   | PC0033618   |
| Date d'échant.      |     | Client Info |           | <b>08 Jan 2024</b> | 10 Nov 2021 | 02 Mar 2021 |
| Âge d la Machine    | kms | Client Info |           | <b>805521</b>      | 699922      | 813233      |
| Âge de l'huile      | kms | Client Info |           | <b>0</b>           | 0           | 0           |
| Âge du filtre       | kms | Client Info |           | <b>0</b>           | 0           | 0           |
| Huile changée       |     | Client Info |           | <b>N/A</b>         | N/A         | N/A         |
| Filtre changé       |     | Client Info |           | <b>N/A</b>         | N/A         | N/A         |
| Statut de l'échant. |     |             |           | <b>NORMAL</b>      | NORMAL      | MARGINAL    |

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

|           |     |               |      |              |    |       |
|-----------|-----|---------------|------|--------------|----|-------|
| Fer       | ppm | ASTM D5185(m) | >100 | <b>38</b>    | 34 | ▲ 101 |
| Chrome    | ppm | ASTM D5185(m) | >20  | <b>1</b>     | <1 | 4     |
| Nickel    | ppm | ASTM D5185(m) | >4   | <b>&lt;1</b> | <1 | 0     |
| Titane    | ppm | ASTM D5185(m) |      | <b>0</b>     | 0  | <1    |
| Argent    | ppm | ASTM D5185(m) | >3   | <b>0</b>     | 0  | <1    |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >20  | <b>2</b>     | 2  | 5     |
| Plomb     | ppm | ASTM D5185(m) | >40  | <b>6</b>     | 4  | 5     |
| Cuivre    | ppm | ASTM D5185(m) | >330 | <b>2</b>     | 1  | 2     |
| Étain     | ppm | ASTM D5185(m) | >15  | <b>&lt;1</b> | <1 | <1    |
| Vanadium  | ppm | ASTM D5185(m) |      | <b>0</b>     | 0  | 0     |

**CONTAMINATION**












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

|                |          |               |      |                |      |      |
|----------------|----------|---------------|------|----------------|------|------|
| Silicium       | ppm      | ASTM D5185(m) | >25  | <b>5</b>       | 4    | 7    |
| Potassium      | ppm      | ASTM D5185(m) | >20  | <b>1</b>       | <1   | <1   |
| Essence        |          | WC Method     | >5   | <b>&lt;1.0</b> | <1.0 | <1.0 |
| L'eau          |          | WC Method     | >0.2 | <b>NEG</b>     | NEG  | NEG  |
| Glycol         |          | WC Method     |      | <b>NEG</b>     | NEG  | NEG  |
| % de suie      | %        | ASTM D7844*   | >3   | <b>1.7</b>     | 1    | 1.2  |
| Nitration      | Abs/cm   | ASTM D7624*   | >20  | <b>9.8</b>     | 7.9  | 10.4 |
| Sulfatation    | Abs/.1mm | ASTM D7415*   | >30  | <b>23.1</b>    | 21.5 | 22.3 |
| Eau émulsifiée | scalar   | Visual*       | >0.2 | <b>NEG</b>     | NEG  | NEG  |

**ÉTAT DU FLUIDE**

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

|                          |          |               |      |             |      |      |
|--------------------------|----------|---------------|------|-------------|------|------|
| Sodium                   | ppm      | ASTM D5185(m) | >158 | <b>4</b>    | 3    | 6    |
| Bore                     | ppm      | ASTM D5185(m) | 250  | <b>1</b>    | 2    | 2    |
| Baryum                   | ppm      | ASTM D5185(m) | 10   | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| Molybdène                | ppm      | ASTM D5185(m) | 100  | <b>61</b>   | 58   | 61   |
| Manganèse                | ppm      | ASTM D5185(m) |      | <b>0</b>    | <1   | 2    |
| Magnésium                | ppm      | ASTM D5185(m) | 450  | <b>987</b>  | 1006 | 1022 |
| Calcium                  | ppm      | ASTM D5185(m) | 3000 | <b>1127</b> | 1043 | 1113 |
| Phosphore                | ppm      | ASTM D5185(m) | 1150 | <b>1047</b> | 1041 | 1055 |
| Zinc                     | ppm      | ASTM D5185(m) | 1350 | <b>1214</b> | 1224 | 1327 |
| Soufre                   | ppm      | ASTM D5185(m) | 4250 | <b>2705</b> | 2507 | 2756 |
| Oxydation                | Abs/.1mm | ASTM D7414*   | >25  | <b>16.2</b> | 14.9 | 16.9 |
| Indice d'alcalinité      | mg KOH/g | ASTM D2896*   | 8.5  | <b>8.77</b> | 9.41 | 8.77 |
| Visc 40°C                | cSt      | ASTM D7279(m) | 115  | <b>96.4</b> | 98.4 | 93.9 |
| Visc 100°C               | cSt      | ASTM D7279(m) | 14.4 | <b>13.5</b> | 13.7 | 13.0 |
| Indice de viscosité (VI) | Scale    | ASTM D2270*   | 126  | <b>140</b>  | 140  | 136  |

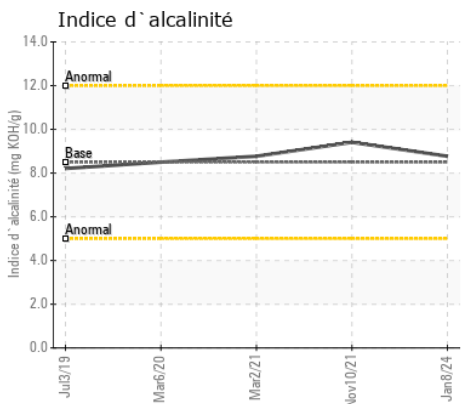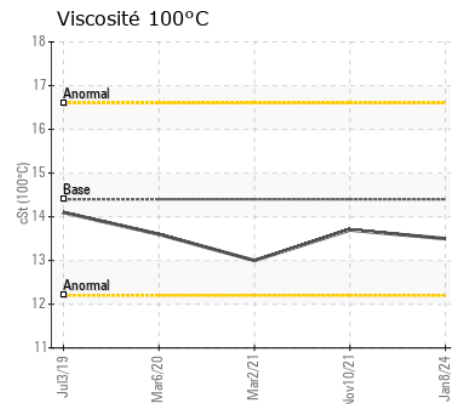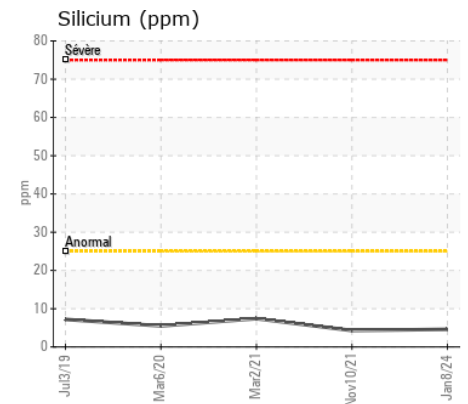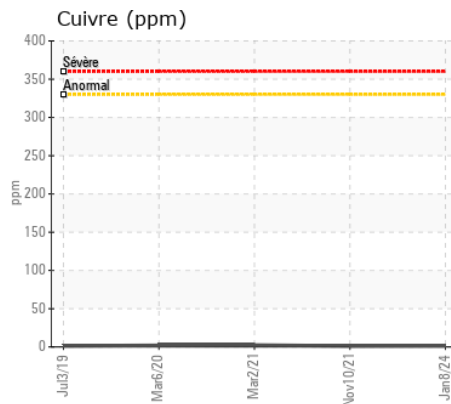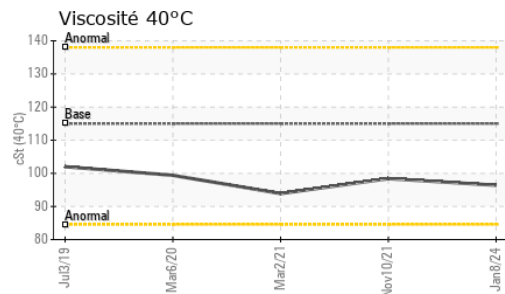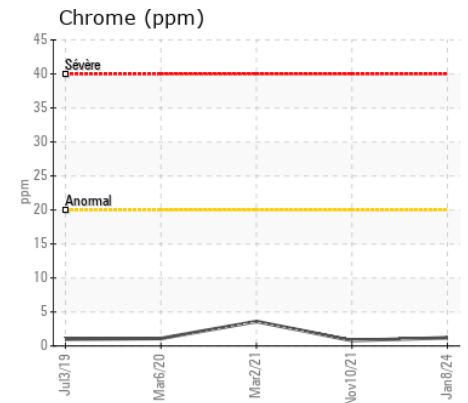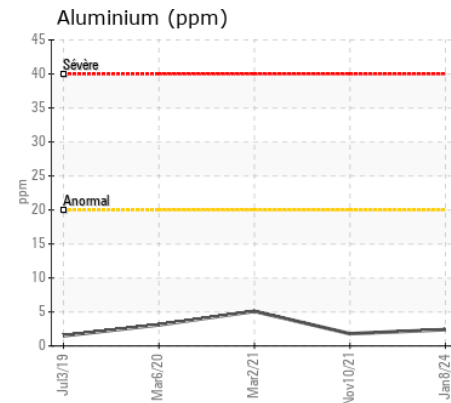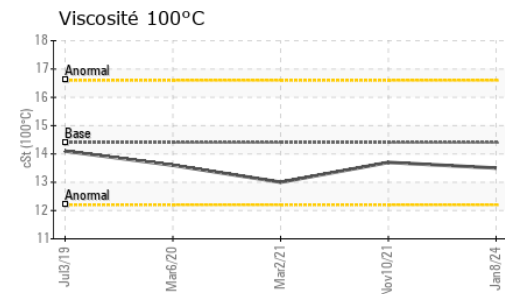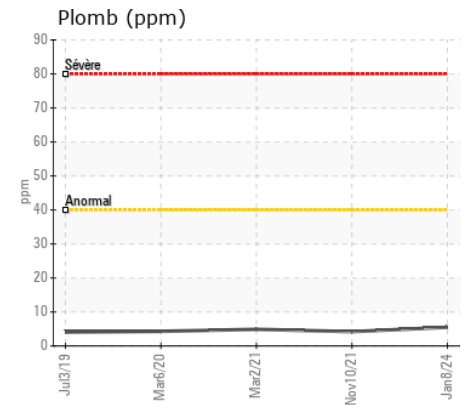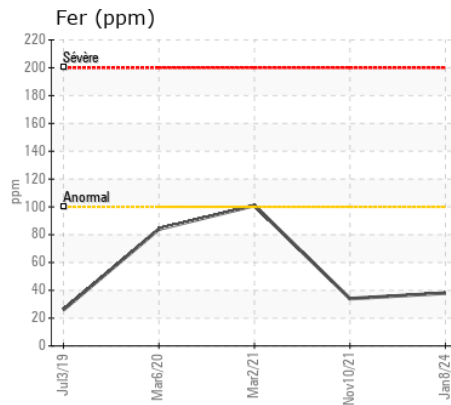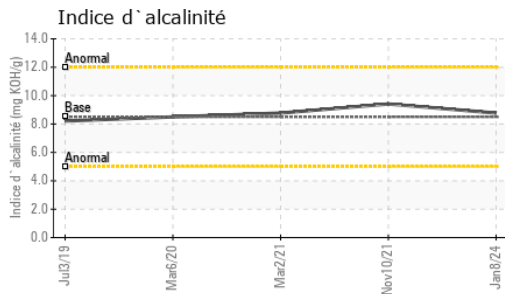

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0079623  
**N° de laboratoire** : 02612803  
**Numéro unique** : 5721898  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: KV40, VI )

**Reçu** : 01 Feb 2024  
**Diagnostiqué** : 02 Feb 2024  
**Diagnostiqueur** : Wes Davis

**TRANSDEV QUEBEC INC.**  
 210 BOUL. INDUSTRIEL  
 CHATEAUGUAY, QC  
 CA J6J 4Z2  
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: