



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur
MICHAUDVILLE
Identité de la machine
1509

Composant
Transmission Manuelle
Fluid
{not provided} (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083480	PC0077385	PC0072118
Date d'échant.		Client Info		31 Jan 2024	13 Sep 2023	24 May 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		7177	6666	6229
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL
<hr/>						
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	136	135	124
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	1	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>7	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	4	3
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>45	2	2	1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	64	62	62
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	LIGHT	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
<hr/>						
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>125	3	4	3
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	8	8	10
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
<hr/>						
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		51	53	56
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		224	233	245
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	2
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		13	13	13
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		6	5	5
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		101	100	106
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		1109	1185	1228
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		43	38	35
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		484	554	514
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		88.8	88.8	89.3
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		13.7	13.8	13.8
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		157	158	157

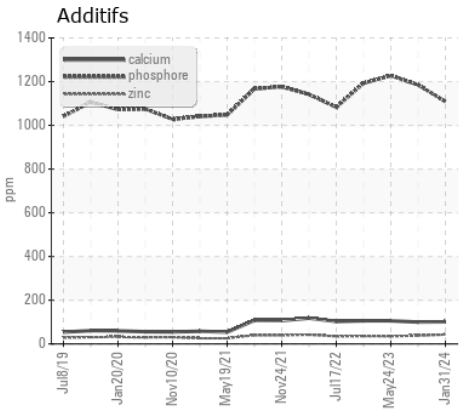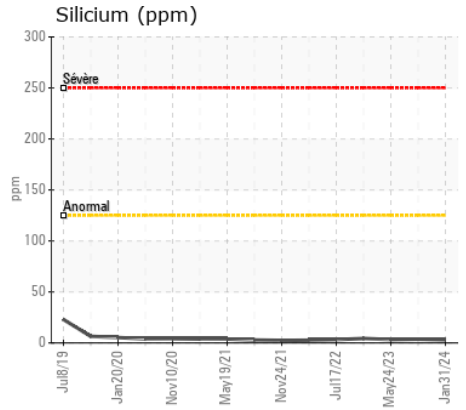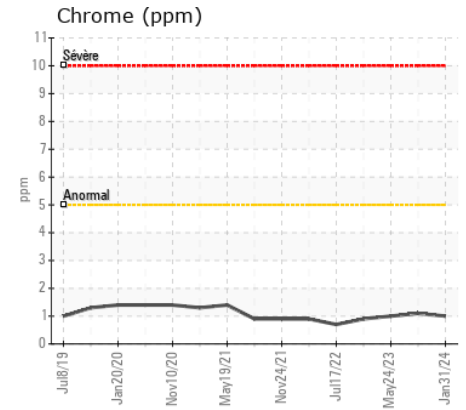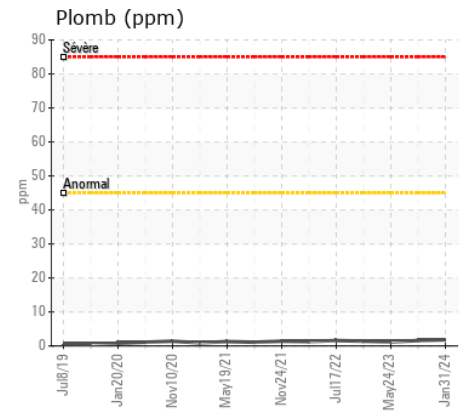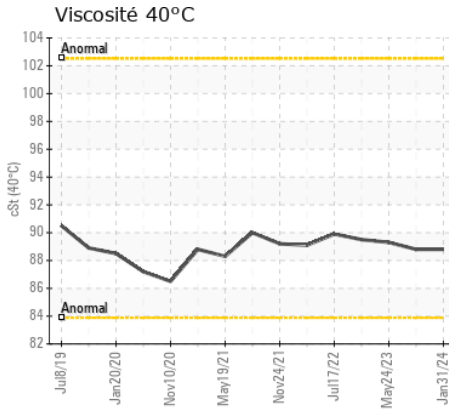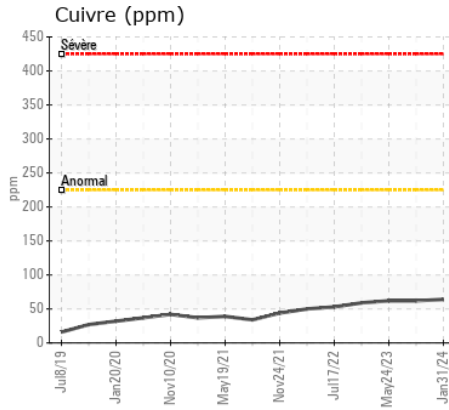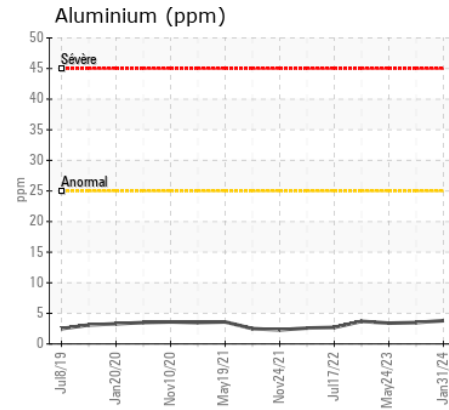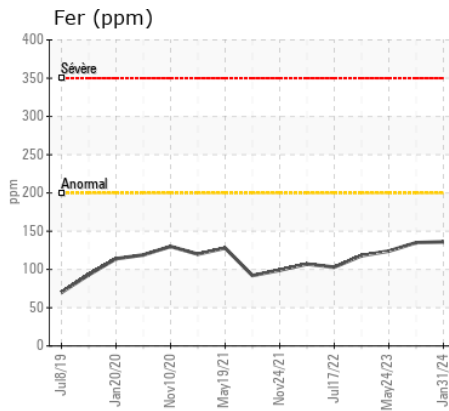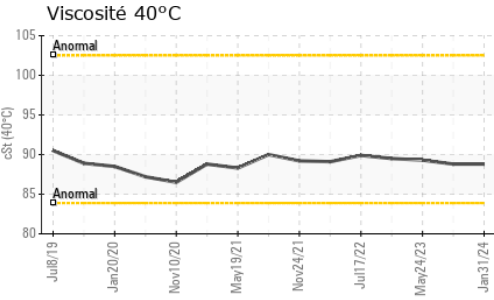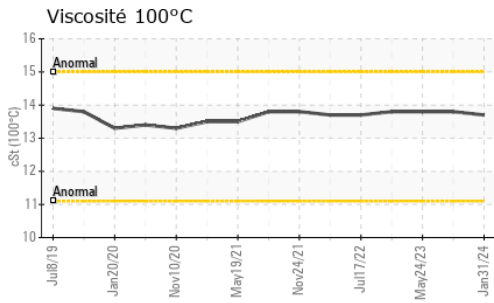

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
N° d'échantillon : PC0083480 **Reçu** : 01 Feb 2024
N° de laboratoire : 02612885 **Diagnostiqué** : 01 Feb 2024
Numéro unique : 5721980 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET
 MONT ST-HILAIRE, QC
 CA J3H 0M6
 Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

T:
 F: