



Identité de la machine

**F90303**

Composant

**Liquide de refroidissement**

Fluid

{not provided} (--- GAL)

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0072002</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>31 Jan 2024</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>2421</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

**CORROSION**

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>3</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>3</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	---	---

**CONTAMINANTS**









There is no indication of any contamination in the coolant.

Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>6</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>2</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Apparence du liquide de refroidissement		Visual*	Clear	<b>Clear</b>	---	---

**ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT**

The condition of the coolant is acceptable for the time in service.

Densité		ASTM D1298*		<b>1.067</b>	---	---
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*		<b>8.24</b>	---	---
Nitrites	ppm	Alcan Test Kit*		<b>720</b>	---	---
Réserve d'alcalinité	Scale 0-20	ASTM D1121*		<b>3.0</b>	---	---
Pourcentage de glycol	%	ASTM D3321*		<b>49.3</b>	---	---
Point de congélation	°C	ASTM D3321*		<b>-36</b>	---	---
Carboxylate				<b>---</b>	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>15</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>5</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>65</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>343</b>	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3294</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>4244</b>	---	---
Couleur du liquide de refroidissement		Visual*		<b>Red</b>	---	---

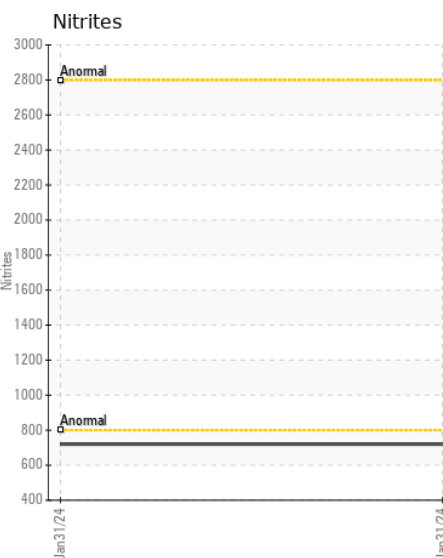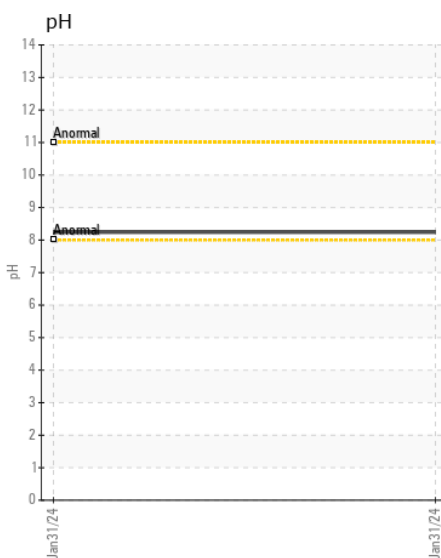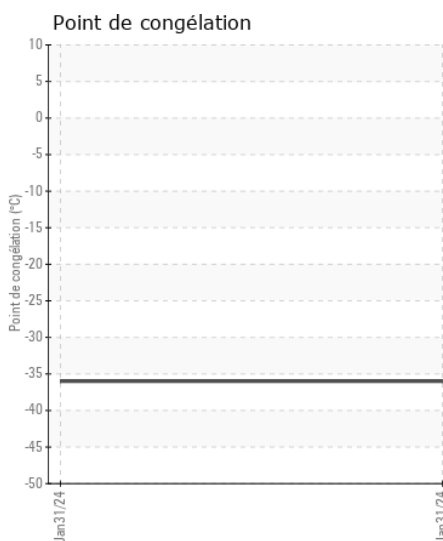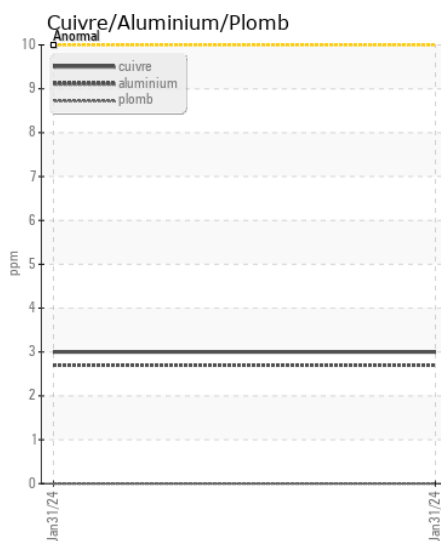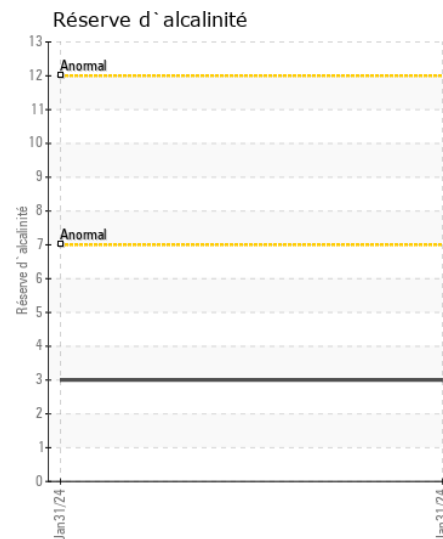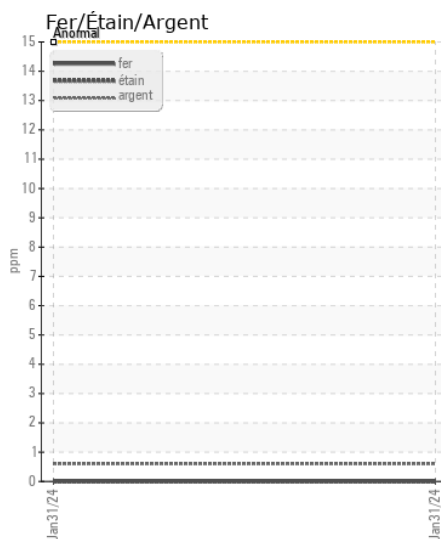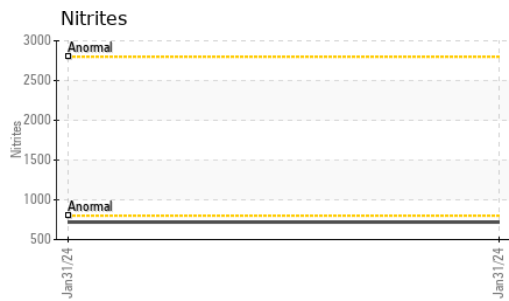

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.  
**N° d'échantillon** : PC0072002 **Reçu** : 01 Feb 2024  
**N° de laboratoire** : 02612937 **Diagnostiqué** : 05 Feb 2024  
**Numéro unique** : 5722032 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : COOL

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET  
MONT ST-HILAIRE, QC  
CA J3H 0M6  
Contact: Martin Trudel  
mtrudel@michaudville.com

T:  
F: