



Identité de la machine
OR491
 Composant
Transmission Manuelle
 Fluid
{not provided} (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqua que ce fluide est du SAE 10W Low-Ash Natural Gas Engine Oil. Veuillez confirmer la viscosité de l'huile et veuillez préciser la marque de votre prochain échantillon.

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.










CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|---------------------|--------|---------------|-----------|--------------------|-------------|----------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | GFL0093643 | GFL0023009 | --- |
| Date d'échant. | | Client Info | | 19 Dec 2023 | 25 Mar 2022 | --- |
| Âge d la Machine | hrs | Client Info | | 18375 | 0 | --- |
| Âge de l'huile | hrs | Client Info | | 0 | 0 | --- |
| Âge du filtre | hrs | Client Info | | 0 | 0 | --- |
| Huile changée | | Client Info | | Not Changed | Changed | --- |
| Filtre changé | | Client Info | | Changed | N/A | --- |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | NORMAL | --- |
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >200 | 24 | 39 | --- |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | 0 | <1 | --- |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | 0 | 0 | --- |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | --- |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | >7 | <1 | 0 | --- |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >25 | 6 | 9 | --- |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >45 | <1 | <1 | --- |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >225 | 2 | 4 | --- |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 0 | 0 | --- |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | --- |
| Métal blanc | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | --- |
| Bronze | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | --- |
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | >125 | 4 | 4 | --- |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | <1 | <1 | --- |
| L'eau | | WC Method | >0.1 | NEG | NEG | --- |
| Limon | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | --- |
| Débris | scalar | Visual* | NONE | VLITE | NONE | --- |
| Saleté | scalar | Visual* | NONE | NONE | NONE | --- |
| Apparence | scalar | Visual* | NORML | NORML | NORML | --- |
| Odeur | scalar | Visual* | NORML | NORML | NORML | --- |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | >0.1 | NEG | NEG | --- |
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | 3 | --- |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | | 10 | 31 | --- |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | --- |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | <1 | --- |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | 2 | --- |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | | 40 | 35 | --- |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | | 1573 | 1984 | --- |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | | 665 | 859 | --- |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | | 770 | 969 | --- |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | | 1897 | 2216 | --- |
| Visc 40°C | cSt | ASTM D7279(m) | | 38.0 | 44.6 | --- |

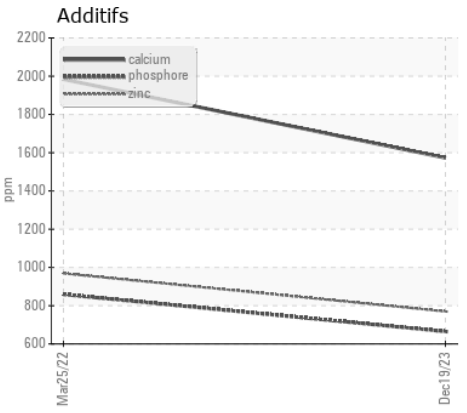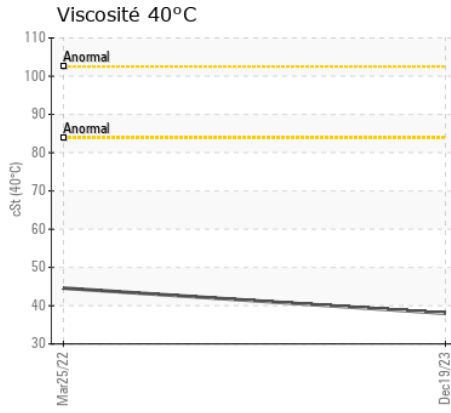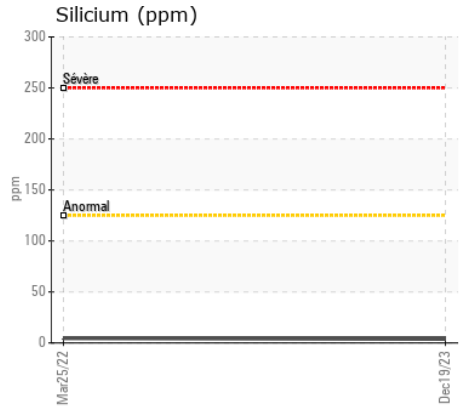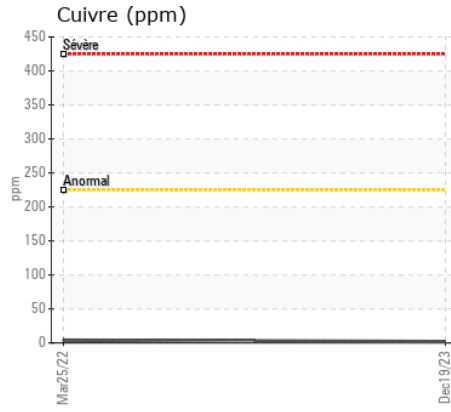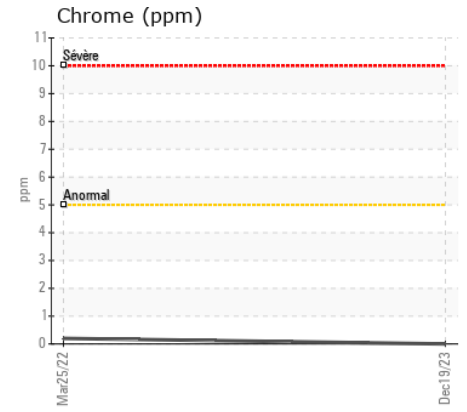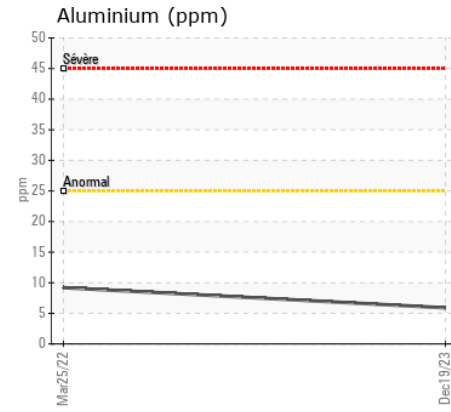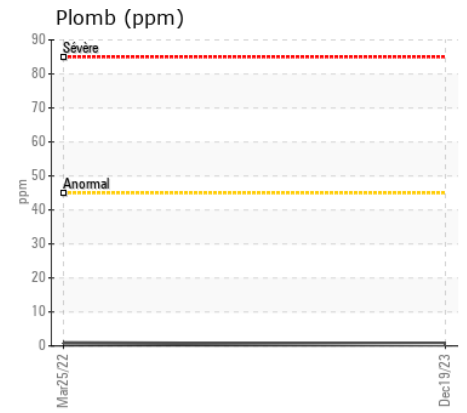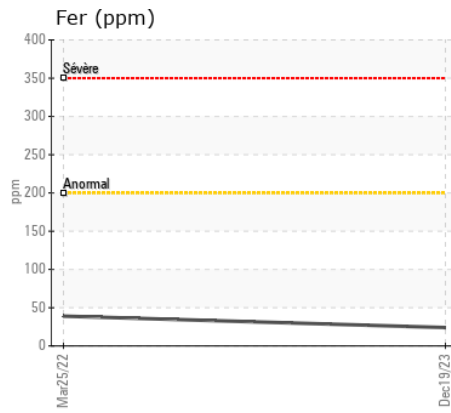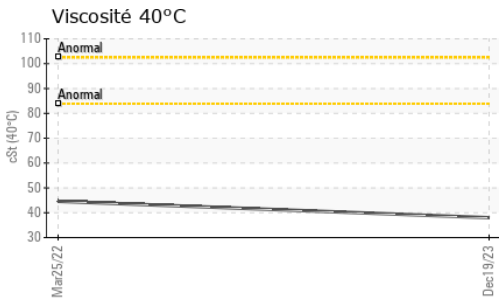

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 769 - Drummondville CD
N° d'échantillon : GFL0093643 **Reçu** : 05 Feb 2024
N° de laboratoire : 02613464 **Diagnostiqué** : 05 Feb 2024
Numéro unique : 5722559 **Diagnostiqueur** : Bill Quesnel
Analyse : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

1005 rue Rhea
 Drummondville, QC
 CA J2B 8A9
 Contact: Service Manager

T:
 F: