



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**7229**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluid

**TES SYN 295 (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.











**CONTAMINATION**

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

**ÉTAT DU FLUIDE**

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0083854</b>	PC0081890	PC0077963
Date d'échant.		Client Info		<b>08 Feb 2024</b>	20 Dec 2023	06 Nov 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>161630</b>	166745	156824
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>62</b>	46	51
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	<1	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>20</b>	12	11
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>8</b>	7	9
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>24</b>	19	22
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>1</b>	1	1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>10</b>	9	9
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	1	0
L'eau		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>72</b>	75	66
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	85	<b>43</b>	42	49
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	0	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>1</b>	3	1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	100	<b>125</b>	124	118
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	200	<b>205</b>	198	211
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>15</b>	13	11
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1500	<b>1454</b>	1527	1365
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	37.0	<b>31.9</b>	31.6	32.2
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.3	<b>6.4</b>	6.3	6.4
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	165	<b>157</b>	154	155

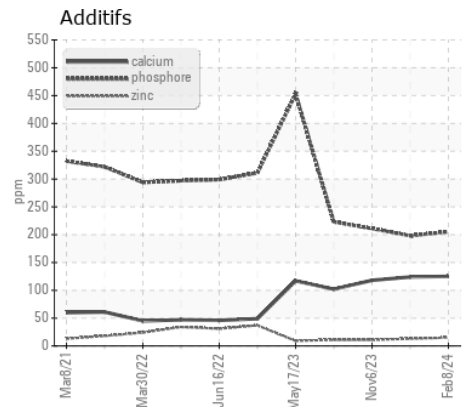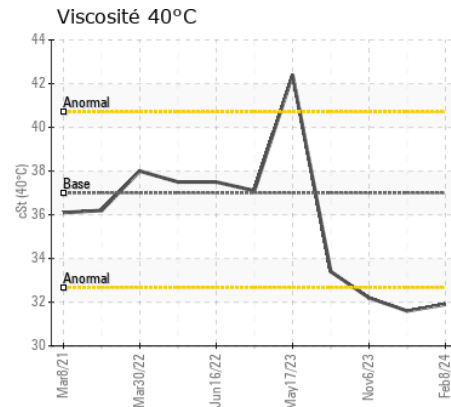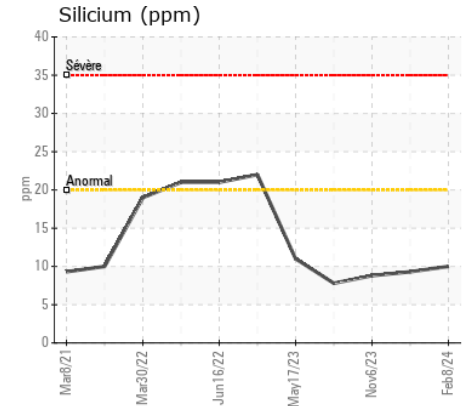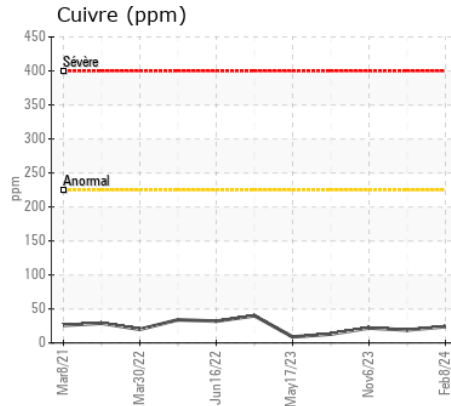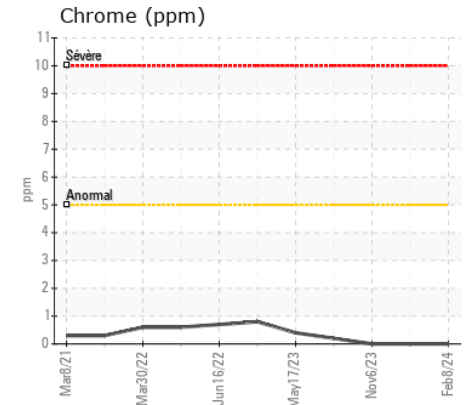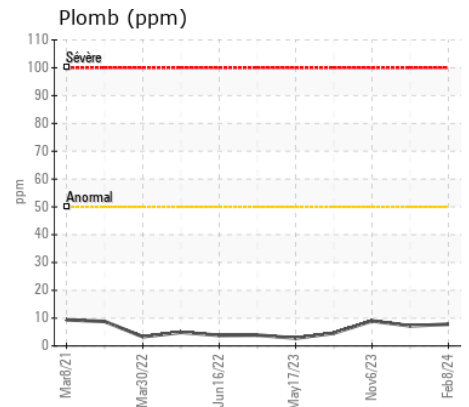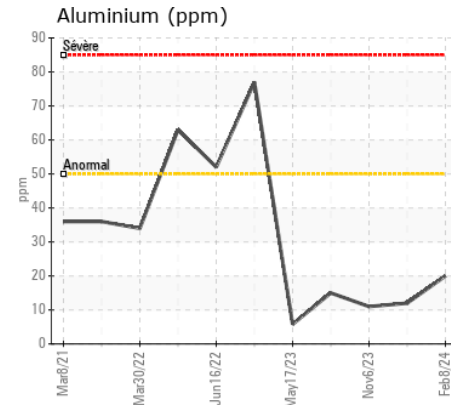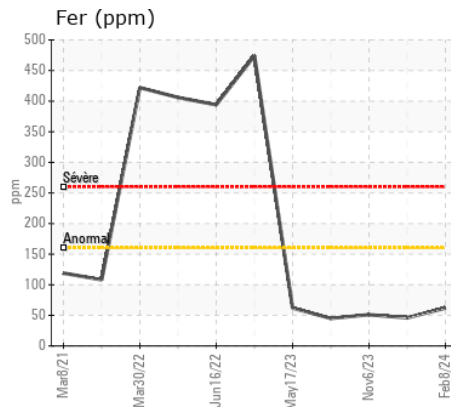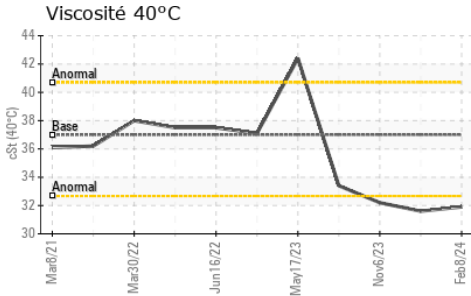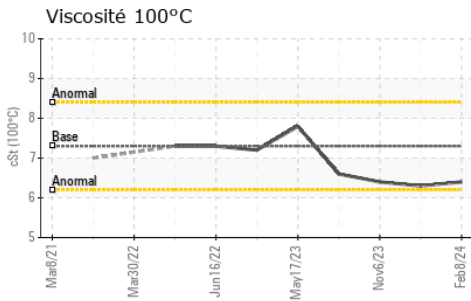

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

**N° d'échantillon** : PC0083854

**N° de laboratoire** : 02615063

**Numéro unique** : 5724158

**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI )

**Reçu** : 12 Feb 2024

**Tested** : 13 Feb 2024

**Diagnostiqué** : 13 Feb 2024 - Wes Davis

**GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling**

6205 Boul. Wilfrid Hamel,

Quebec City, QC

CA G2E 5G8

Contact: Dave Beaulieu

davebeaulieu@matrec.ca

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:

F: