



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

| | |
|----------------|---------------|
| USURE | NORMAL |
| CONTAMINATION | NORMAL |
| ÉTAT DU FLUIDE | NORMAL |

Secteur
MICHAUDVILLE
Identité de la machine
1589

Composant
Moteur diesel
Fluid
PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | PC0083496 | PC0082567 | PC0077367 |
| Date d'échant. | | Client Info | | 12 Feb 2024 | 24 Oct 2023 | 25 Jul 2023 |
| Âge d la Machine | hrs | Client Info | | 12596 | 11927 | 11493 |
| Âge de l'huile | hrs | Client Info | | 0 | 0 | 0 |
| Âge du filtre | hrs | Client Info | | 0 | 0 | 0 |
| Huile changée | | Client Info | | N/A | N/A | N/A |
| Filtre changé | | Client Info | | N/A | N/A | N/A |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | NORMAL | NORMAL |

USURE

All component wear rates are normal.

| | | | | | | |
|-----------|-----|---------------|------|--------------|----|----|
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >100 | 12 | 11 | 17 |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 0 | 0 | 0 |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | >4 | <1 | 0 | 0 |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | 0 |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | >3 | 0 | <1 | 0 |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 3 | 2 | 3 |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >40 | 0 | 0 | <1 |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >330 | 1 | 2 | 4 |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >15 | 0 | 0 | 0 |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | 0 |

CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

| | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|------|----------------|------|------|
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | >25 | 11 | 8 | 6 |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 1 | <1 | 3 |
| Essence | | WC Method | >5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| L'eau | | WC Method | >0.2 | NEG | NEG | NEG |
| Glycol | | WC Method | | NEG | NEG | NEG |
| % de suie | % | ASTM D7844* | >3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Nitration | Abs/cm | ASTM D7624* | >20 | 7.4 | 7.4 | 8.2 |
| Sulfatation | Abs/.1mm | ASTM D7415* | >30 | 20.2 | 19.7 | 22.2 |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | >0.2 | NEG | NEG | NEG |

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------|-------|--------------|------|------|
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | 1 | 2 |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | 2 | 2 | 4 | 22 |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | 50 | 54 | 54 | 20 |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | 0 | 0 | 0 | <1 |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | 950 | 895 | 844 | 136 |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | 1050 | 1194 | 1226 | 2164 |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | 995 | 996 | 971 | 981 |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | 1180 | 1164 | 1161 | 1106 |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | 2600 | 2687 | 2483 | 2815 |
| Oxydation | Abs/.1mm | ASTM D7414* | >25 | 15.9 | 15.1 | 15.1 |
| Visc 40°C | cSt | ASTM D7279(m) | 80.1 | 91.0 | 93.1 | 108 |
| Visc 100°C | cSt | ASTM D7279(m) | 12.00 | 13.7 | 13.7 | 14.3 |
| Indice de viscosité (VI) | Scale | ASTM D2270* | 144 | 153 | 149 | 134 |

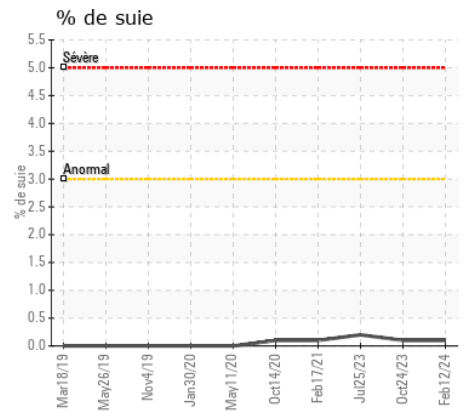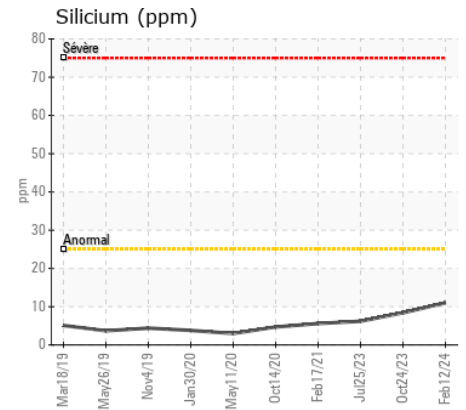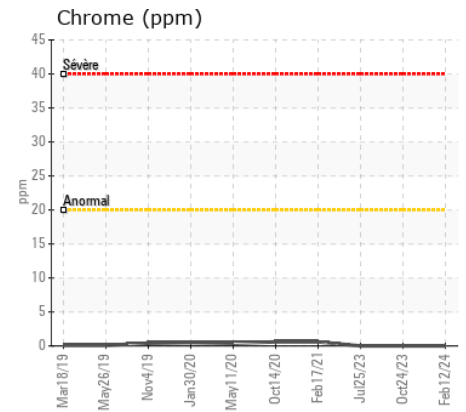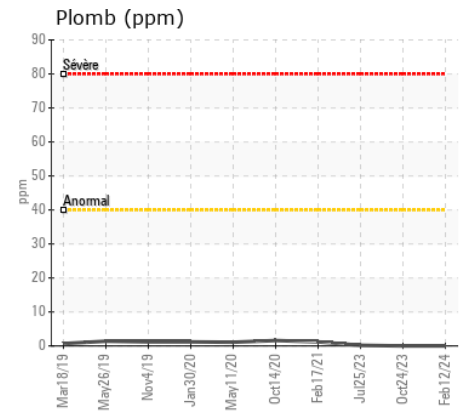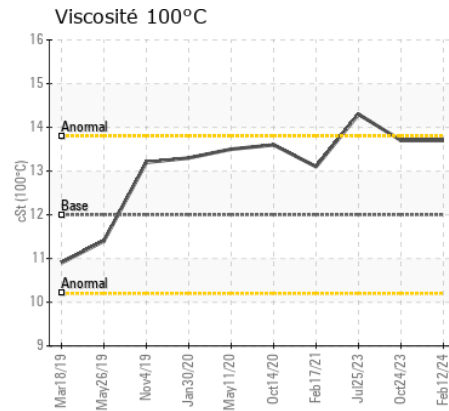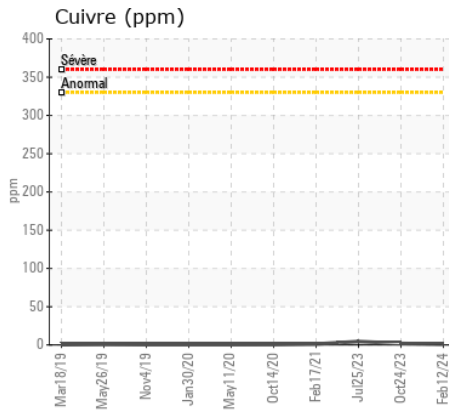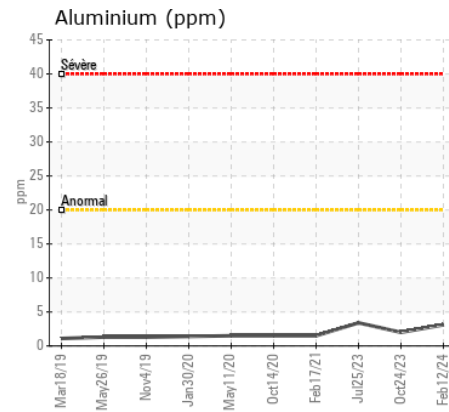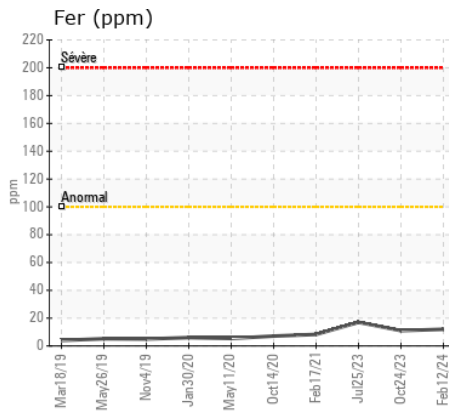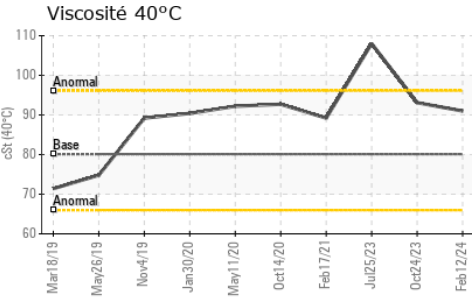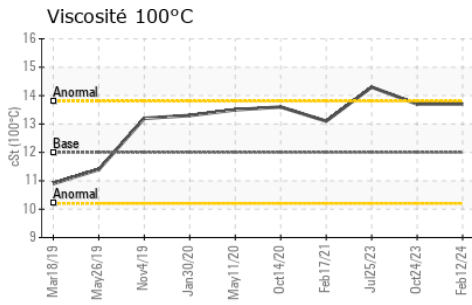

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0083496
N° de laboratoire : 02615312
Numéro unique : 5724407
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
 270 RUE BRUNET
 MONT ST-HILAIRE, QC
 CA J3H 0M6
 Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.