



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur  
**MICHAUDVILLE**  
Identité de la machine  
**7505**

Composant  
**Engrenage réducteur Droit(e)**  
Fluid  
**{not provided} (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample.

**USURE**

All component wear rates are normal.











**CONTAMINATION**

There is no indication of any contamination in the oil.

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0083493</b>	PC0056576	PC0048613
Date d'échant.		Client Info		<b>12 Feb 2024</b>	16 Jan 2023	07 Jul 2021
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>8928</b>	8598	8310
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	ABNORMAL
<hr/>						
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150	<b>3</b>	6	6
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	▲ 20
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>2</b>	1	1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>0</b>	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
<hr/>						
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>8</b>	4	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	0	1
L'eau		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG
<hr/>						
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	4	4
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>4</b>	11	34
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	2	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>17</b>	39	12
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3447</b>	2968	2744
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>890</b>	1080	1097
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1054</b>	1203	1100
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3376</b>	4370	5254
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>82.8</b>	76	85.5
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>10.7</b>	10.6	23.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		<b>114</b>	125	300

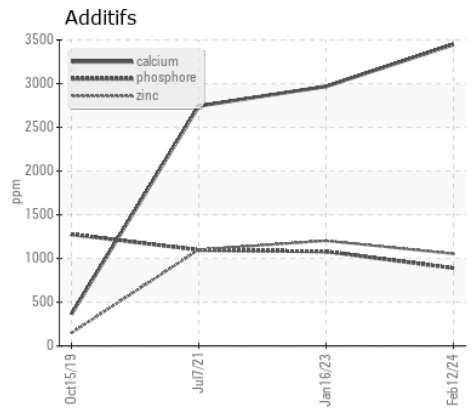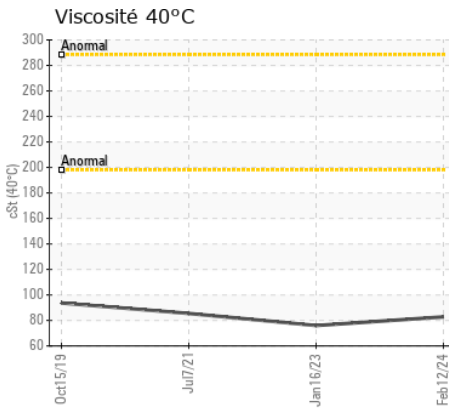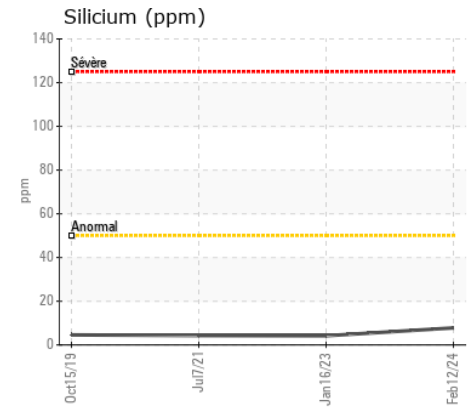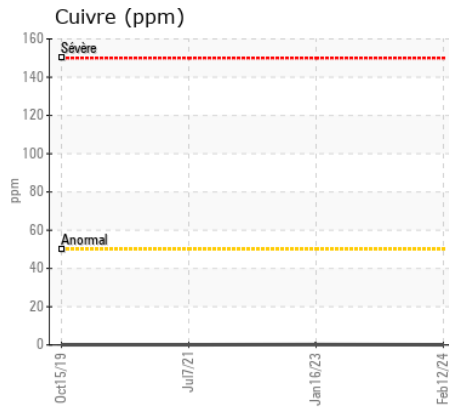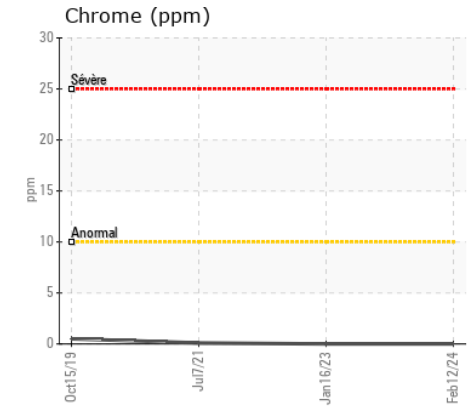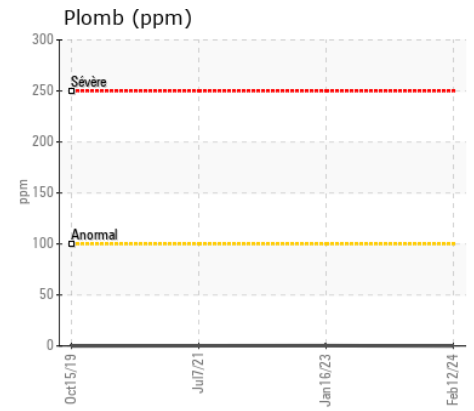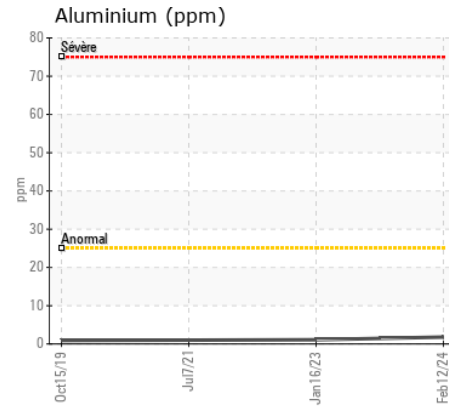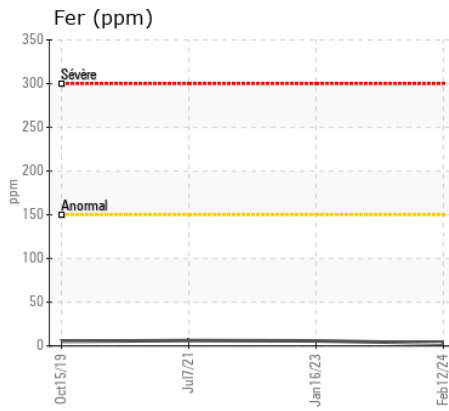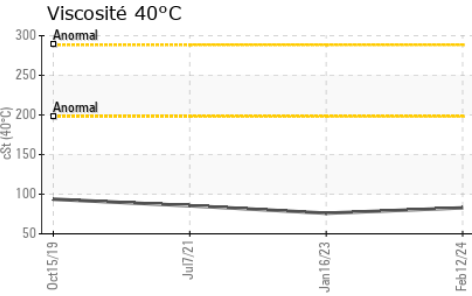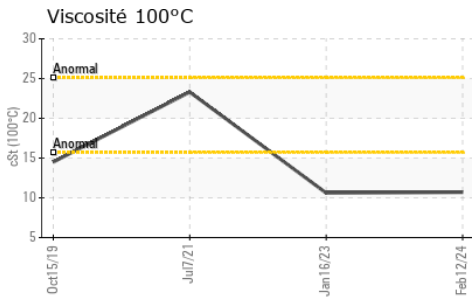

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0083493  
**N° de laboratoire** : 02615425  
**Numéro unique** : 5724520  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI )

**LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.**  
 270 RUE BRUNET  
 MONT ST-HILAIRE, QC  
 CA J3H 0M6  
 Contact: Martin Trudel  
 mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: