



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>



Identité de la machine

**910039**

Composant

**Transmission (Auto)**

Fluid

**PETRO CANADA DuraDrive HD Synthetic 668 (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0073226</b>	PC0078586	---
Date d'échant.		Client Info		<b>14 Feb 2024</b>	13 Dec 2023	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>7452</b>	139648	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	0	---
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	0	---
Huile changée		Client Info		<b>Not Changd</b>	Not Changd	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	Not Changd	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	---

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>220	<b>96</b>	91	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	<b>29</b>	28	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>95	<b>19</b>	17	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>60	<b>40</b>	34	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>4</b>	4	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---

**CONTAMINATION**











Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>11</b>	11	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	0	---
L'eau		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	---

**ÉTAT DU FLUIDE**

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>7</b>	7	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	78	<b>92</b>	90	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	1	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	113	<b>114</b>	118	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	222	<b>272</b>	267	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>4</b>	6	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1326	<b>1597</b>	1545	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	34.8	<b>33.5</b>	34.0	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.0	<b>6.7</b>	6.8	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	167	<b>161</b>	163	---

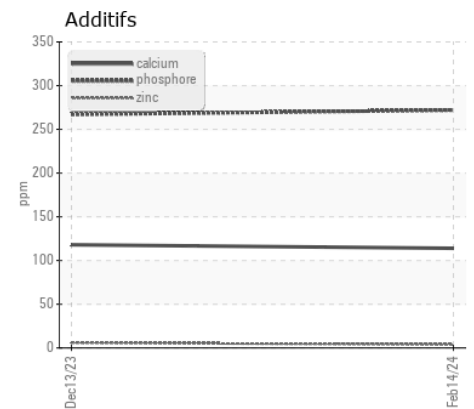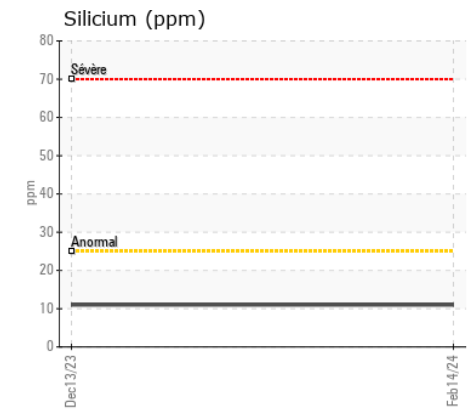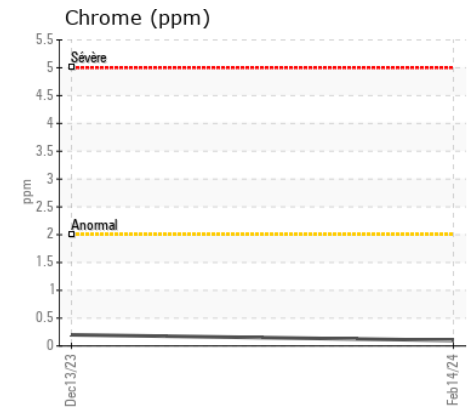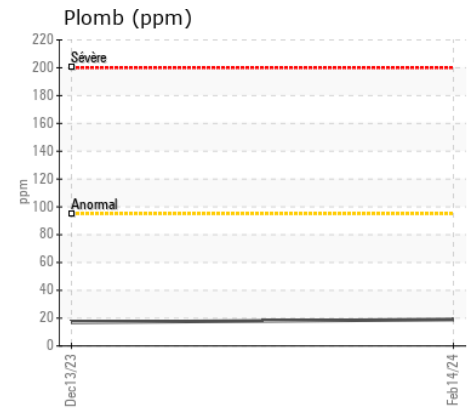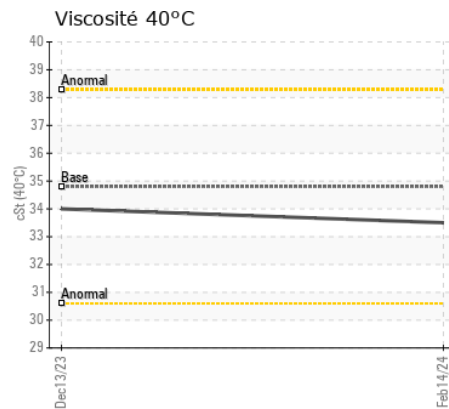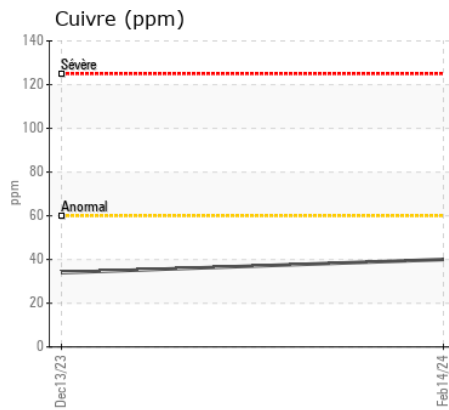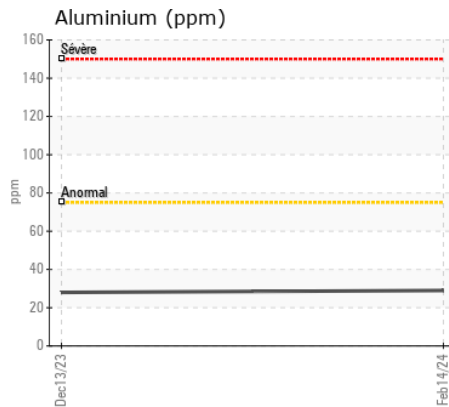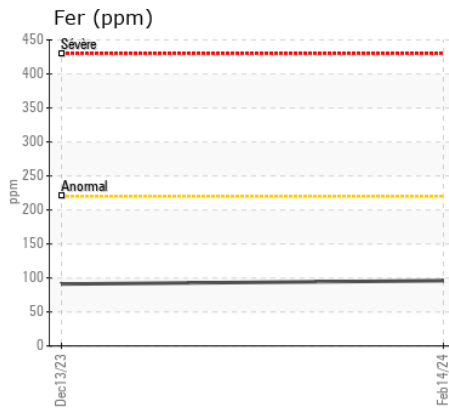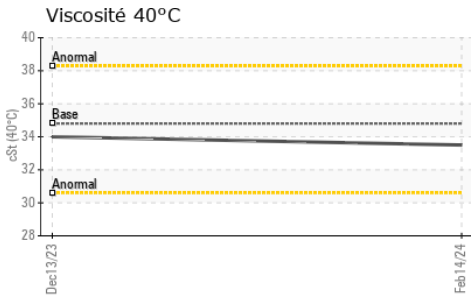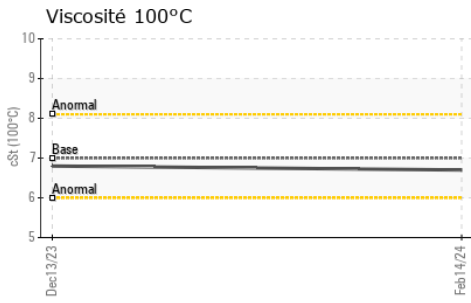

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0073226  
**N° de laboratoire** : 02616719  
**Numéro unique** : 5733829  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI )

**GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling**  
 6205 Boul. Wilfrid Hamel,  
 Quebec City, QC  
 CA G2E 5G8  
 Contact: Manon Cote  
 mcote@matrec.ca

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: