



Identité de la machine  
**813098**  
 Composant  
**Transmission (Auto)**  
 Fluid  
**DEXRON III (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqu que ce fluide est du (GENERIC) DEXRON III. Veuillez confirmer.

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.










**CONTAMINATION**

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

**ÉTAT DU FLUIDE**

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

| Test                | UOM    | Method        | Limit/Abn | Current            | History1    | History2 |
|---------------------|--------|---------------|-----------|--------------------|-------------|----------|
| Numéro d'échant.    |        | Client Info   |           | <b>GFL0096625</b>  | GFL0096649  | ---      |
| Date d'échant.      |        | Client Info   |           | <b>09 Jan 2024</b> | 11 Oct 2023 | ---      |
| Âge d la Machine    | kms    | Client Info   |           | <b>43889</b>       | 29564       | ---      |
| Âge de l'huile      | kms    | Client Info   |           | <b>0</b>           | 0           | ---      |
| Âge du filtre       | kms    | Client Info   |           | <b>0</b>           | 0           | ---      |
| Huile changée       |        | Client Info   |           | <b>Not Chngd</b>   | Not Chngd   | ---      |
| Filtre changé       |        | Client Info   |           | <b>Not Chngd</b>   | Not Chngd   | ---      |
| Statut de l'échant. |        |               |           | <b>NORMAL</b>      | NORMAL      | ---      |
| Fer                 | ppm    | ASTM D5185(m) | >220      | <b>116</b>         | 63          | ---      |
| Chrome              | ppm    | ASTM D5185(m) | >2        | <b>&lt;1</b>       | 0           | ---      |
| Nickel              | ppm    | ASTM D5185(m) | >5        | <b>&lt;1</b>       | <1          | ---      |
| Titane              | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | 0           | ---      |
| Argent              | ppm    | ASTM D5185(m) | >5        | <b>0</b>           | <1          | ---      |
| Aluminium           | ppm    | ASTM D5185(m) | >75       | <b>36</b>          | 16          | ---      |
| Plomb               | ppm    | ASTM D5185(m) | >95       | <b>21</b>          | 7           | ---      |
| Cuivre              | ppm    | ASTM D5185(m) | >60       | <b>26</b>          | 27          | ---      |
| Étain               | ppm    | ASTM D5185(m) | >10       | <b>4</b>           | 4           | ---      |
| Vanadium            | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | 0           | ---      |
| Métal blanc         | scalar | Visual*       | NONE      | <b>NONE</b>        | NONE        | ---      |
| Bronze              | scalar | Visual*       | NONE      | <b>NONE</b>        | NONE        | ---      |
| Silicium            | ppm    | ASTM D5185(m) | >25       | <b>9</b>           | 6           | ---      |
| Potassium           | ppm    | ASTM D5185(m) | >20       | <b>4</b>           | 4           | ---      |
| L'eau               |        | WC Method     | >0.1      | <b>NEG</b>         | NEG         | ---      |
| Limon               | scalar | Visual*       | NONE      | <b>NONE</b>        | NONE        | ---      |
| Débris              | scalar | Visual*       | NONE      | <b>NONE</b>        | NONE        | ---      |
| Saleté              | scalar | Visual*       | NONE      | <b>NONE</b>        | NONE        | ---      |
| Apparence           | scalar | Visual*       | NORML     | <b>NORML</b>       | NORML       | ---      |
| Odeur               | scalar | Visual*       | NORML     | <b>NORML</b>       | NORML       | ---      |
| Eau émulsifiée      | scalar | Visual*       | >0.1      | <b>NEG</b>         | NEG         | ---      |
| Sodium              | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>5</b>           | 6           | ---      |
| Bore                | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>75</b>          | 49          | ---      |
| Baryum              | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | <1          | ---      |
| Molybdène           | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>&lt;1</b>       | 0           | ---      |
| Manganèse           | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>&lt;1</b>       | 1           | ---      |
| Magnésium           | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>&lt;1</b>       | 1           | ---      |
| Calcium             | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>18</b>          | 123         | ---      |
| Phosphore           | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>197</b>         | 201         | ---      |
| Zinc                | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>5</b>           | 5           | ---      |
| Soufre              | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>1974</b>        | 1442        | ---      |
| Visc 40°C           | cSt    | ASTM D7279(m) | 26.0      | <b>35.1</b>        | 32.4        | ---      |

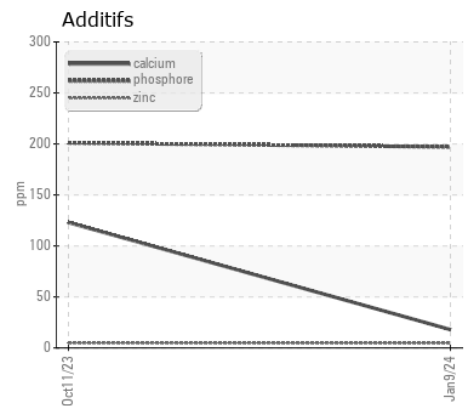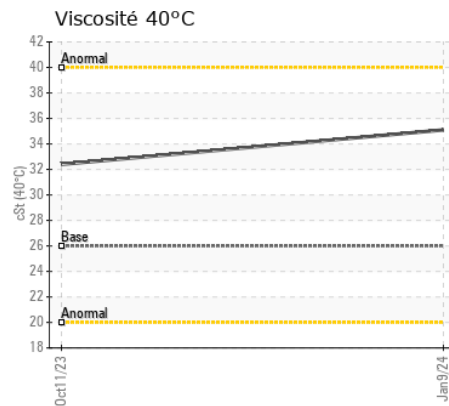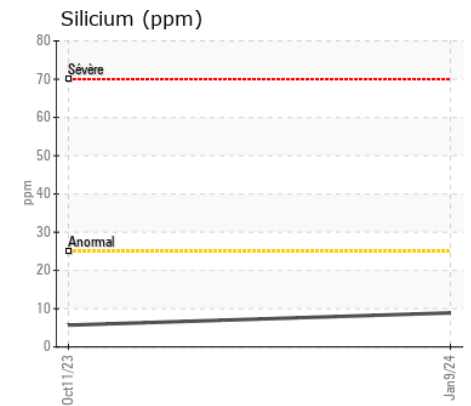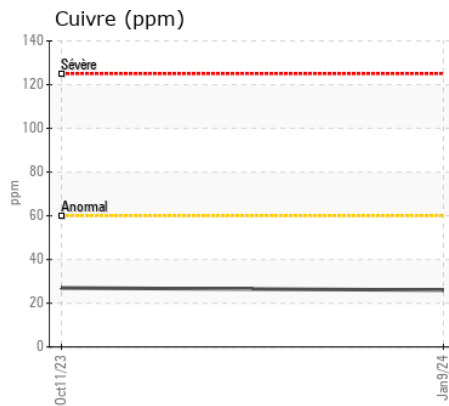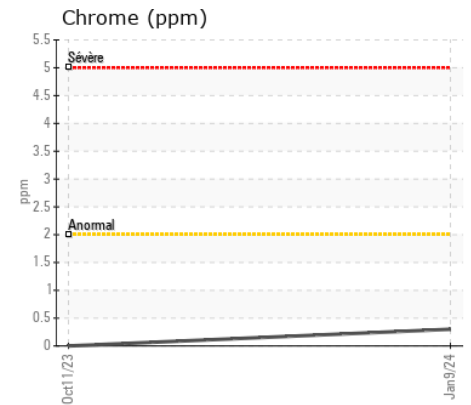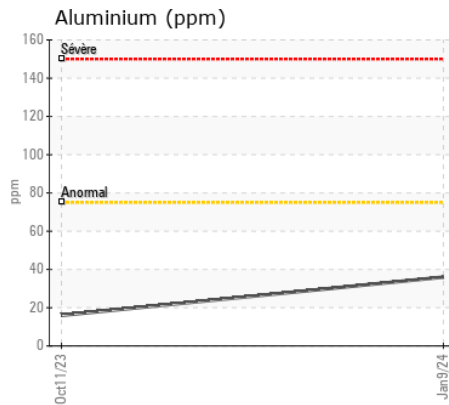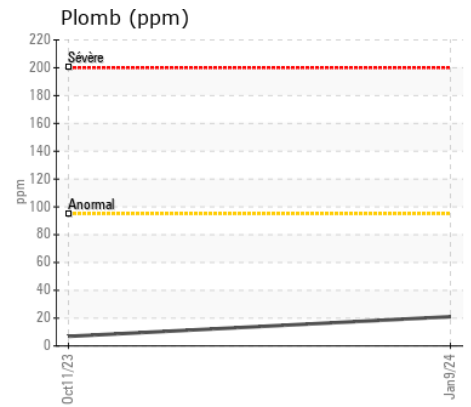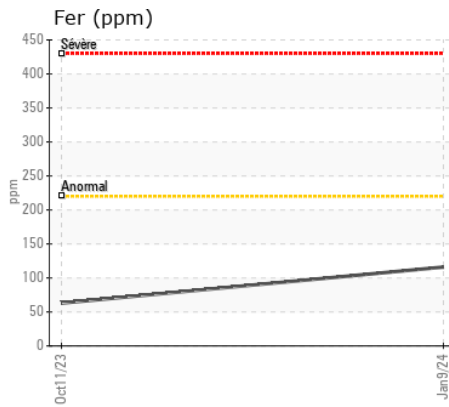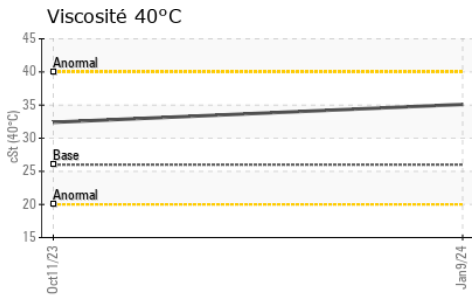

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : GFL0096625  
**N° de laboratoire** : 02617164  
**Numéro unique** : 5734274  
**Analyse** : MOB 1  
**Reçu** : 21 Feb 2024  
**Tested** : 22 Feb 2024  
**Diagnostiqué** : 22 Feb 2024 - Wes Davis

**GFL Environmental - 730 - Chicoutimi - Hauling**  
 3199 Boul. Talbot  
 Chicoutimi, QC  
 CA G7H 5B1  
 Contact: Yan Houde  
 yhoude@matrec.ca  
 T: (418)549-8074  
 F: (418)549-7973

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.