



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL



Identité de la machine

412020

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083849	PC0077972	PC0078119
Date d'échant.		Client Info		14 Feb 2024	25 Oct 2023	18 Jul 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		175031	155238	134192
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>120	13	18	18
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	<1	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	1	1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	4	3	5
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION











Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	5	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	3	3
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>4	0.3	0.5	0.4
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	9.5	10.2	9.6
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.6	20.8	21.2
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		6	4	4
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		60	63	61
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		949	977	972
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1177	1102	1093
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		1025	1003	1063
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1197	1209	1200
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2669	2396	2439
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	15.9	17.0	16.5
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		70.0	74.1	75.5
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		10.9	11.3	11.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		145	144	140

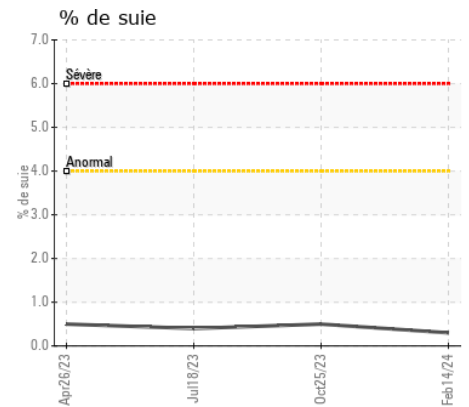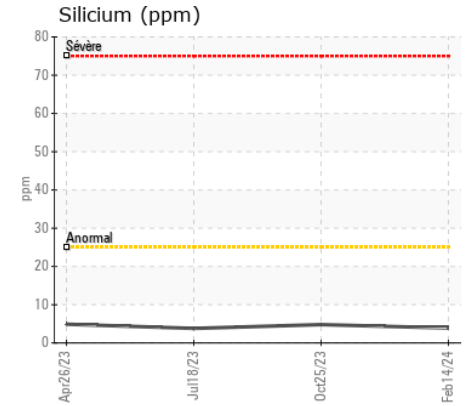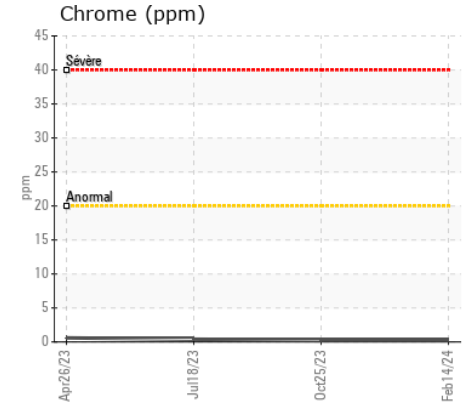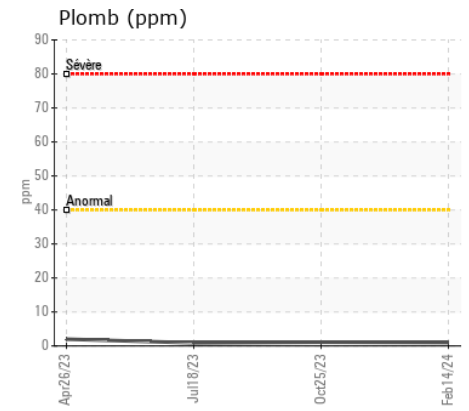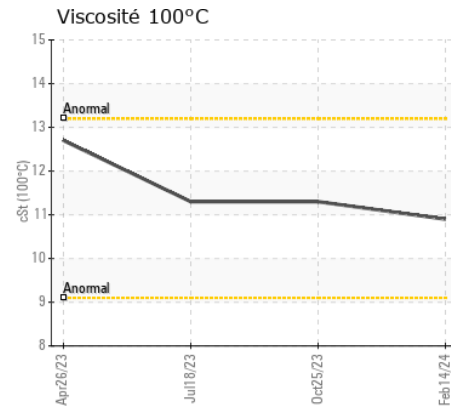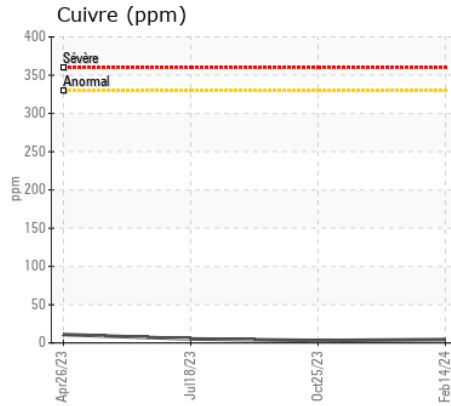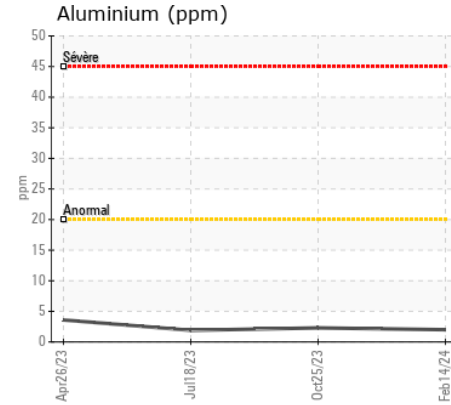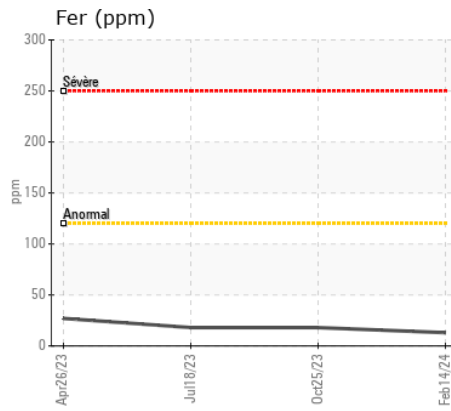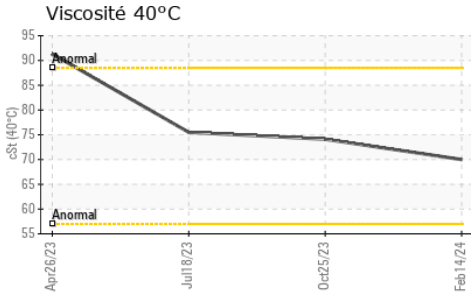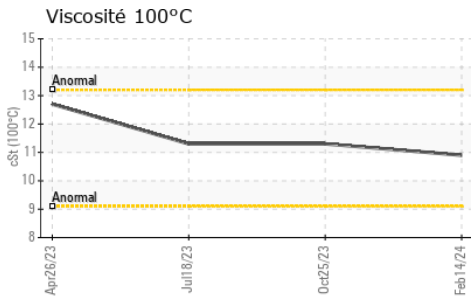

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : PC0083849

N° de laboratoire : 02617393

Numéro unique : 5734503

Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Reçu : 22 Feb 2024

Tested : 22 Feb 2024

Diagnostiqué : 22 Feb 2024 - Wes Davis

GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling

6205 Boul. Wilfrid Hamel,

Quebec City, QC

CA G2E 5G8

Contact: Dave Beaulieu

davebeaulieu@matrec.ca

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:

F: