



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

INTERNATIONAL LT625 129

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON UHP 5W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0020558	---	---
Date d'échant.		Client Info		23 Feb 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		6509	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		445	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		445	---	---
Huile changée		Client Info		Changed	---	---
Filtre changé		Client Info		Changed	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>90	19	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	7	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	2	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	1	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	7	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	---	---
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	---	---
Glycol	%	ASTM D7922*		0.0	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	0.3	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	10.7	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	21.7	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	65	24	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	65	58	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1160	1067	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	820	863	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1160	990	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1260	1174	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3000	2786	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	19.9	---	---
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	11.0	10.84	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	95.1	82.3	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.3	13.1	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	169	160	---	---

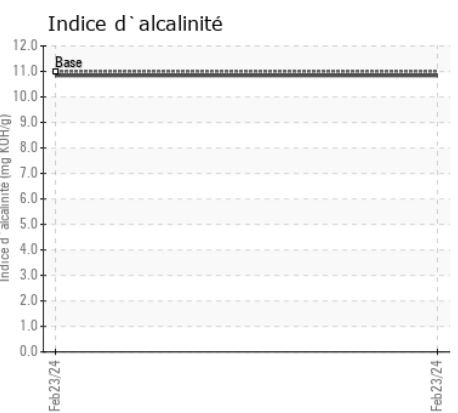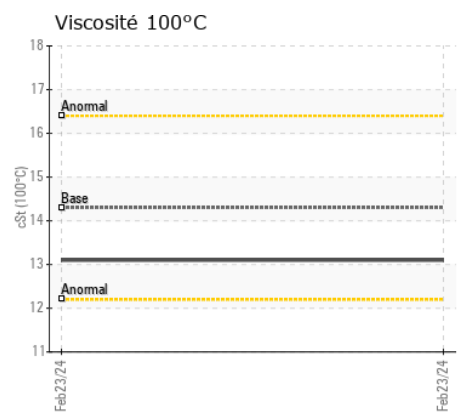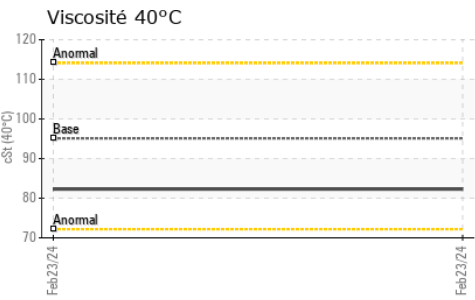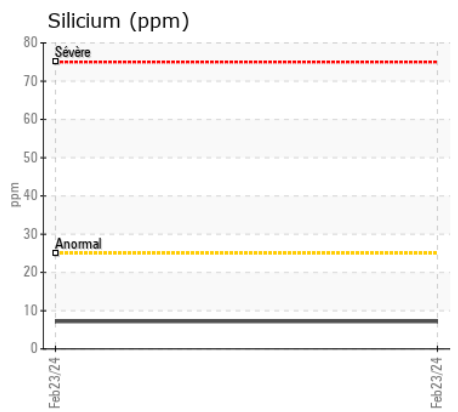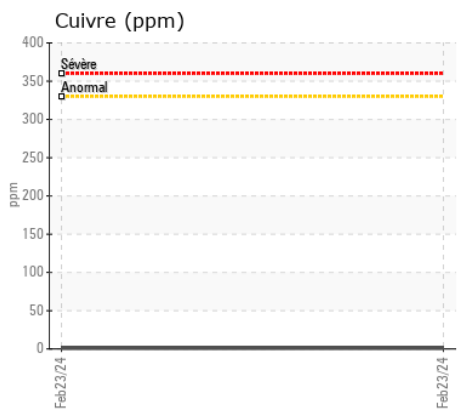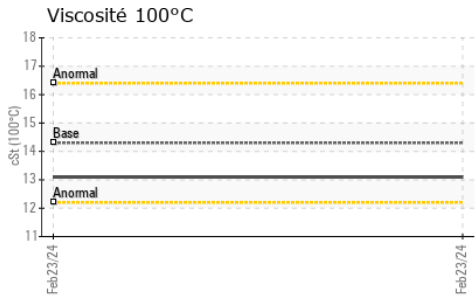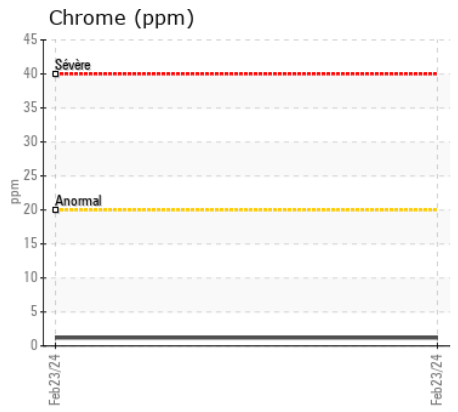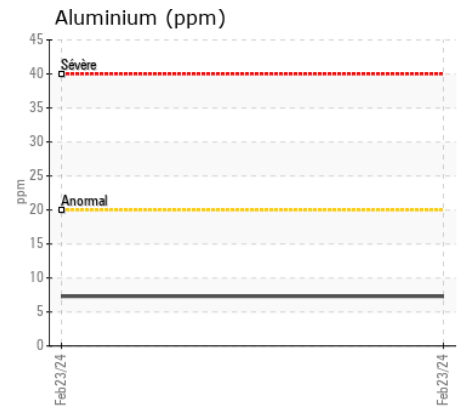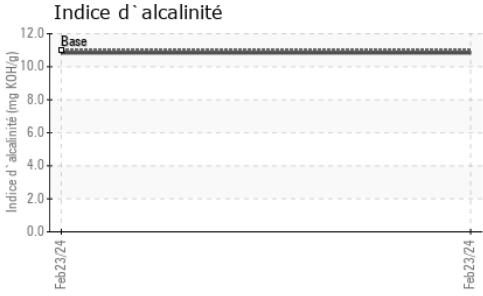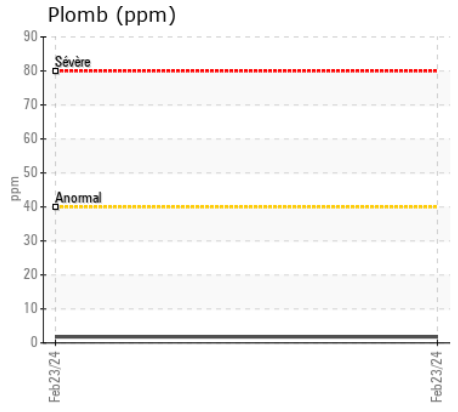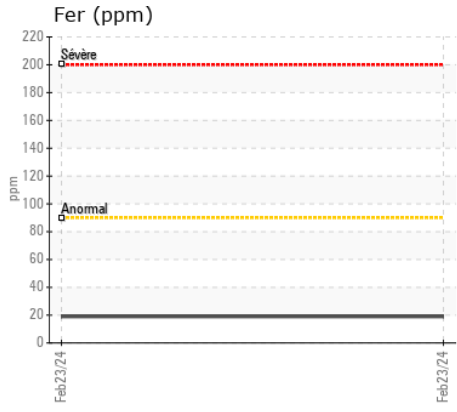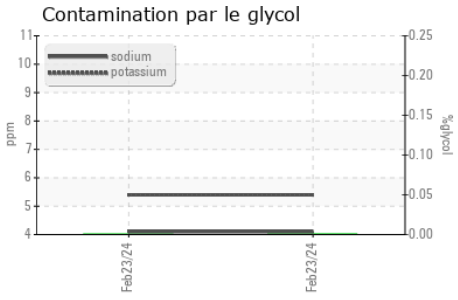

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0020558
N° de laboratoire : 02618286
Numéro unique : 5735396
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: Glycol, KV40, VI)

CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC
 599 BOUL DUSSAULT
 ST-MARC-DES-CARRIERES, QC
 CA G0A 4B0
 Contact: S Lefebvre
 s.lefebvre@coppinc.ca
 T: (418)284-3939
 F:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.