



Identité de la machine

WESTERN STAR 172

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON UHP 5W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0068989	PC0068997	PC0073774
Date d'échant.		Client Info		14 Feb 2024	01 Dec 2023	08 Aug 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		46302	45974	45264
Âge de l'huile	hrs	Client Info		328	610	332
Âge du filtre	hrs	Client Info		328	610	332
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	8	38	43
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	1	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	1	12	16
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	20	495	593
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	5	9
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	13	<1	<1
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol	%	ASTM D7922*		0.0	NEG	0.0
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.1	0.6	0.7
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	7.0	8.0	8.4
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.1	21.1	22.0
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		5	4	6
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	65	43	30	26
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	65	57	56	57
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1160	1027	993	1041
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	820	823	857	828
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1160	964	917	997
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1260	1088	1119	1139
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3000	2846	2421	2498
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.9	17.3	17.2
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	11.0	11.82	9.05	9.80
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	95.1	84.0	82.3	83.4
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.3	13.8	13.5	13.8
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	169	168	167	170

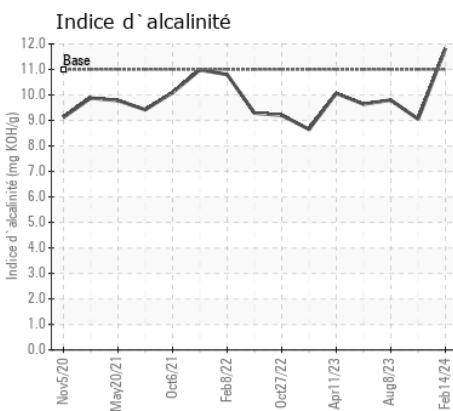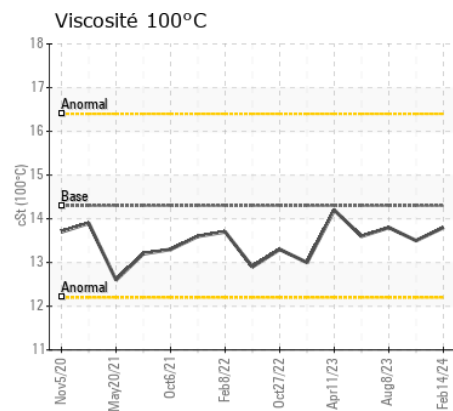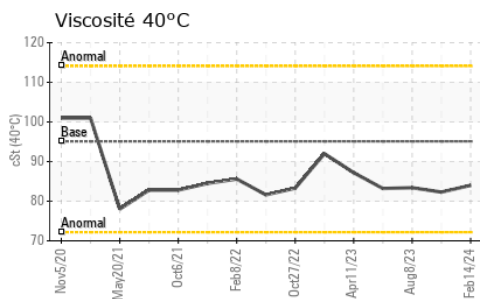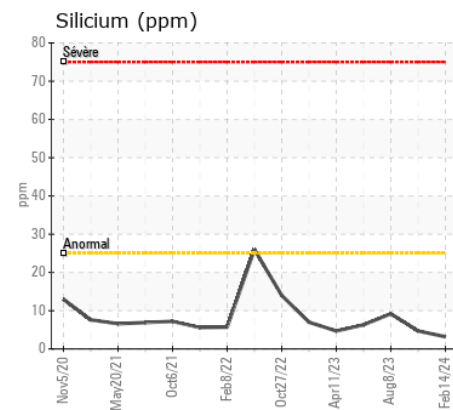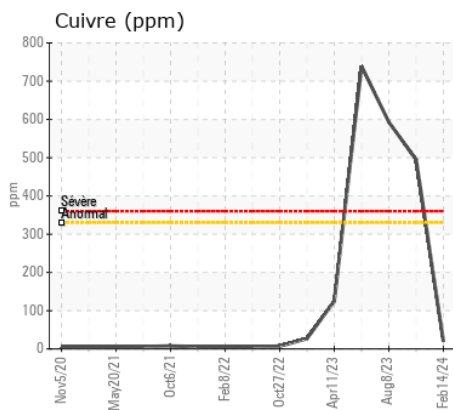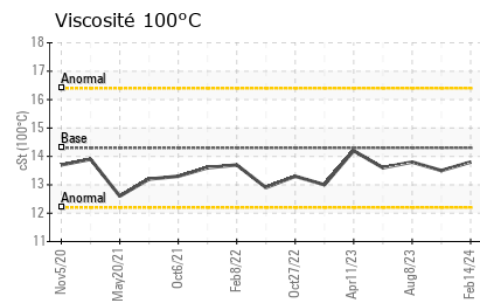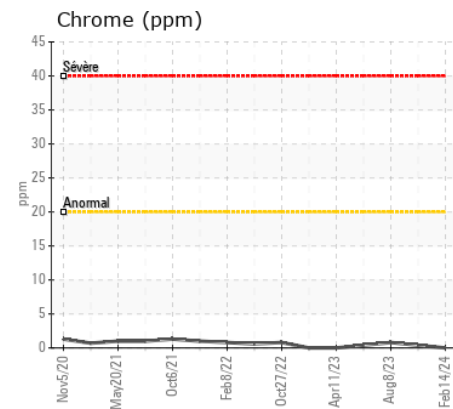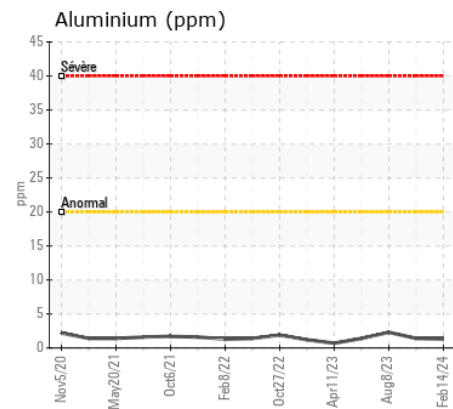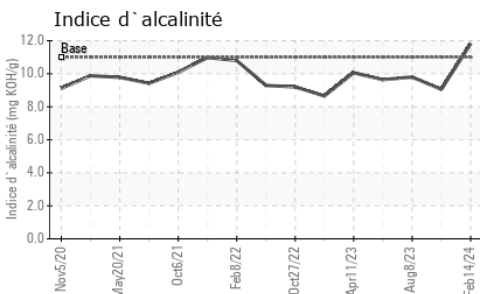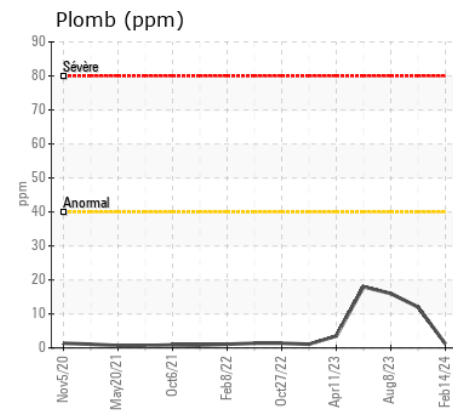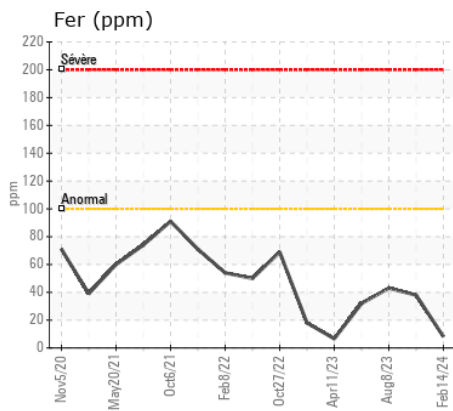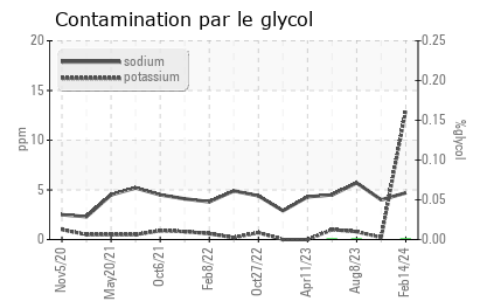

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0068989
N° de laboratoire : 02618589
Reçu : 28 Feb 2024
Tested : 29 Feb 2024
Numéro unique : 5735699
Diagnostiqué : 29 Feb 2024 - Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: Glycol, KV40, VI)

CONSTRUCTION MESKANO
 2990 PLACE INDUSTRIELLE
 LA TUQUE, QC
 CA G9X 4T1
 Contact: Sylvain Blais
 sylvain.blais@meskano.com
 T: (819)523-4059
 F:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.