



| | |
|----------------|---------------|
| USURE | NORMAL |
| CONTAMINATION | NORMAL |
| ÉTAT DU FLUIDE | NORMAL |



Identité de la machine

401164

Composant

Moteur diesel

Fluid

DIESEL ENGINE OIL SAE 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | GFL0093662 | GFL0063138 | GFL0063145 |
| Date d'échant. | | Client Info | | 19 Feb 2024 | 08 Nov 2023 | 27 Sep 2023 |
| Âge d la Machine | hrs | Client Info | | 10933 | 10331 | 10065 |
| Âge de l'huile | hrs | Client Info | | 0 | 0 | 0 |
| Âge du filtre | hrs | Client Info | | 0 | 0 | 0 |
| Huile changée | | Client Info | | Changed | Changed | Changed |
| Filtre changé | | Client Info | | Changed | Changed | N/A |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | NORMAL | NORMAL |

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

| | | | | | | |
|-----------|-----|---------------|------|--------------|----|----|
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >120 | 17 | 8 | 20 |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | <1 | 0 | 0 |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | >15 | <1 | 0 | <1 |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | >2 | 0 | 0 | 0 |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | >3 | 0 | <1 | <1 |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 2 | 1 | 3 |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >40 | <1 | <1 | <1 |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >330 | 6 | 3 | 7 |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >15 | 0 | 0 | <1 |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | 0 |

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

| | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|------|----------------|------|------|
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | >25 | 4 | 2 | 3 |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 1 | 0 | 2 |
| Essence | | WC Method | >3.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| L'eau | | WC Method | >0.2 | NEG | NEG | NEG |
| Glycol | | WC Method | | NEG | NEG | NEG |
| % de suie | % | ASTM D7844* | >4 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Nitration | Abs/cm | ASTM D7624* | >20 | 7.4 | 1.8 | 7.6 |
| Sulfatation | Abs/.1mm | ASTM D7415* | >30 | 18.9 | 6.7 | 19.3 |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | >0.2 | NEG | NEG | NEG |

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

| | | | | | | |
|------------|----------|---------------|------|--------------|------|------|
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | | 1 | 2 | 2 |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | 250 | <1 | 2 | 2 |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | 10 | <1 | <1 | <1 |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | 100 | 57 | 59 | 60 |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | 0 |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | 450 | 958 | 940 | 981 |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | 3000 | 1081 | 1076 | 1135 |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | 1150 | 1022 | 990 | 1036 |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | 1350 | 1192 | 1209 | 1250 |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | 4250 | 2673 | 2612 | 2589 |
| Oxydation | Abs/.1mm | ASTM D7414* | >25 | 15.0 | 3.5 | 15.1 |
| Visc 100°C | cSt | ASTM D7279(m) | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 10.9 |

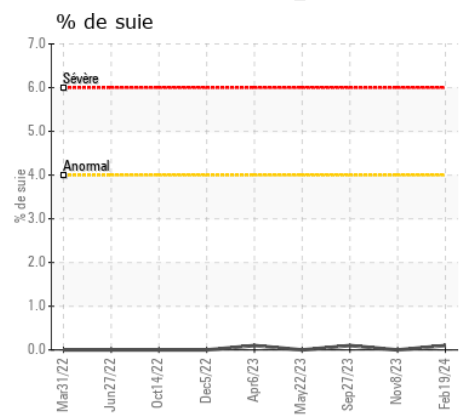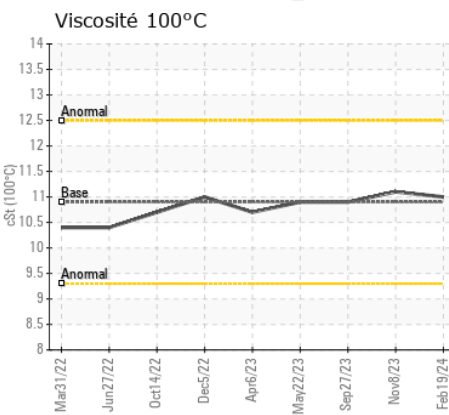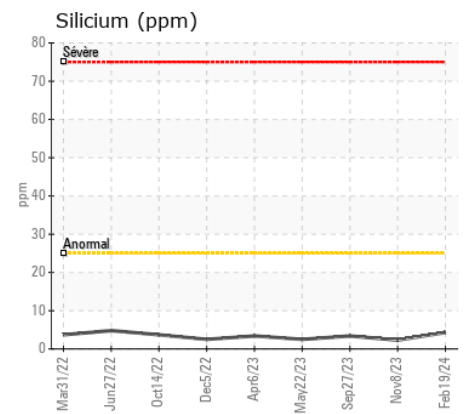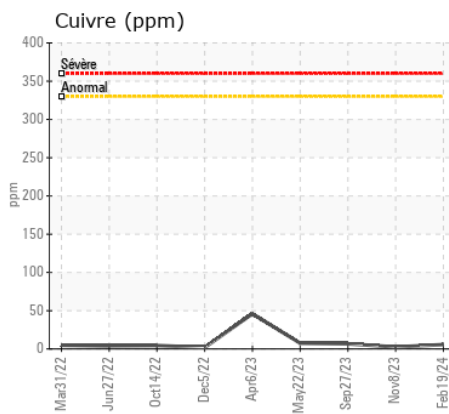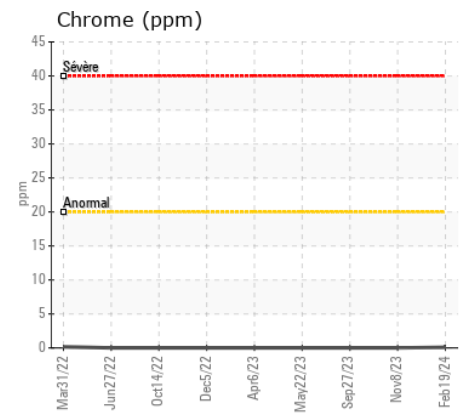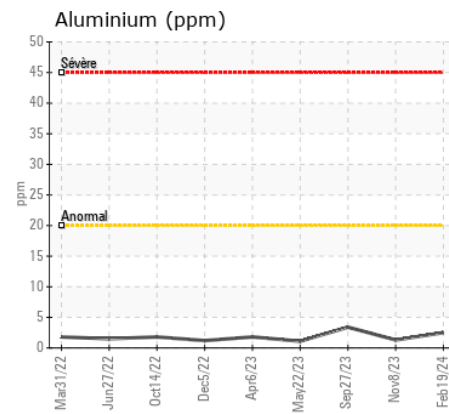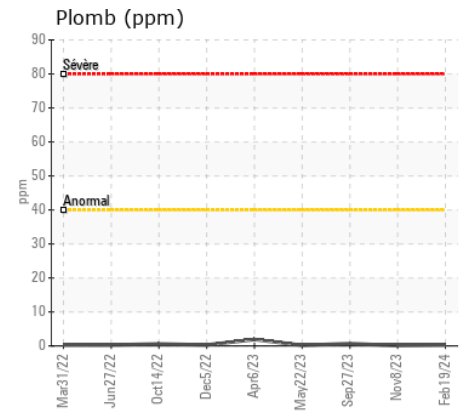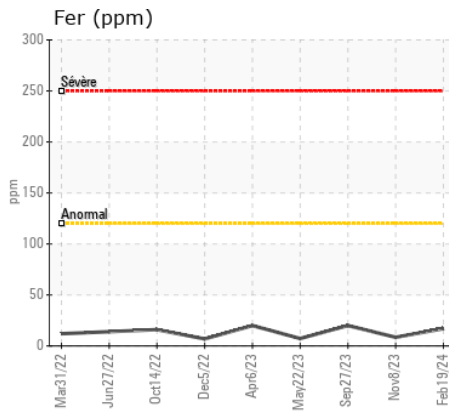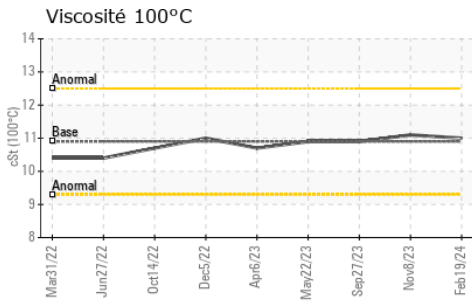

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **GFL Environmental - 769 - Drummondville CD**
N° d'échantillon : GFL0093662 **Reçu** : 08 Mar 2024
N° de laboratoire : 02620758 **Tested** : 08 Mar 2024
Numéro unique : 5737868 **Diagnostic** : 08 Mar 2024 - Wes Davis
Analyse : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: