



Identité de la machine

5016

Composant

Transmission Manuelle

Fluid

TDTO FLUID SAE 30 (--- GAL)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

USURE

All component wear rates are normal.











CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083547	PC0071020	PC0056595
Date d'échant.		Client Info		12 Mar 2024	08 Aug 2023	14 Dec 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		10700	10279	9983
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	13	11	78
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>7	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	2	2	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>45	1	<1	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	4	4	3
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>125	4	4	6
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	<1	<1
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	3	1
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	37	22	23	1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	7	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	5	0	<1	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	40	19	14	10
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2650	3036	3183	3171
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1016	1137	1127
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1075	1202	1240	1261
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	5750	4568	4435	6512
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	101	90.0	95.2	96.2
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	10.9	12.1	12.5	11.0
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	90	127	125	98

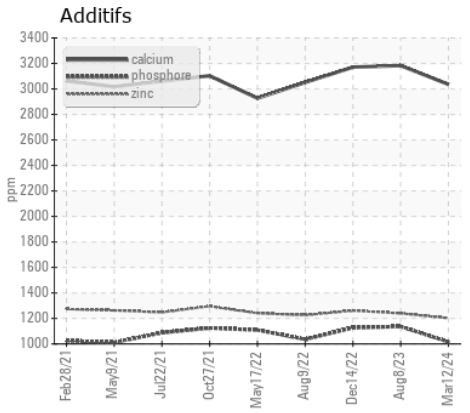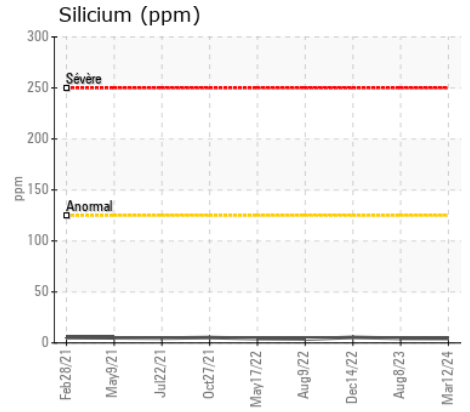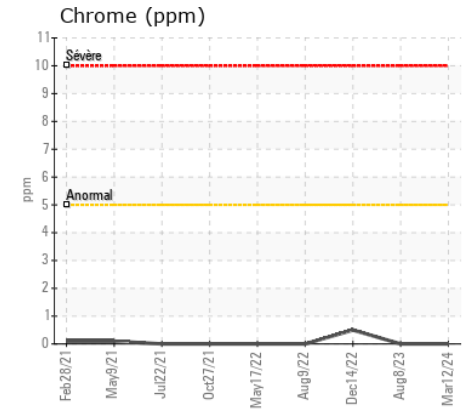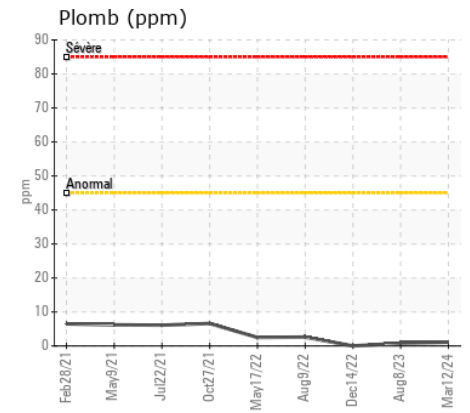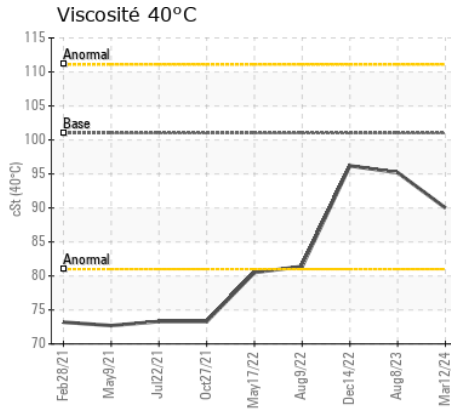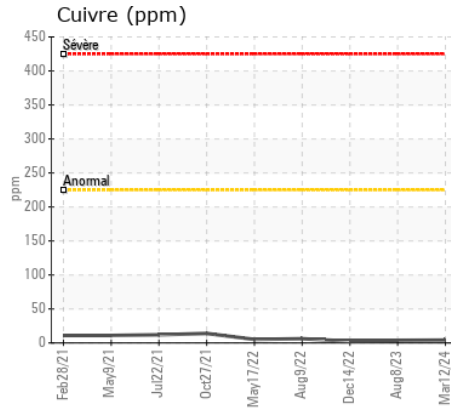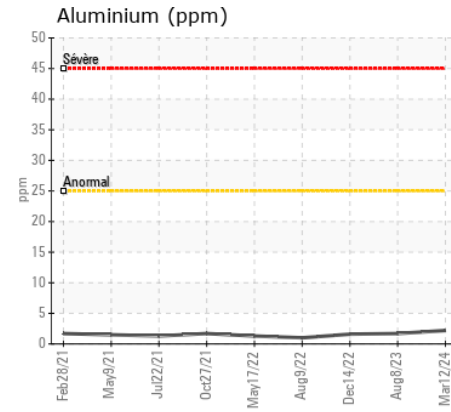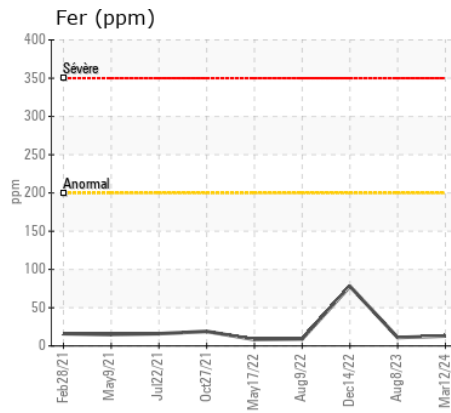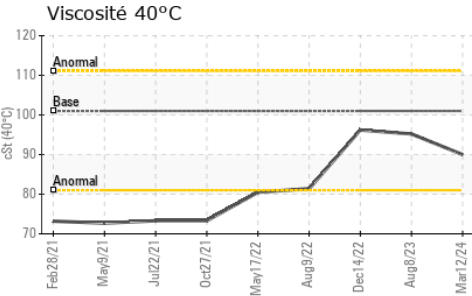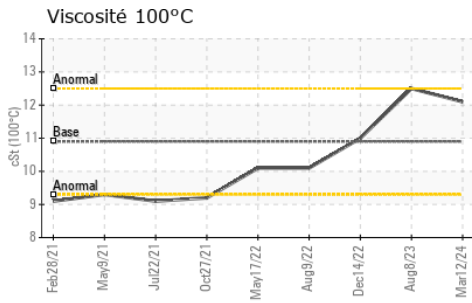

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0083547
N° de laboratoire : 02621805
Numéro unique : 5746924
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.
 270 RUE BRUNET
 MONT ST-HILAIRE, QC
 CA J3H 0M6
 Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.