



# VOLVO

## RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE

NORMAL

CONTAMINATION

ANORMAL

ÉTAT DU FLUIDE

ANORMAL

Secteur

**[BTBC003059]**

Identité de la machine

**15-19L**

Composant

**Entraînement de tourelle**

Fluid

**TOTAL FINA TOTAL TRANSMISSION SYN NA 75W90 (--- GAL)**

### RECOMMANDATION

Nous vous recommandons de vérifier la source de l'infiltration d'eau. Nous avons pris note que la vidange d'huile a été effectuée au moment de l'échantillonnage. Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		VCP449266	---	---
Date d'échant.		Client Info		05 Mar 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		1344	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		Changed	---	---
Filtre changé		Client Info		Not Changd	---	---
Statut de l'échant.				ABNORMAL	---	---

### USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>400	294	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<1	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>200	1	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

### CONTAMINATION

Lithium ( Li ) niveau anormal @25ppm., indique une contamination de la graisse possible. Concentration modérée d'eau dans l'huile.


Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	28	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	---	---
Eau	%	ASTM D6304*	>0.2	▲ 0.946	---	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>2000	▲ 9468	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	▲ .5%	---	---

### ÉTAT DU FLUIDE


Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. l'huile ne peut plus être utilisée en raison de la présence de contaminants.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		6	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		98	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		1	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		57	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		2	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		3	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		154	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		730	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		204	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		11244	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		91.4	---	---


▲ Eau (KF)

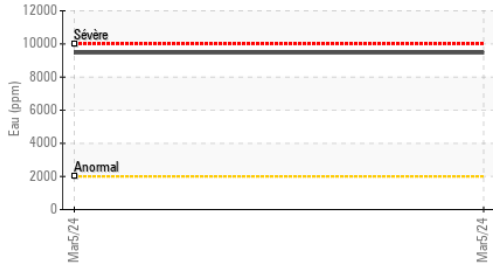


Fer (ppm)

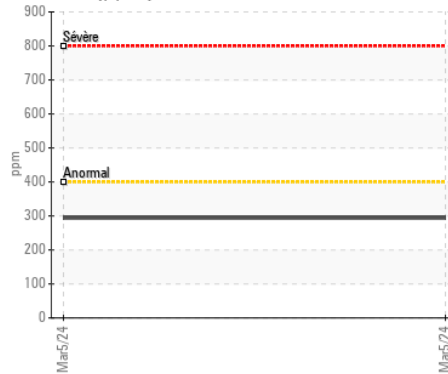


Plomb (ppm)

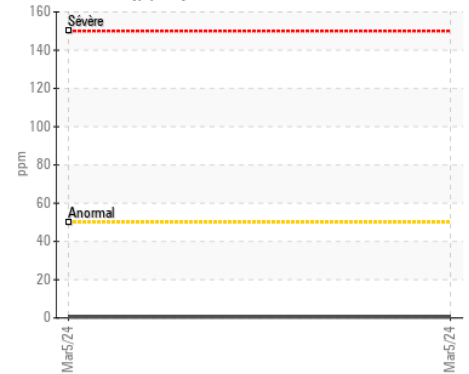


Viscosité 40°C

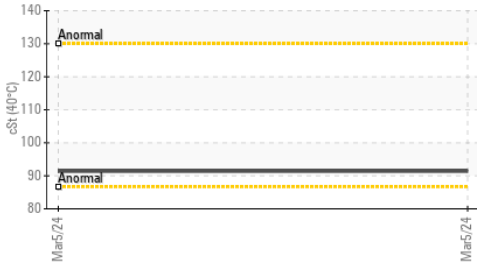


Aluminium (ppm)

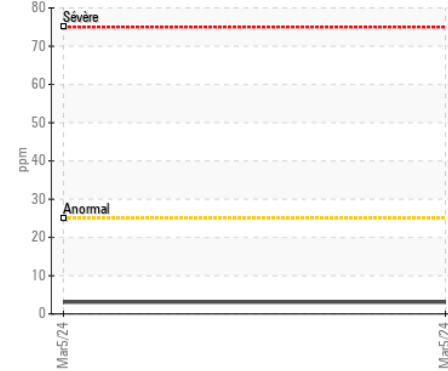


Chrome (ppm)

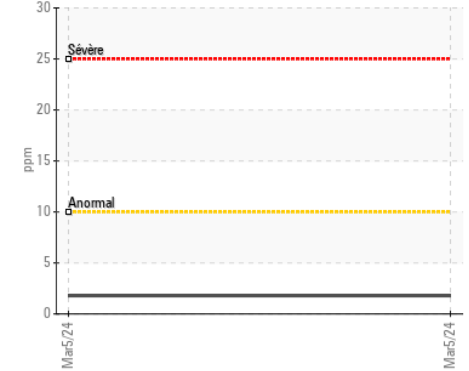


Additifs

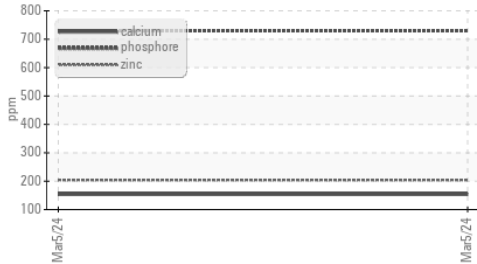


Cuivre (ppm)

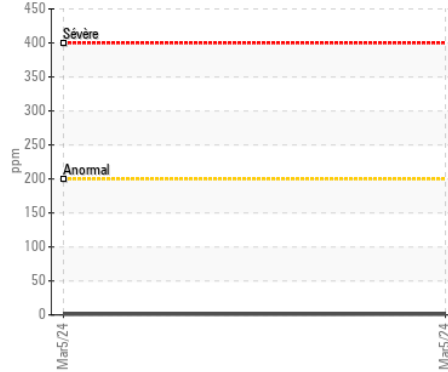


Silicium (ppm)

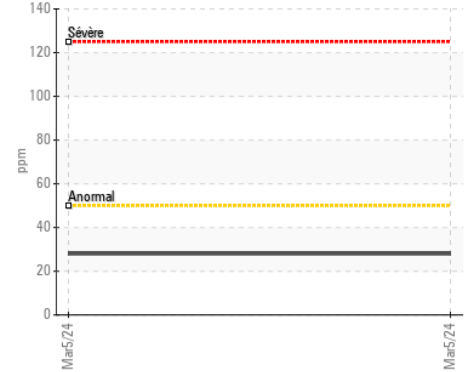

Viscosité 40°C

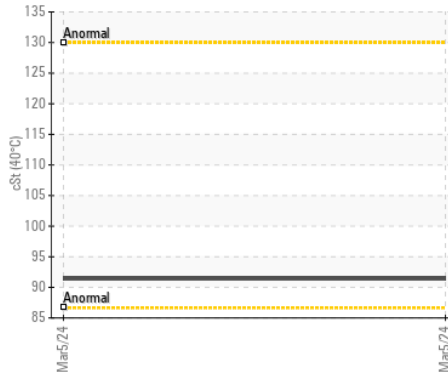

▲ Eau

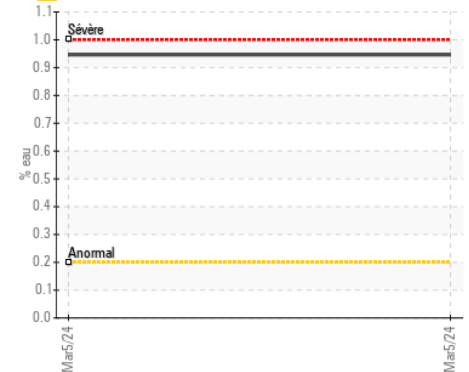

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : VCP449266 **Reçu** : 14 Mar 2024  
**N° de laboratoire** : 02622086 **Tested** : 15 Mar 2024  
**Numéro unique** : 5747205 **Diagnostiqué** : 15 Mar 2024 - Kevin Marson  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KF )

**TESSIER LTEE.**  
 4 RUE LAVALEE  
 BAIE COMEAU, QC  
 CA G4Z 1L4  
 Contact: Amyot Jean-Pierre  
 jean.pierre.amyot@tessier.desgagnes.com  
 T: (418)296-2423  
 F: (418)296-3771

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.