



Identité de la machine

**90101**

Composant

**Compresseur**

Fluid

{not provided} (--- GAL)

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample.

**USURE**

All component wear rates are normal.











**CONTAMINATION**

There is no indication of any contamination in the oil.

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0083772</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>17 Mar 2024</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>7093</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---
<hr/>						
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>10</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>4</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>65	<b>&lt;1</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>65	<b>5</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
<hr/>						
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>35	<b>15</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>4</b>	---	---
L'eau		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	---	---
<hr/>						
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>13</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>9</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1145</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>998</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1070</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3114</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>32.3</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>6.2</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		<b>144</b>	---	---

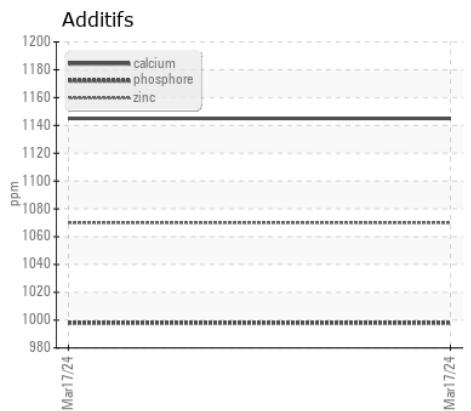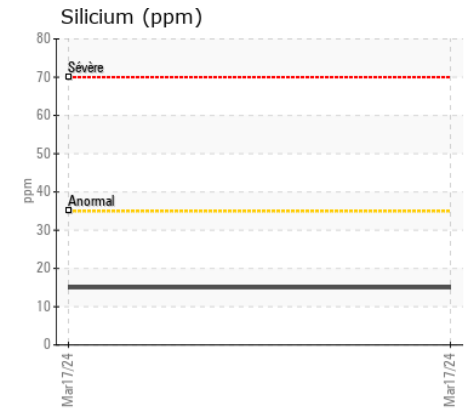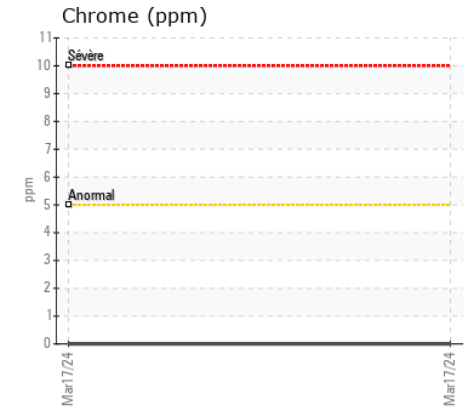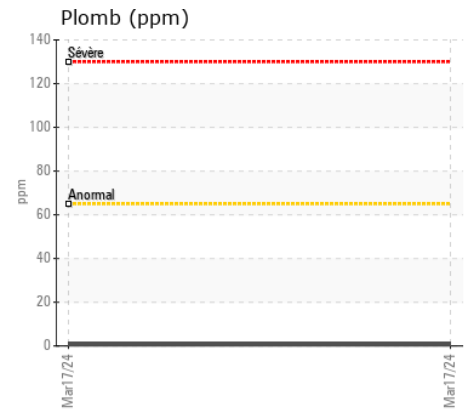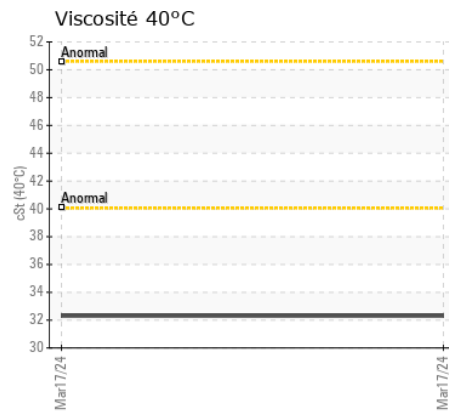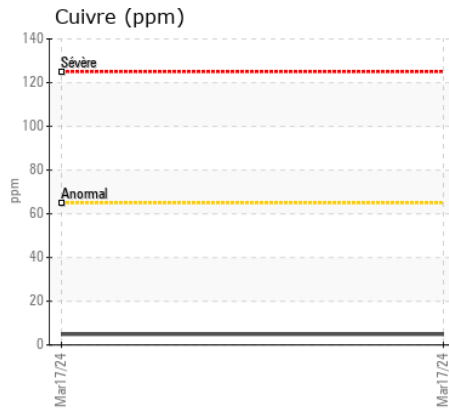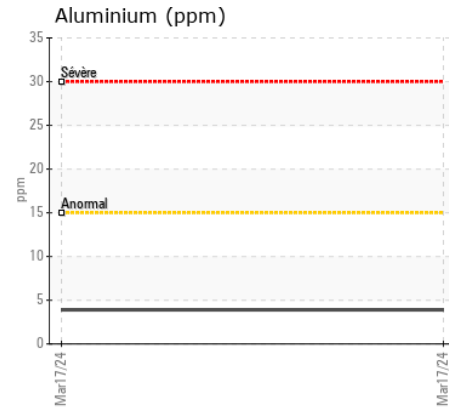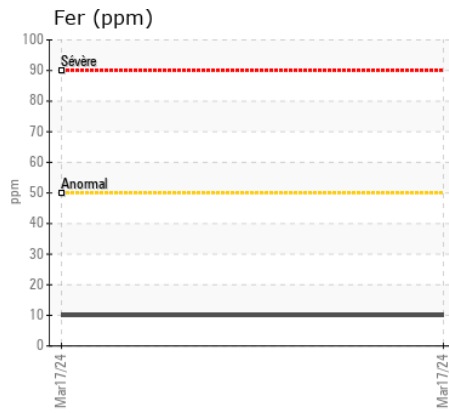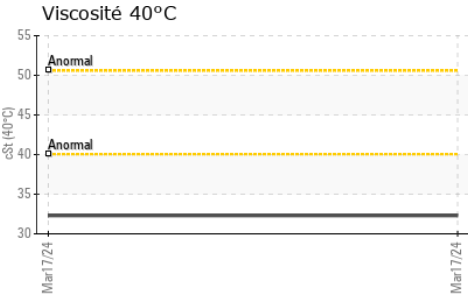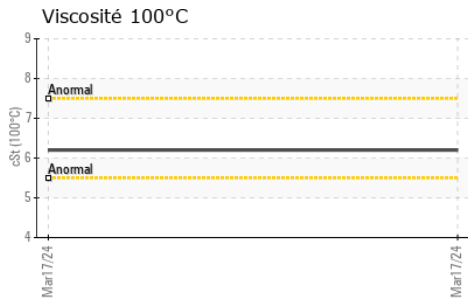

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

**N° d'échantillon** : PC0083772

**N° de laboratoire** : 02622712

**Numéro unique** : 5747831

**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI )

**Reçu** : 18 Mar 2024

**Tested** : 18 Mar 2024

**Diagnostiqué** : 19 Mar 2024 - Kevin Marson

**LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.**

270 RUE BRUNET

MONT ST-HILAIRE, QC

CA J3H 0M6

Contact: Martin Trudel

mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:

F: