



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

8043

Composant

Différentiel

Fluid

PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC (--- LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0079102	PC0020089	---
Date d'échant.		Client Info		01 Feb 2024	08 Dec 2019	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		0	0	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		297873	270289	---
Âge du filtre	kms	Client Info		297873	270289	---
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	---
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>500	62	362	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	3	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	0	4	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	0	0	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<1	2	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	32	39	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	92	---
L'eau		WC Method	>.2	NEG	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>.2	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	12	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	328	154	113	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	<1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	8	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		1	32	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1	5	31	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	7	9	97	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1145	1221	1011	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	3	12	84	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	17909	20790	25145	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	3.06	1.99	1.32	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	99.6	186	286	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	16.46	24.3	23.8	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	179	161	104	---

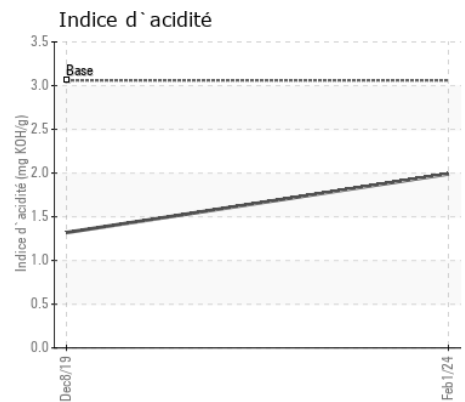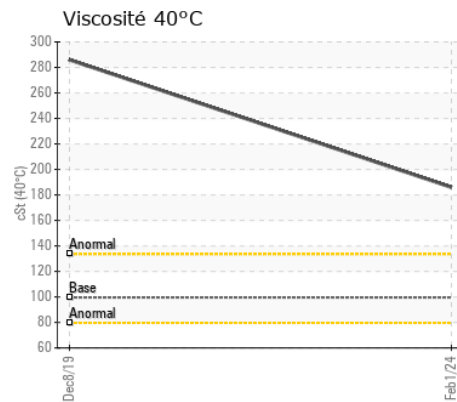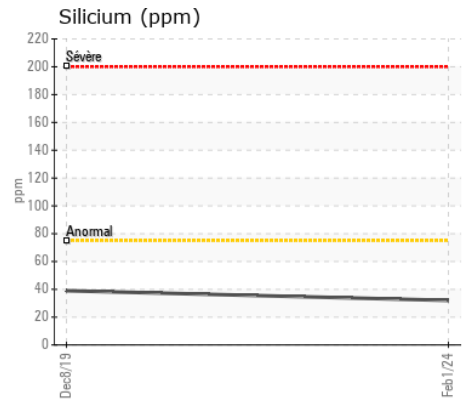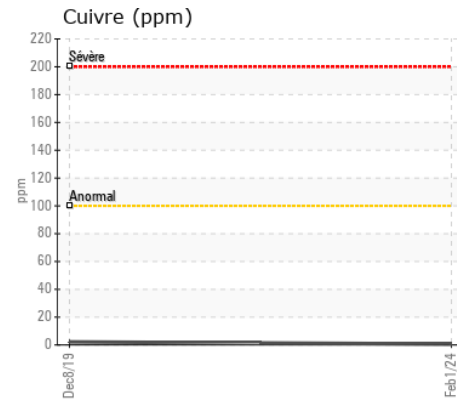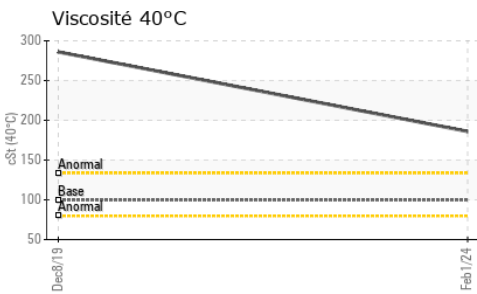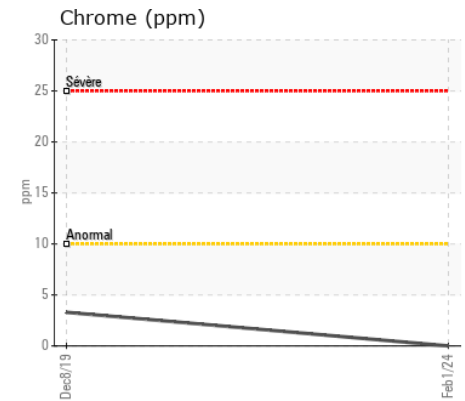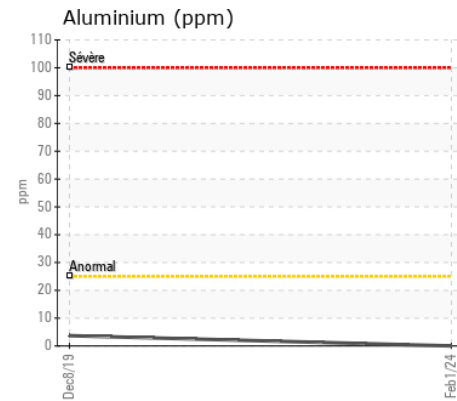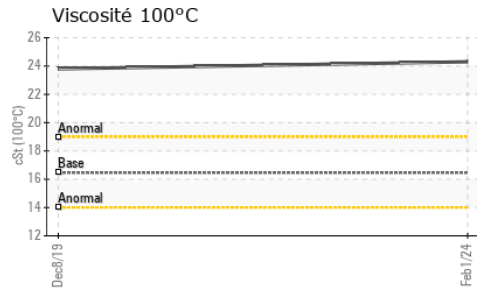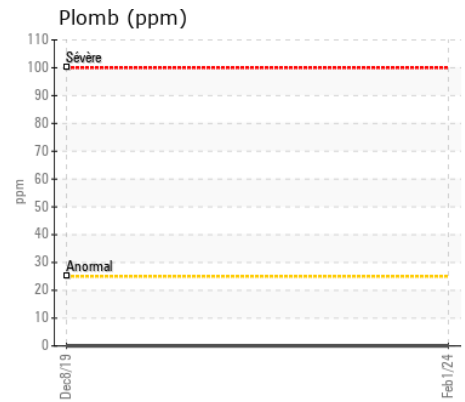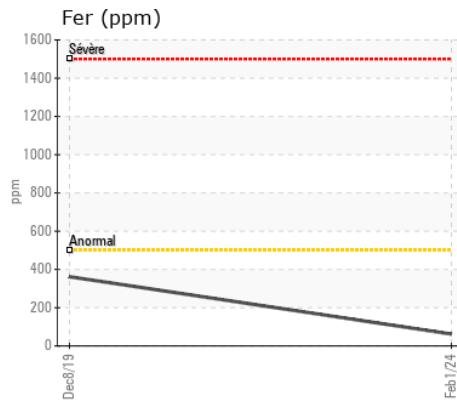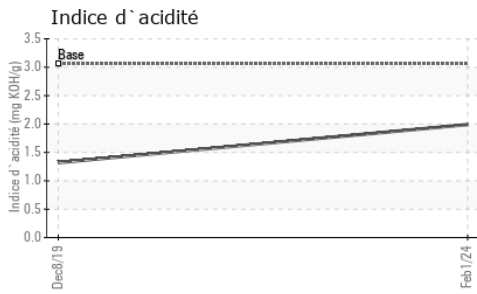

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0079102
N° de laboratoire : 02623499
Numéro unique : 5748618
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV100, TAN Man, VI)

Reçu : 20 Mar 2024
Tested : 20 Mar 2024
Diagnostiqué : 20 Mar 2024 - Wes Davis

TRANSDEV ST-JEAN
 720 TROTTER
 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC
 CA J3B 8T2
 Contact: Eric Breton
 eric.breton@transdev.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: