



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**510719**

Composant

**Moteur à essence**

Fluid

**SAE 5W30 (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0079410</b>	PC0079151	PC0073998
Date d'échant.		Client Info		<b>05 Mar 2024</b>	13 Jan 2024	08 Aug 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>112804</b>	165445	147978
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	0	10696
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	0	10696
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	Changed
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	Changed
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	MARGINAL	NORMAL

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150	<b>10</b>	12	18
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	<1	2
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>2</b>	4	4
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>0</b>	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>155	<b>&lt;1</b>	<1	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	VLITE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	LIGHT	NONE

**CONTAMINATION**












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	<b>19</b>	20	21
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	1	2
Essence		WC Method	>4.0	<b>&lt;1.0</b>	▲ 2.9	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*		<b>0</b>	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>12.1</b>	13.3	15.3
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>22.7</b>	25.2	30.7
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

**ÉTAT DU FLUIDE**

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>400	<b>3</b>	4	7
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>52</b>	38	26
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>70</b>	70	74
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>488</b>	495	539
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1204</b>	1208	1266
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>601</b>	668	723
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>706</b>	731	785
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2222</b>	2435	2352
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>16.1</b>	18.3	24.6
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		<b>5.07</b>	4.13	3.76
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	60.0	<b>52.1</b>	52.5	60.6
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.0	<b>9.4</b>	9.3	10.3
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	177	<b>165</b>	161	158

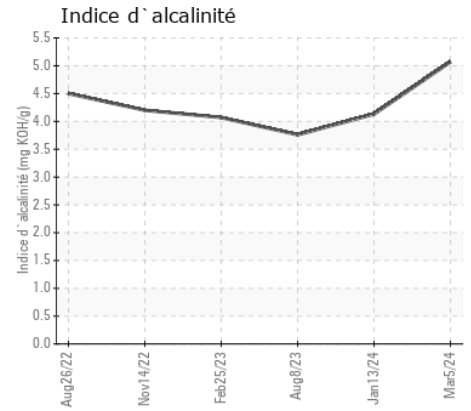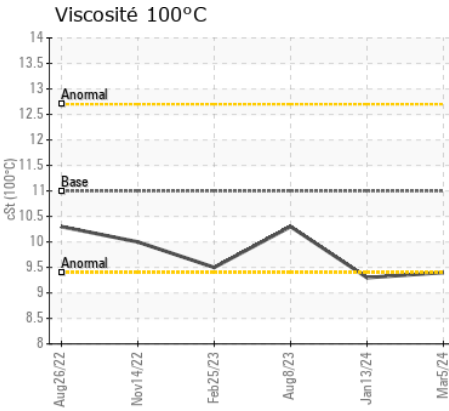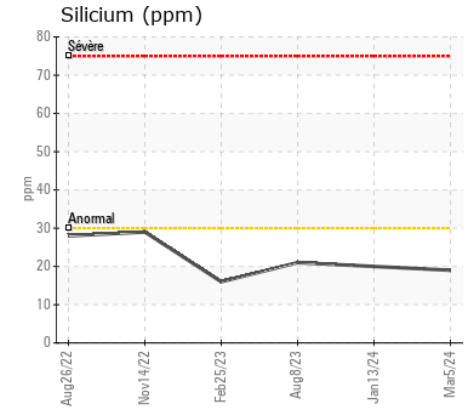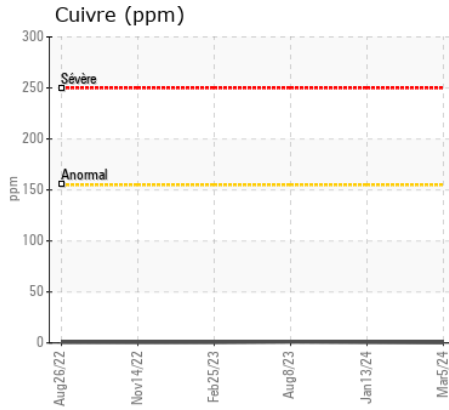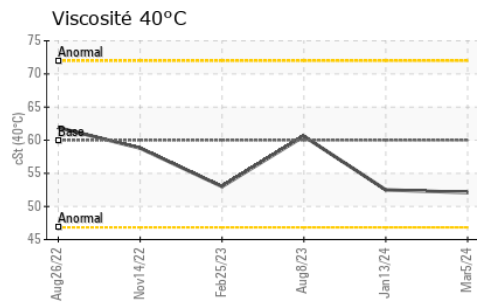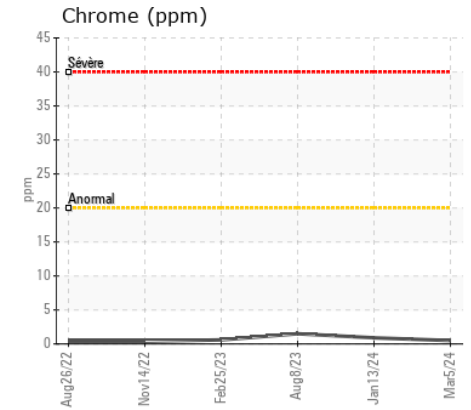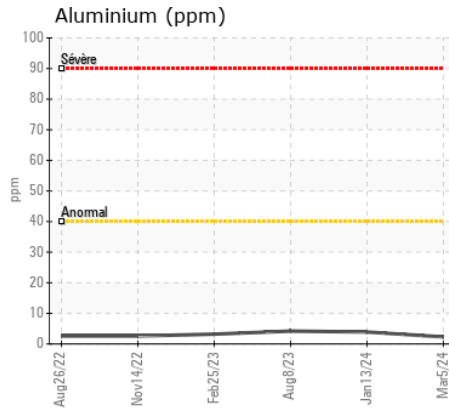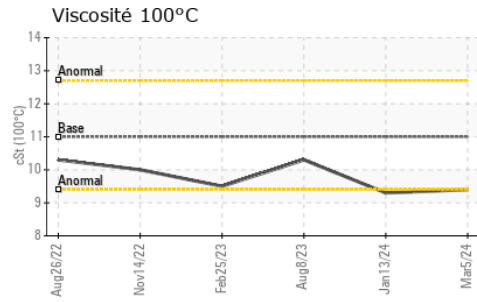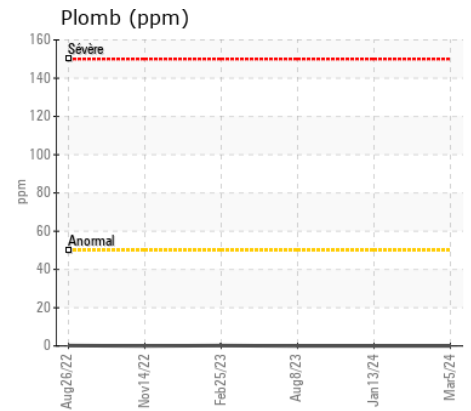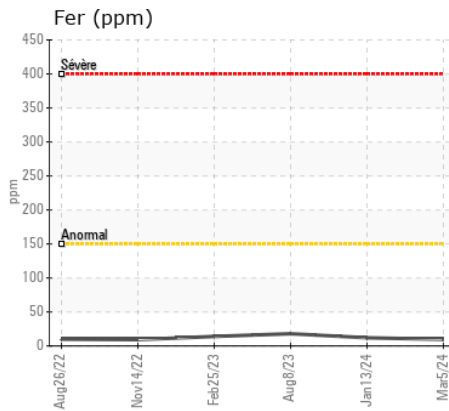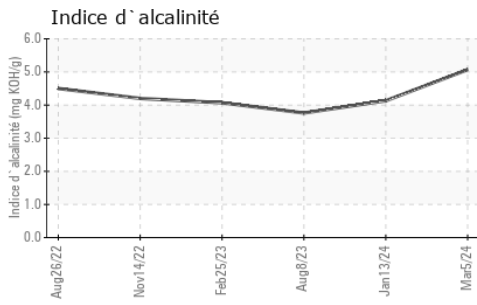

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0079410  
**N° de laboratoire** : 02624226  
**Numéro unique** : 5749345  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: KV40, VI )

**Reçu** : 25 Mar 2024  
**Tested** : 26 Mar 2024  
**Diagnostiqué** : 26 Mar 2024 - Wes Davis

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

**Transdev Quebec Inc.**  
 220 J-A Bombardier  
 Boucherville, QC  
 CA J4B 8V6

Contact: Marc-Andre Perrault  
 marc-andre.perrault@transdev.com  
 T: (514)212-6562  
 F: (450)446-5666