



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

6027

Composant

Moteur diesel Arrière

Fluid

PETRO CANADA DURON HP 15W40 (18 LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0079364	PC0079577	PC0079262
Date d'échant.		Client Info		05 Mar 2024	18 Jan 2024	24 Nov 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		464385	456940	447760
Âge de l'huile	kms	Client Info		7445	9180	6833
Âge du filtre	kms	Client Info		7445	9180	6833
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	MARGINAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>130	16	26	15
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	4	6	3
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>125	<1	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	2	5	3
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	2	0
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	▲ 1
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	0.5	0.9	0.7
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	8.4	9.0	7.1
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.7	20.5	19.5
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	3	1
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	0	2	2	3
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	60	59	57	54
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	1010	962	927	847
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1070	1072	1138	1006
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	1001	1002	929
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1270	1214	1191	1137
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2060	2466	2577	2352
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	15.5	15.8	14.0
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	9.8	10.18	9.21	9.05
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	118.2	101	96.8	88.2
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	15.6	14.0	13.6	12.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	139	140	141	144

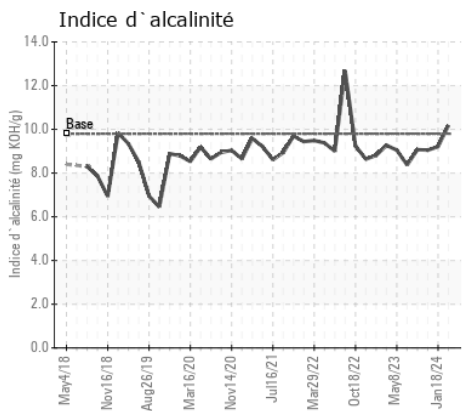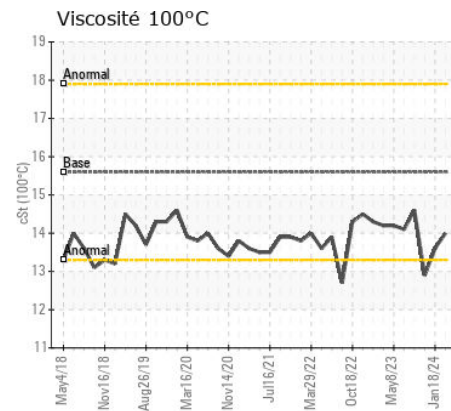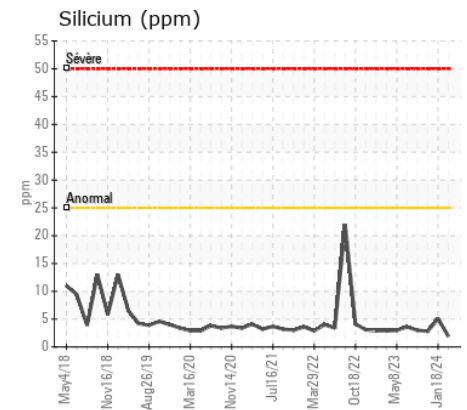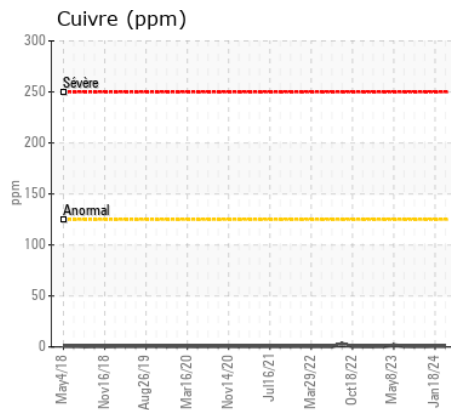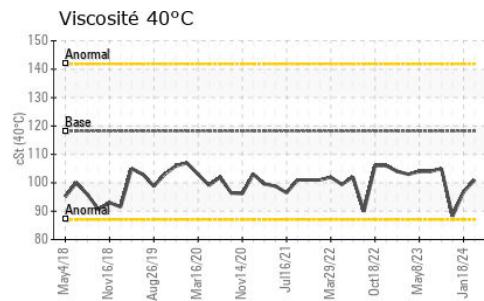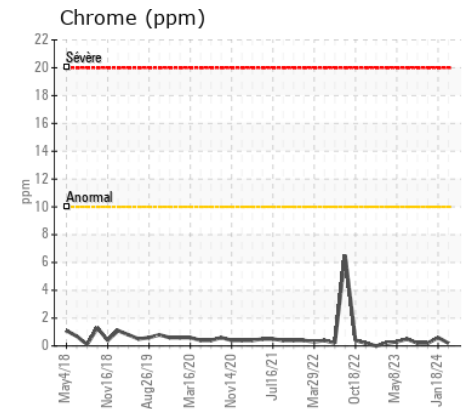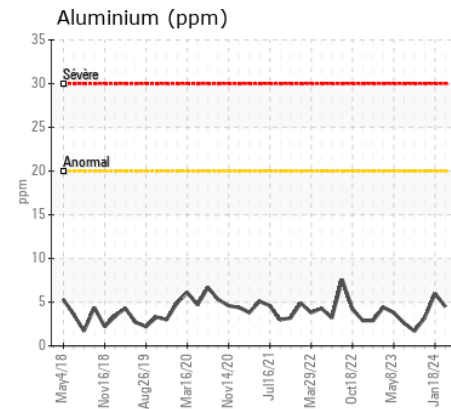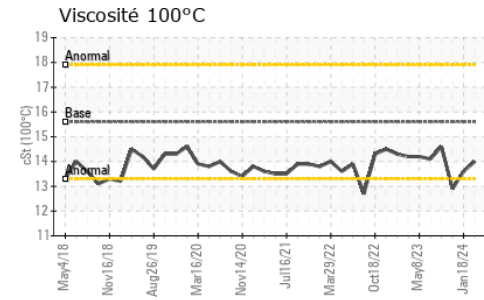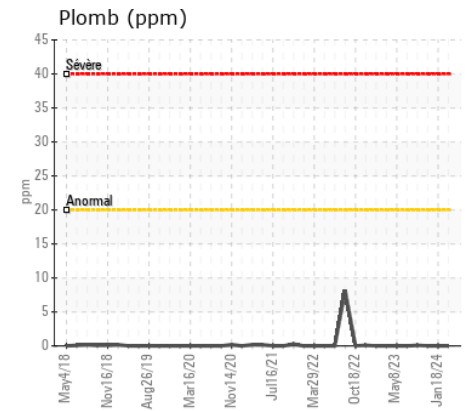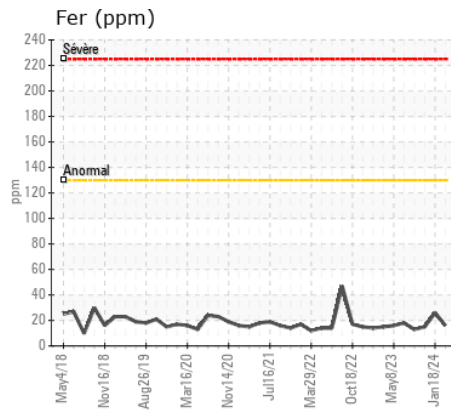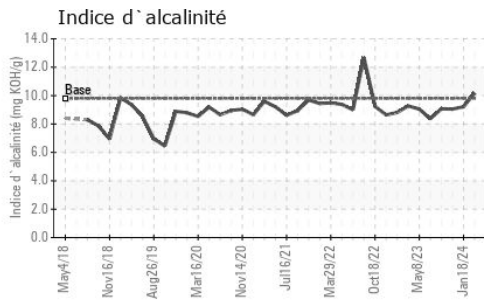

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0079364
N° de laboratoire : 02624570
Reçu : 26 Mar 2024
Tested : 27 Mar 2024
Numéro unique : 5749689
Diagnostiqué : 27 Mar 2024 - Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

TRANSDEV ST-JEAN
 720 TROTTER
 ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC
 CA J3B 8T2
 Contact: Eric Breton
 eric.breton@transdev.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: