



Identité de la machine

9023

Composant

Liquide de refroidissement

Fluid

EXTENDED LIFE COOLANT (--- GAL)

RECOMMENDATION

The fluid is suitable for further service. Resample at the next service interval to monitor.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0083771	---	---
Date d'échant.		Client Info		01 Apr 2024	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		25585	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---

CORROSION

All metal levels are normal indicating no corrosion in the cooling system.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	1	---	---

CONTAMINANTS








There is no indication of any contamination in the coolant.

Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	11	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	4	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Apparence du liquide de refroidissement		Visual*	Clear	Clear	---	---

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

The nitrite level is acceptable. The pH level of this fluid is within the acceptable limits. The reserve alkalinity of this fluid is acceptable.

Point d'ébullition	°C	WC Method*		107	---	---
Densité		ASTM D1298*		1.066	---	---
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*	9.0	8.19	---	---
Nitrites	ppm	Alcan Test Kit*		720	---	---
Réserve d'alcalinité	Scale 0-20	ASTM D1121*		6.3	---	---
Pourcentage de glycol	%	ASTM D3321*	50	49.0	---	---
Point de congélation	°C	ASTM D3321*	-40	-36	---	---
Carboxylate				---	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		11	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		6	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		15	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		371	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		5748	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		261	---	---
Couleur du liquide de refroidissement		Visual*	Orange/R	Red	---	---

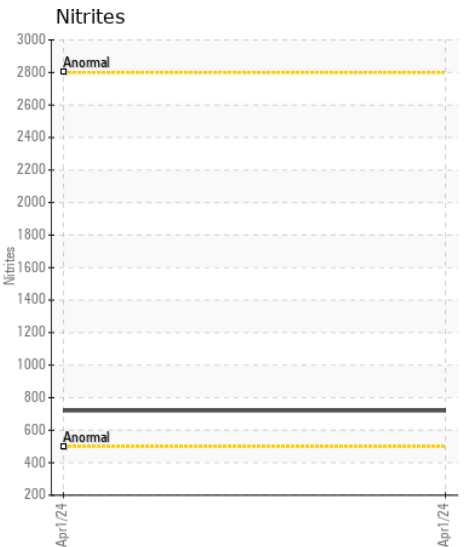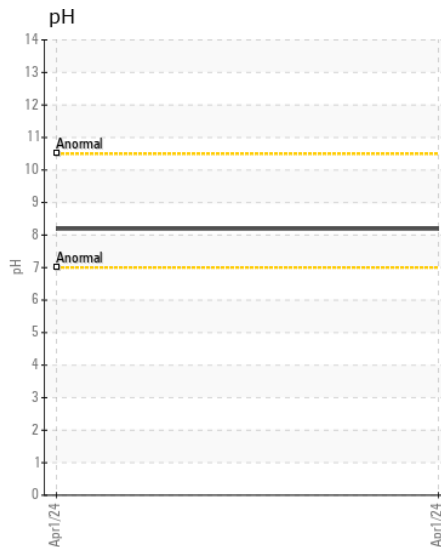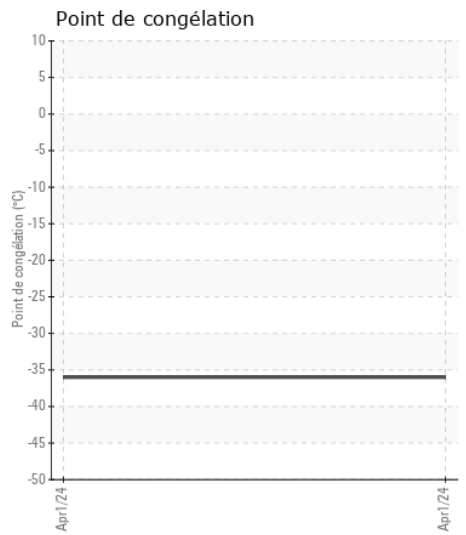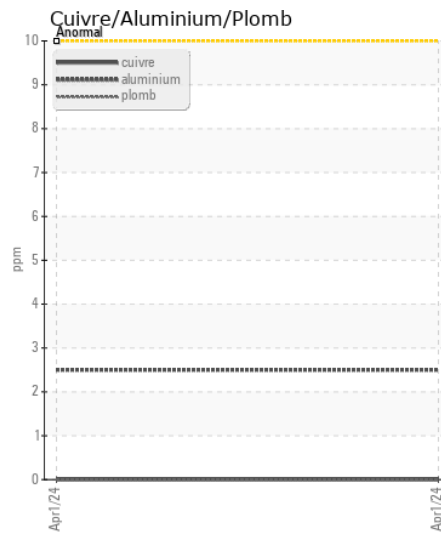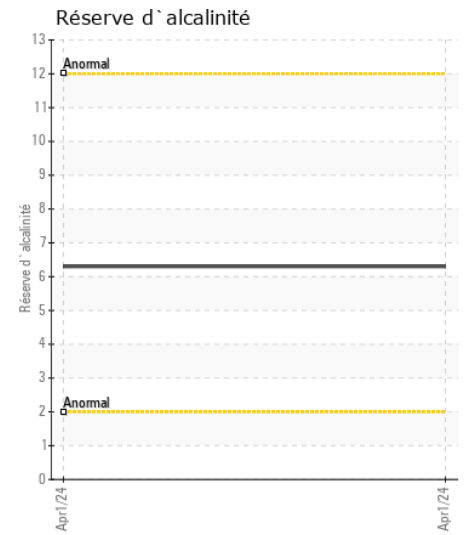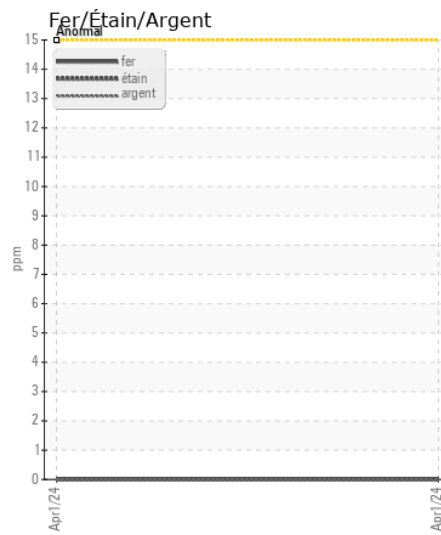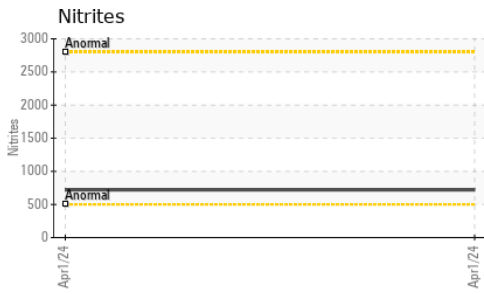

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0083771
N° de laboratoire : 02626237
Numéro unique : 5759369
Analyse : COOL (Additional Tests: GlycolType)

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
 270 RUE BRUNET
 MONT ST-HILAIRE, QC
 CA J3H 0M6
 Contact: Martin Trudel
 mtrudel@michaudville.com

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: