



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

INTERNATIONAL 1103

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON SAE 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0081846	PC0075438	---
Date d'échant.		Client Info		29 Nov 2023	21 Apr 2023	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		135092	92505	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		42587	92505	---
Âge du filtre	kms	Client Info		42587	92505	---
Huile changée		Client Info		Not Changed	Changed	---
Filtre changé		Client Info		Not Changed	Changed	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	43	14	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	24	7	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	1	<1	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---

CONTAMINATION













Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	3	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	42	7	---
Essence		WC Method	>2.0	<1.0	<1.0	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	---
Glycol		WC Method		NEG	0.0	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.7	0.3	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	13.4	10.2	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	25.6	20.5	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	1	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	1	5	<1	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	1	61	63	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	957	1008	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2942	1231	1137	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1102	997	1165	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1351	1213	1267	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3903	2361	2739	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	23.7	18.1	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	74.0	82.7	72.0	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.4	12.0	11.0	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	139	142	---

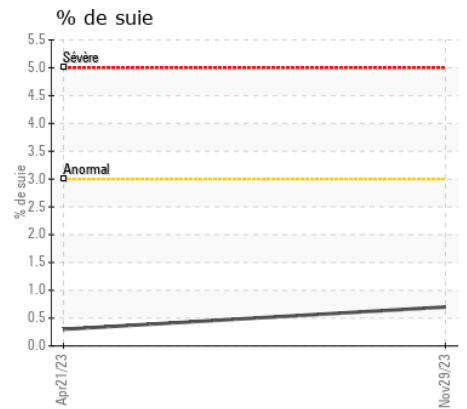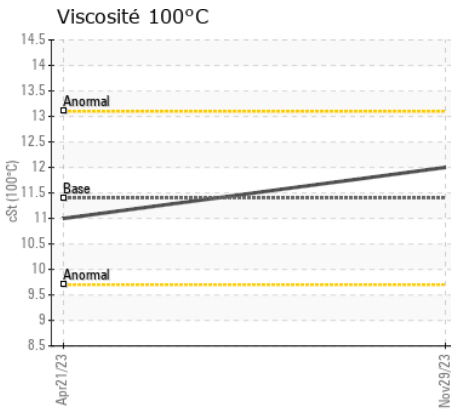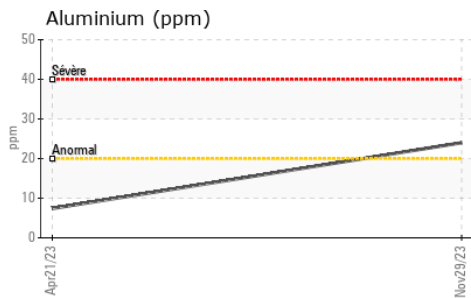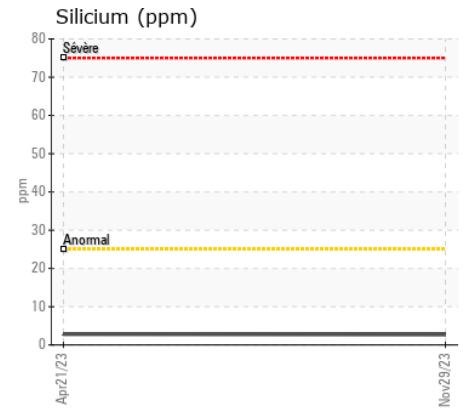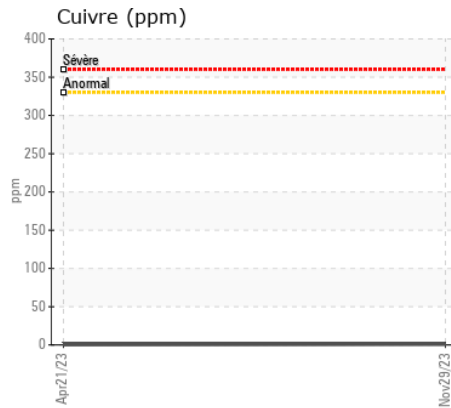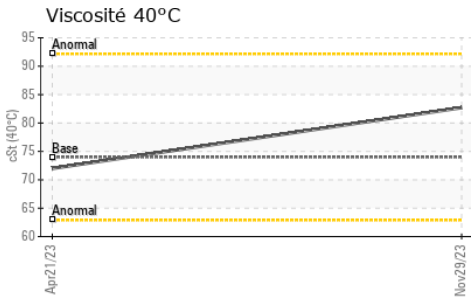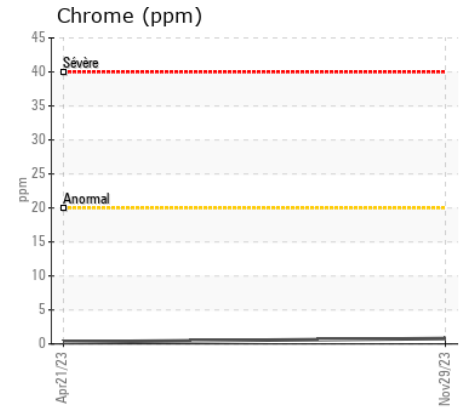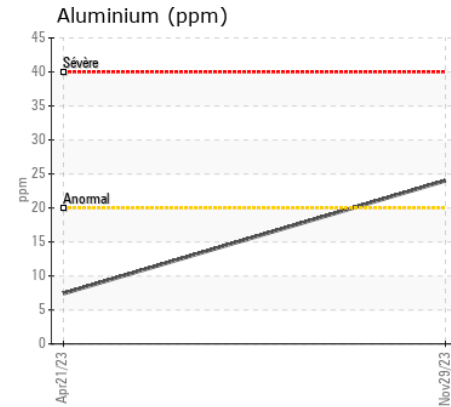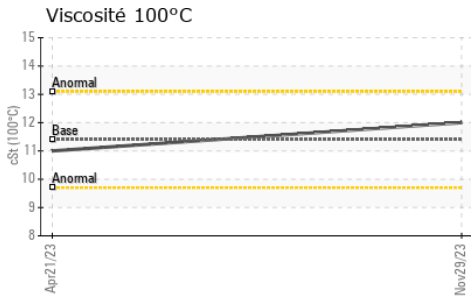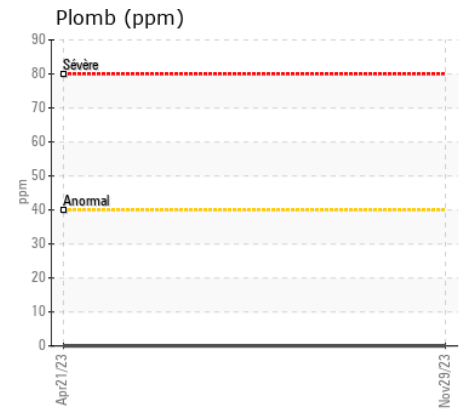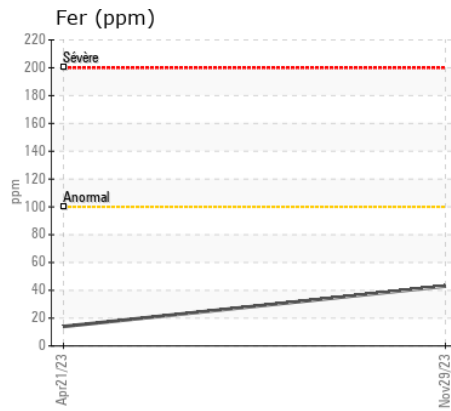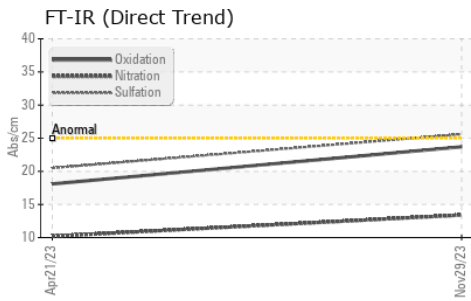

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0081846 **Reçu** : 05 Apr 2024
N° de laboratoire : 02626887 **Tested** : 05 Apr 2024
Numéro unique : 5760019 **Diagnostiqué** : 05 Apr 2024 - Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Transport Dynapro
 10808 Cantin
 Montreal Nord, QC
 CA H1G 6P7
 Contact: Pascal Perron
 pascal.dynapro@gmail.com
 T: (514)255-7930
 F: (514)255-7903

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.