



LIEBHERR

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

| | |
|----------------|---------------|
| USURE | NORMAL |
| CONTAMINATION | NORMAL |
| ÉTAT DU FLUIDE | NORMAL |



Identité de la machine
LIEBHERR LH50M 152153-1216
 Composant
Moyeu de roue Arrière gauche
 Fluid
GEAR OIL SAE 80W90 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqu que ce fluide est du (GENERIC) GEAR OIL SAE 80W90. Veuillez confirmer.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | LH0285344 | --- | --- |
| Date d'échant. | | Client Info | | 29 Mar 2024 | --- | --- |
| Âge d la Machine | hrs | Client Info | | 1051 | --- | --- |
| Âge de l'huile | hrs | Client Info | | 0 | --- | --- |
| Âge du filtre | hrs | Client Info | | 0 | --- | --- |
| Huile changée | | Client Info | | N/A | --- | --- |
| Filtre changé | | Client Info | | N/A | --- | --- |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | --- | --- |

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

| | | | | | | |
|-------------|--------|---------------|------|--------------|-----|-----|
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >325 | 79 | --- | --- |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | >3 | <1 | --- | --- |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | >2 | 0 | --- | --- |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | >4 | 0 | --- | --- |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | >2 | 0 | --- | --- |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >10 | 1 | --- | --- |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >3 | 0 | --- | --- |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >70 | 6 | --- | --- |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >2 | 0 | --- | --- |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Métal blanc | scalar | Visual* | NONE | VLITE | --- | --- |
| Bronze | scalar | Visual* | NONE | NONE | --- | --- |

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

| | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|-------|--------------|-----|-----|
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | >70 | 16 | --- | --- |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | <1 | --- | --- |
| L'eau | | WC Method | >0.2 | NEG | --- | --- |
| Limon | scalar | Visual* | NONE | VLITE | --- | --- |
| Débris | scalar | Visual* | NONE | NONE | --- | --- |
| Saleté | scalar | Visual* | NONE | VLITE | --- | --- |
| Apparence | scalar | Visual* | NORML | NORML | --- | --- |
| Odeur | scalar | Visual* | NORML | NORML | --- | --- |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | >0.2 | NEG | --- | --- |

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

| | | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-------|--------------|-----|-----|
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | >170 | 2 | --- | --- |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | 400 | 149 | --- | --- |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | 200 | <1 | --- | --- |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | 12 | 0 | --- | --- |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | | 1 | --- | --- |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | 12 | 3 | --- | --- |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | 150 | 13 | --- | --- |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | 1650 | 1062 | --- | --- |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | 125 | 9 | --- | --- |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | 22500 | 24829 | --- | --- |
| Visc 40°C | cSt | ASTM D7279(m) | 143 | 139 | --- | --- |

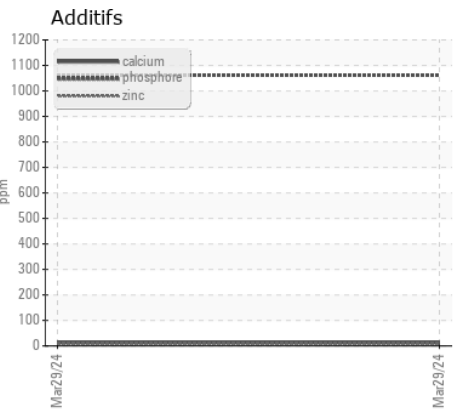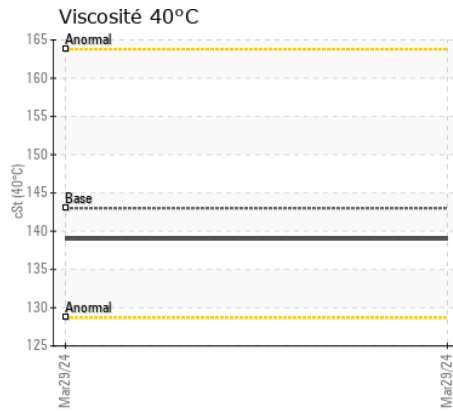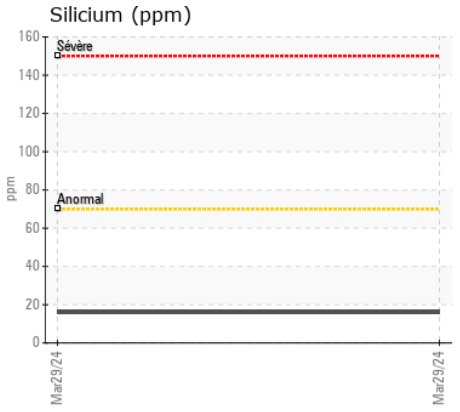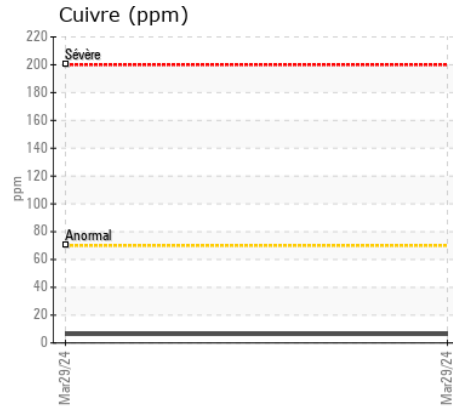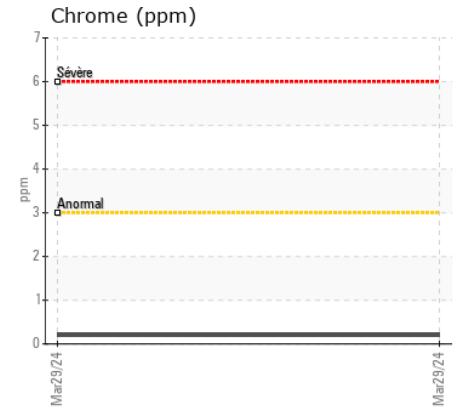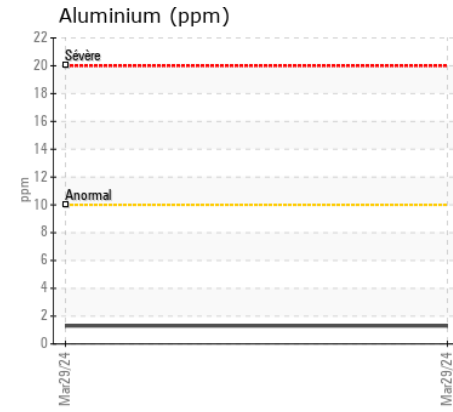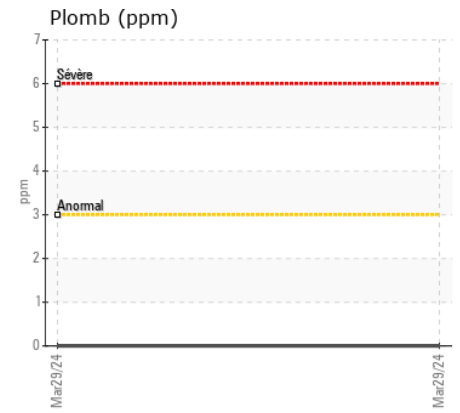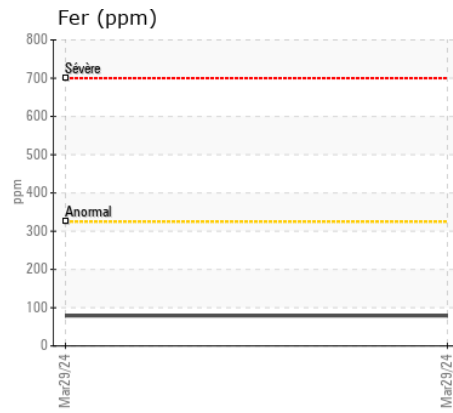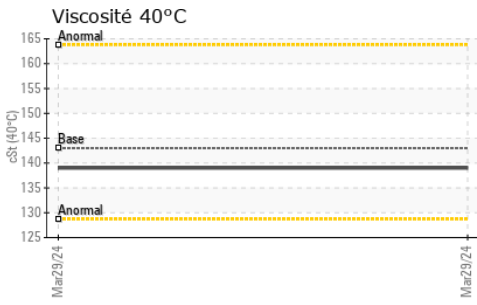

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : LH0285344

N° de laboratoire : 02627464

Numéro unique : 5760596

Analyse : MOBCE (Additional Tests: Visual)

Reçu : 08 Apr 2024

Tested : 09 Apr 2024

Diagnostiqué : 09 Apr 2024 - Kevin Marson

CHANTIER CHIBOUGAMAU

521, CHEMIN MERRILL, C.P. 216

CHIBOUGAMAU, QC

CA G8P 2K7

Contact: ALAIN BEAUDRY

alainbeaudry@chibou.com

T: (418)748-6481

F: (418)748-3485

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.