



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

SEW EURODRIVE 50-405

Composant

Boîte d'engrenages

Fluid

{not provided} (--- LTR)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon.

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.











CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0028577	---	---
Date d'échant.		Client Info		05 Apr 2024	---	---
Âge d la Machine	yrs	Client Info		0	---	---
Âge de l'huile	yrs	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	yrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		Not Changd	---	---
Filtre changé		Client Info		Not Changd	---	---
Statut de l'échant.				NORMAL	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	2	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	0	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>100	0	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>200	0	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>25	0	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	3	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		41	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		7	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		350	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		2	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		6115	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		313	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		30.1	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		131	---	---

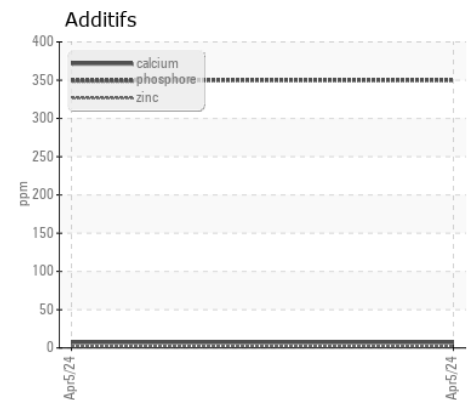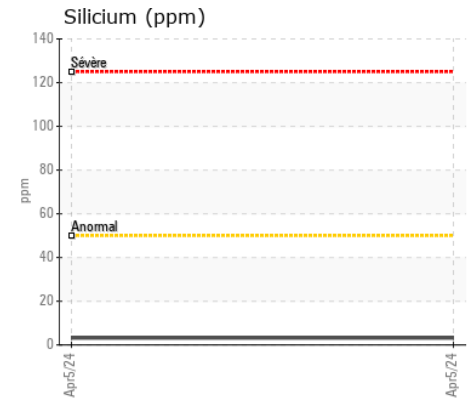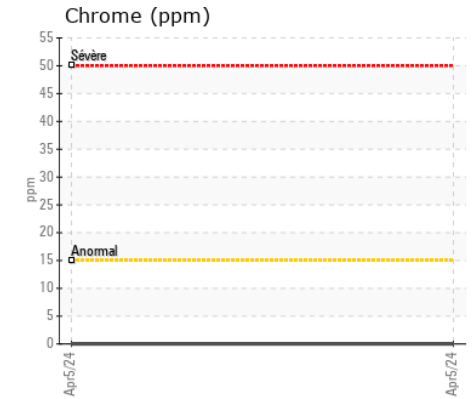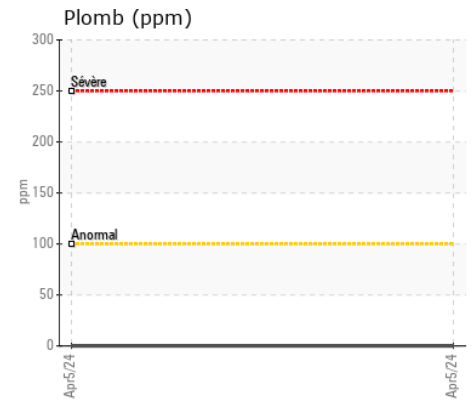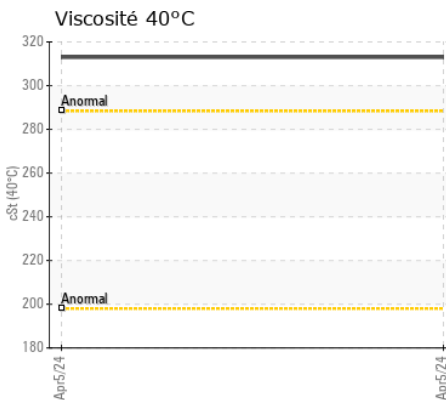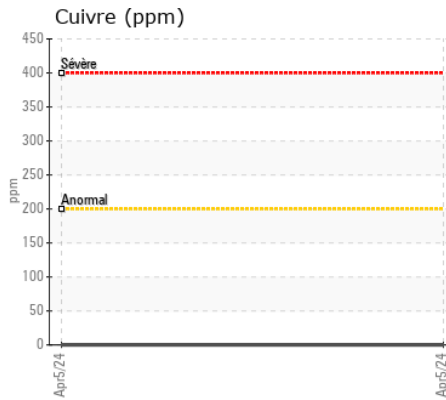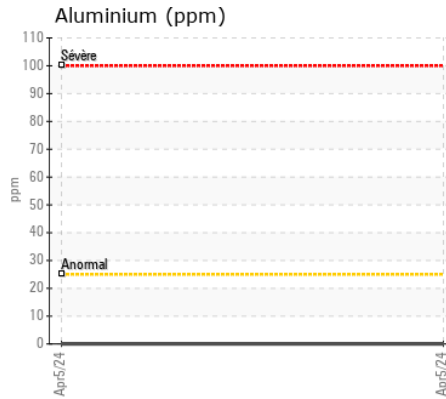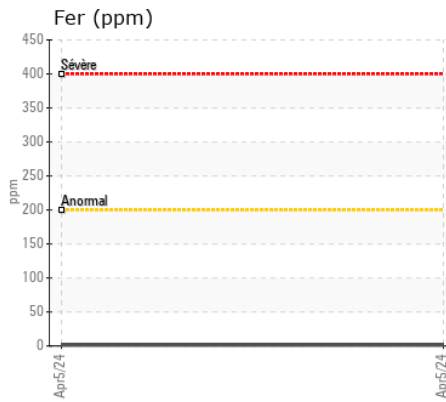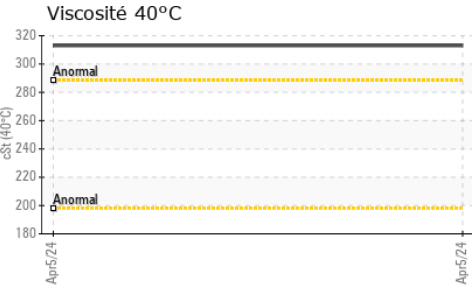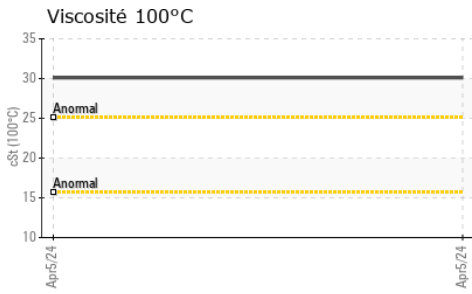

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : PC0028577

N° de laboratoire : 02628540

Numéro unique : 5761672

Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, VI)

Reçu : 12 Apr 2024

Tested : 12 Apr 2024

Diagnostiqué : 12 Apr 2024 - Kevin Marson

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Arbec - usine Amos

301 RUE DE L'HARRICANA

Amos, QC

CA J9T 3A6

Contact: Carl Labrecque

c.labrecque@forexinc.ca

T: 819321660

F: