



Identité de la machine

**SEW EURODRIVE 52-505**

Composant

**Boîte d'engrenages**

Fluid

{not provided} (--- LTR)

**RECOMMANDATION**

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon.

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.











**CONTAMINATION**

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

**ÉTAT DU FLUIDE**

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0028608</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>09 Apr 2024</b>	---	---
Âge d la Machine	yrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge de l'huile	yrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	yrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>Not Changd</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>Not Changd</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	<b>4</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>0</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>0</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>&lt;1</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>0</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>200	<b>0</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>5</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>39</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>5</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>351</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>5</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>6026</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>310</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>30.1</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		<b>133</b>	---	---

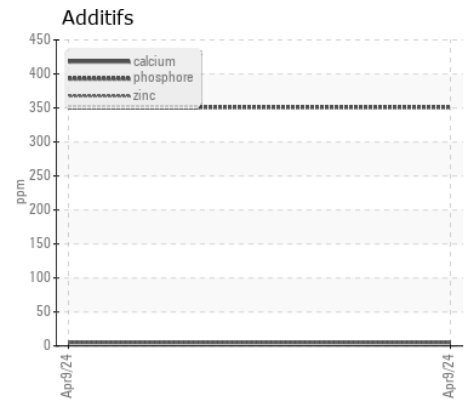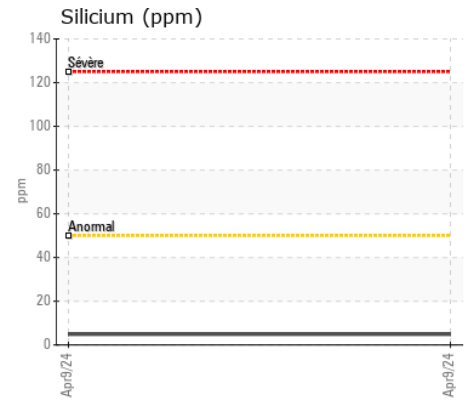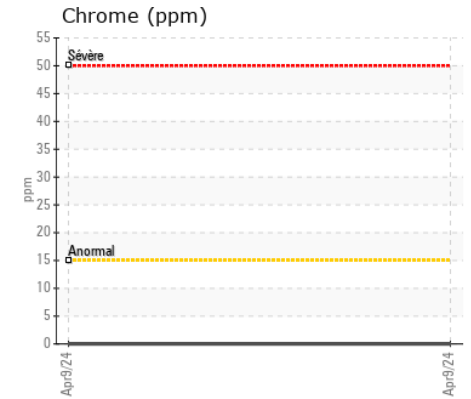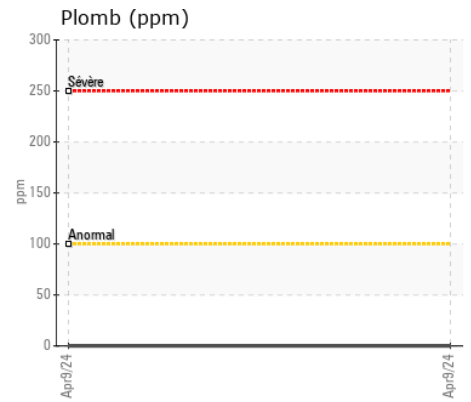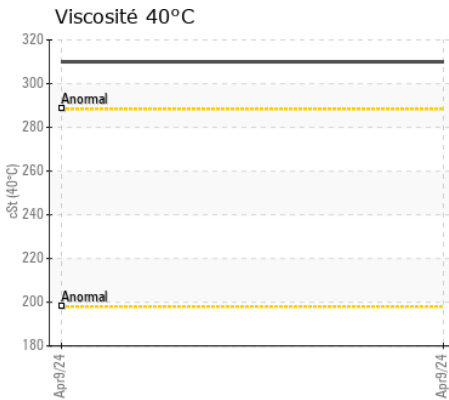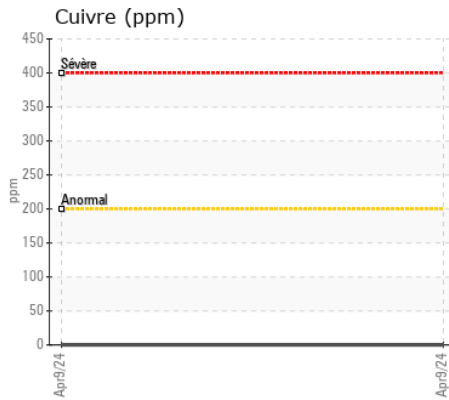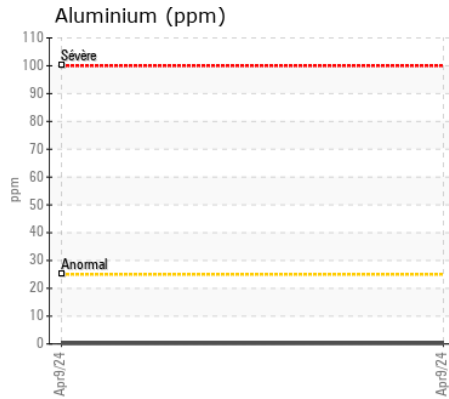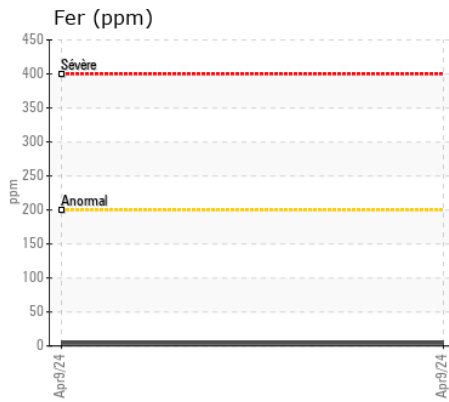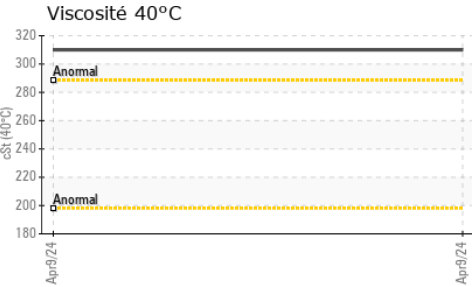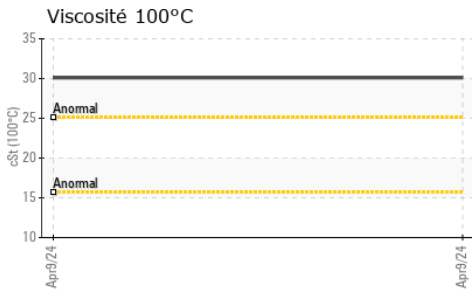

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0028608 **Reçu** : 12 Apr 2024  
**N° de laboratoire** : 02628541 **Tested** : 12 Apr 2024  
**Numéro unique** : 5761673 **Diagnostic** : 12 Apr 2024 - Kevin Marson  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI )

**Arbec - usine Amos**  
 301 RUE DE L'HARRICANA  
 Amos, QC  
 CA J9T 3A6  
 Contact: Carl Labrecque  
 c.labrecque@forexinc.ca  
 T: 819321660  
 F:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.