



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

382335

Composant

Transmission (Auto)

Fluid

CASTROL TRANSYND (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0085823	PC0073605	---
Date d'échant.		Client Info		11 Apr 2024	17 May 2023	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		1576592	1475745	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	101288	---
Âge du filtre	kms	Client Info		0	101288	---
Huile changée		Client Info		N/A	Changed	---
Filtre changé		Client Info		N/A	Changed	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

PQ		ASTM D8184*	>50	7	3	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	75	95	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	12	13	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	0	0	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	4	7	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	11	19	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	2	---
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	VLITE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4	6	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	150	69	67	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	2	2	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	40	98	61	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	320	208	198	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	5	7	8	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1189	917	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	1.0	1.06	1.04	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	38.9	37.9	46.0	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.3	7.2	8.4	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	168	156	160	---

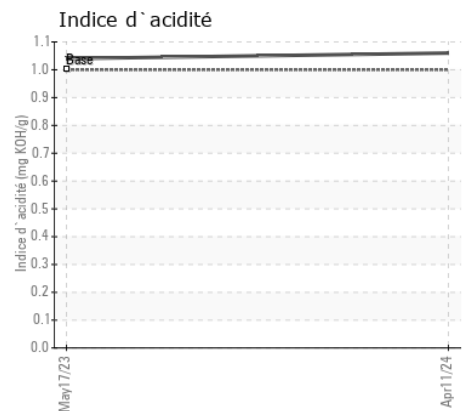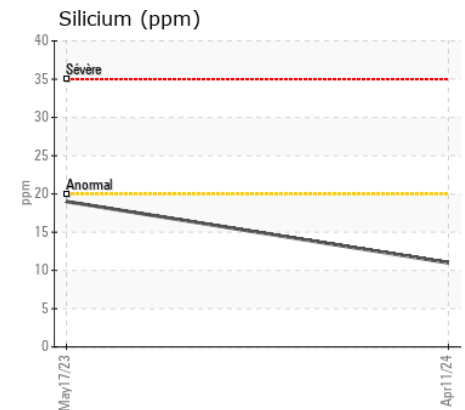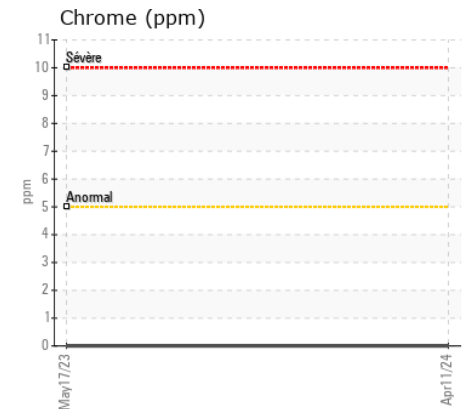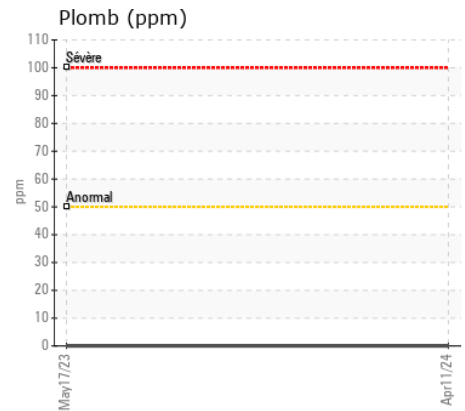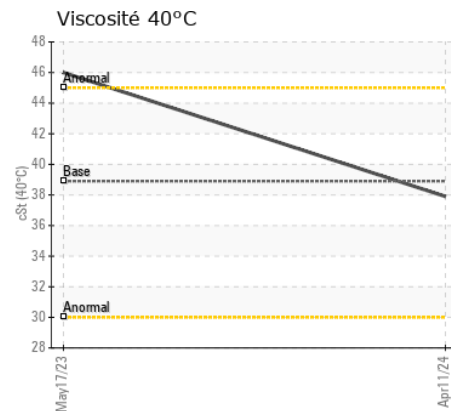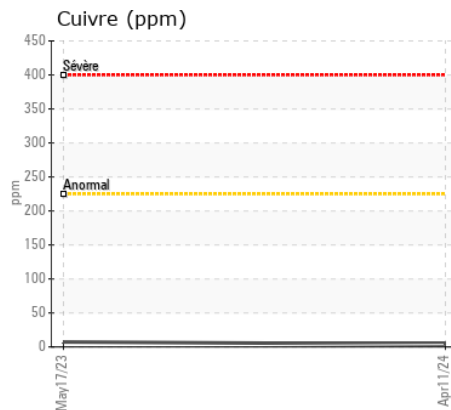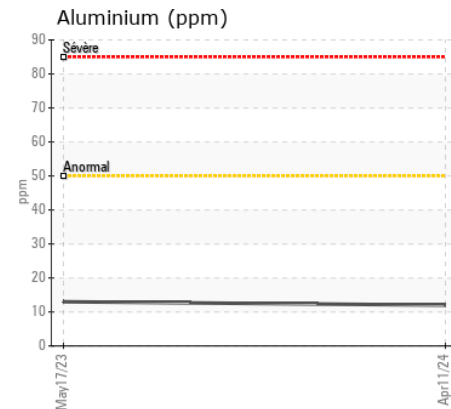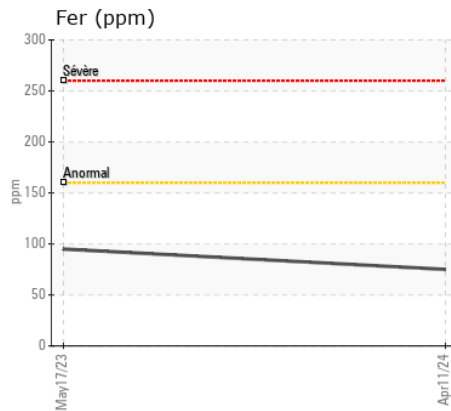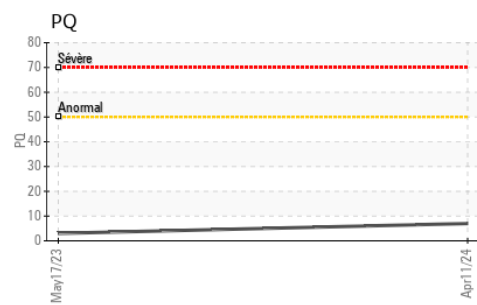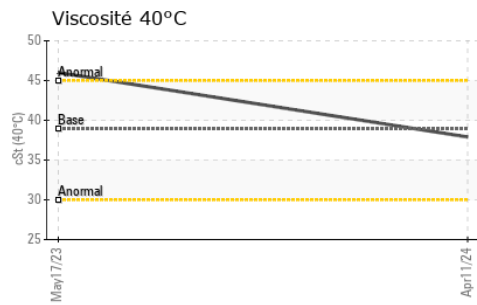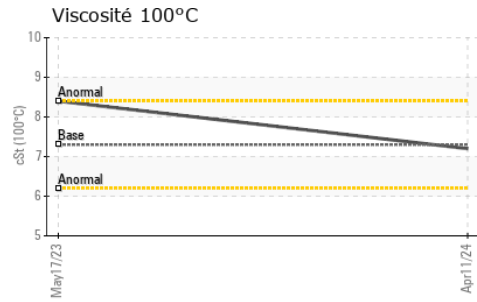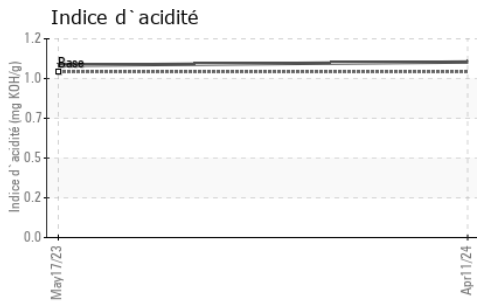

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0085823 **Reçu** : 17 Apr 2024
N° de laboratoire : **02629684** **Tested** : 18 Apr 2024
Numéro unique : 5762816 **Diagnostiqué** : 18 Apr 2024 - Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV100, PQ, VI)

TRANSDEV LIMOCAR
 1500 LOUIS MARCHAND
 BELOEIL, QC
 CA J3G 6S3

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Patrick Vieux-Pernon
patrick.vieux-pernon@transdev.com

T: (450)446-8899

F: (450)446-5666