



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

303714

Composant

Transmission (Auto)

Fluid

CASTROL TRANSYND (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0079014	PC0073805	PC0068133
Date d'échant.		Client Info		25 Mar 2024	10 May 2023	03 Nov 2022
Âge d la Machine	hrs	Client Info		1127107	1023321	958879
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	12500
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	12500
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	ATTENTION	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

PQ	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
PQ		ASTM D8184*	>50	0	---	0
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	85	88	48
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	43	49	7
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	8	10	8
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	49	51	37
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	2	2	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	10	11	7
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
L'eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		34	55	62
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	150	52	47	148
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	<1	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	5	9	3
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	40	119	119	115
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	320	203	218	417
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	5	15	23	12
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1299	1244	1711
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	1.0	0.98	0.97	1.66
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	38.9	32.1	31.4	35.7
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.3	6.2	6.2	7
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	168	145	150	161

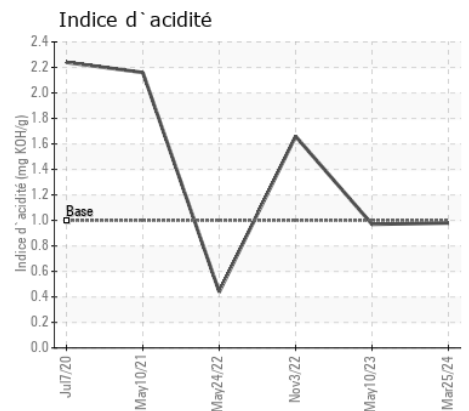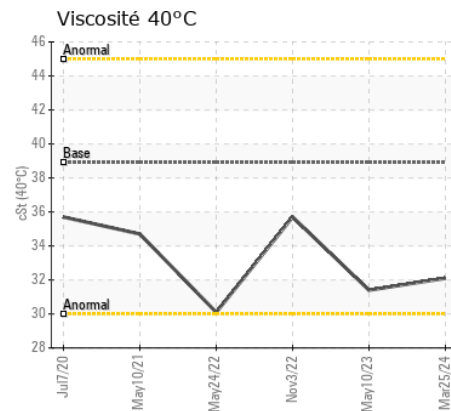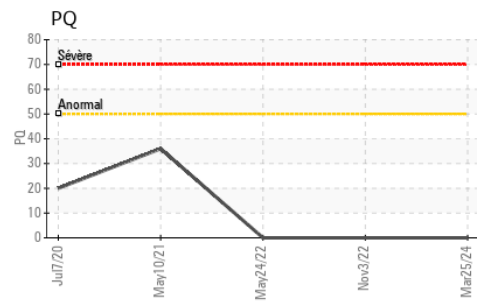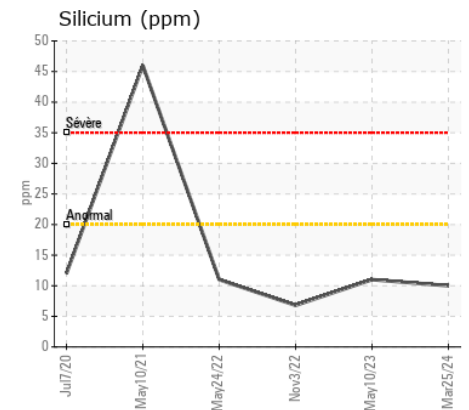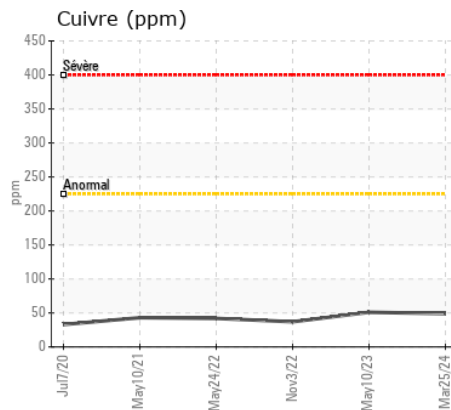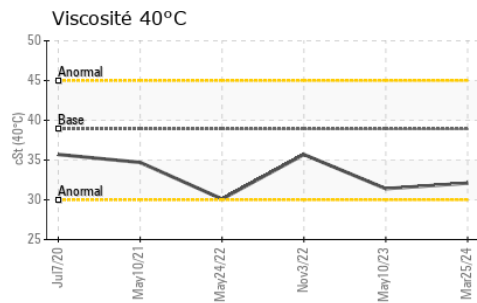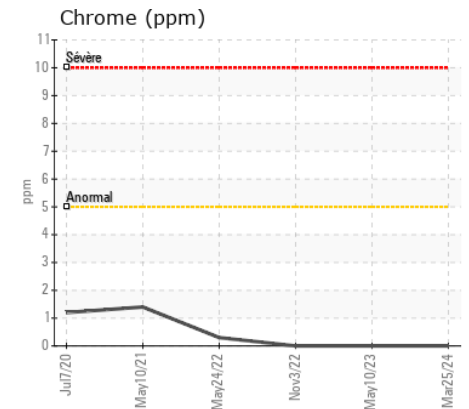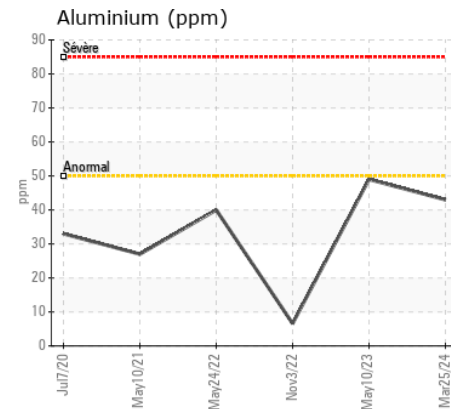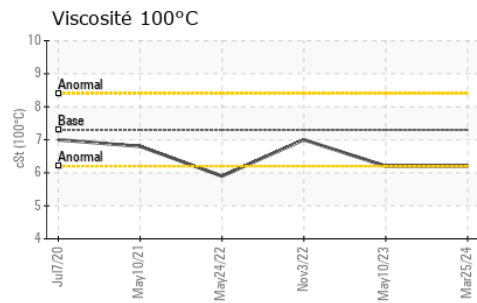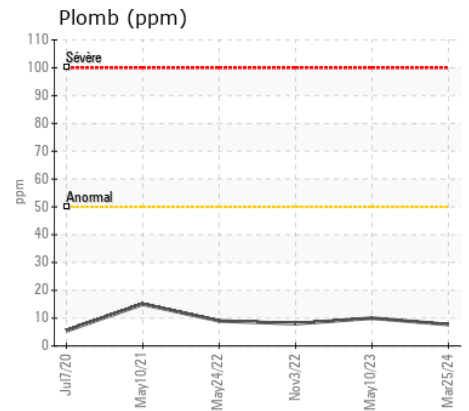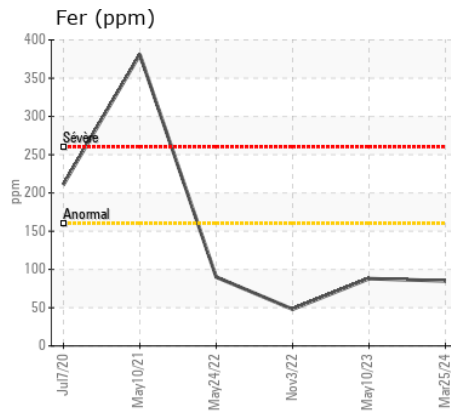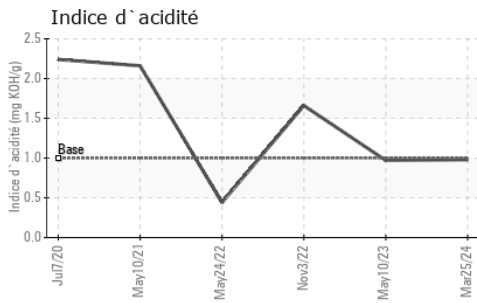

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0079014
N° de laboratoire : 02629685
Numéro unique : 5762817
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV100, PQ, VI)

Reçu : 17 Apr 2024
Tested : 18 Apr 2024
Diagnostiqué : 18 Apr 2024 - Wes Davis

TRANSDEV LIMOCAR
 1500 LOUIS MARCHAND
 BELOEIL, QC
 CA J3G 6S3

Contact: Patrick Vieux-Pernon
 patrick.vieux-pernon@transdev.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T: (450)446-8899
 F: (450)446-5666