



Identité de la machine

6028-335

Composant

Moteur diesel

Fluid

{not provided} (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqua que ce fluide est du SAE 10W30 Diesel Engine Oil. Veuillez confirmer la viscosité de l'huile et veuillez préciser la marque de votre prochain échantillon.

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.













CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0079134	PC0078999	PC0055849
Date d'échant.		Client Info		29 Feb 2024	28 Feb 2024	25 Mar 2022
Âge d la Machine	kms	Client Info		365541	365541	308210
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	---	NORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	46	▲ 217	62
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	13	2	2
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5	9	15
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	2	1	3
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	0	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	19	▲ 148	5
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	▲ 8	1
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	0.118	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.2	0	0.4
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	9.2	3.6	11.2
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.2	19.4	22.8
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4	25	6
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		1	39	2
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		56	0	61
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	3	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		935	12	1035
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1034	● 47	1076
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		952	● 357	1100
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1138	● 16	1272
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2327	● 25179	2554
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.3	10.8	18.0
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		8.88	▲ 1.33	8.53
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		86.1	▲ 298	105
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		12.5	▲ 24.6	14.0
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		141	105	134

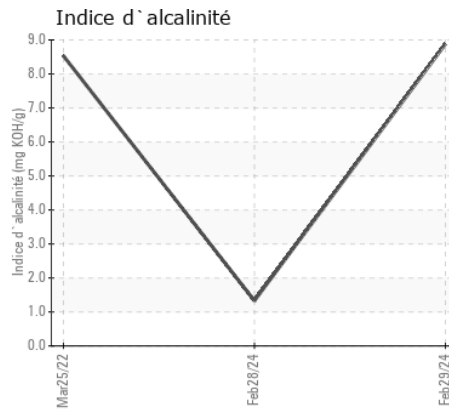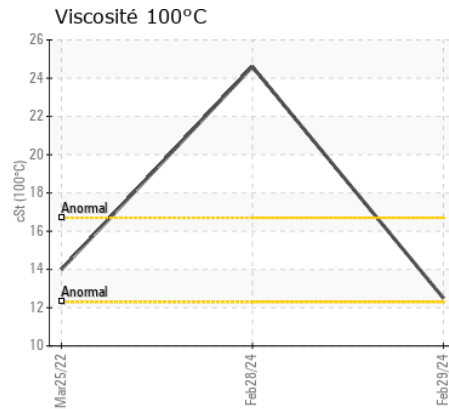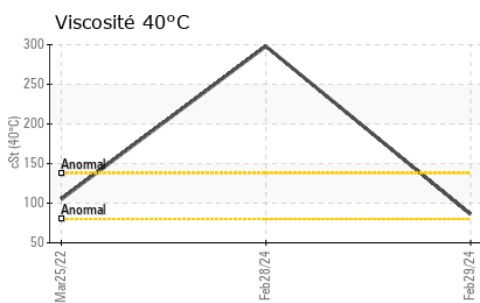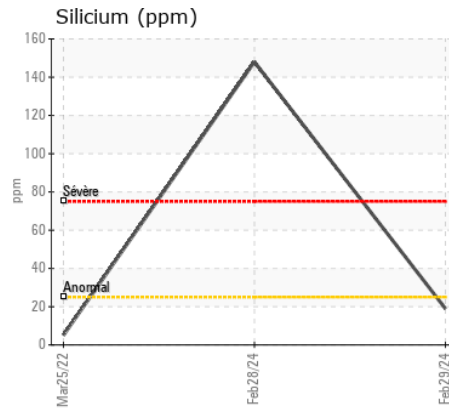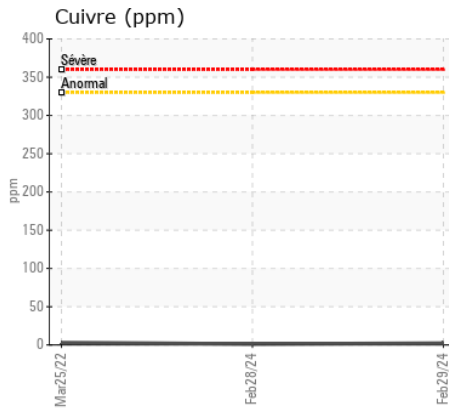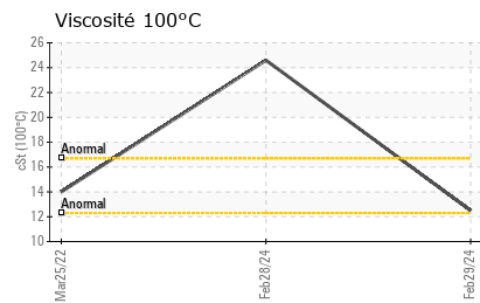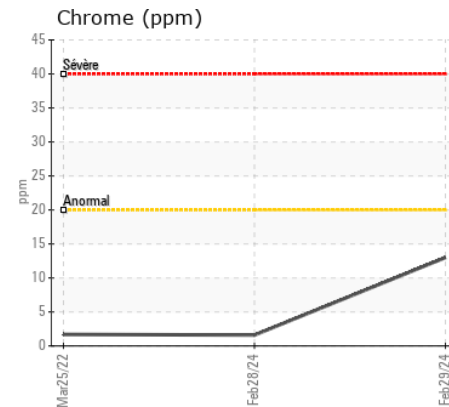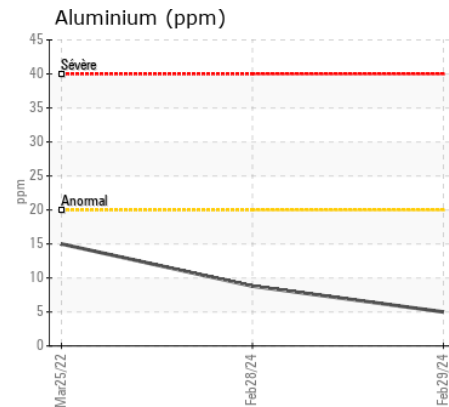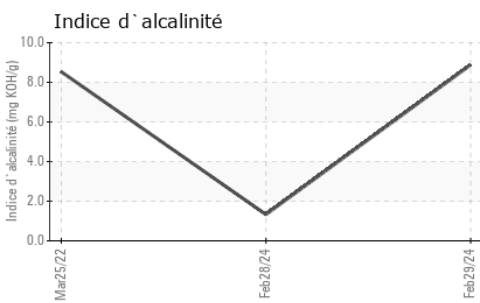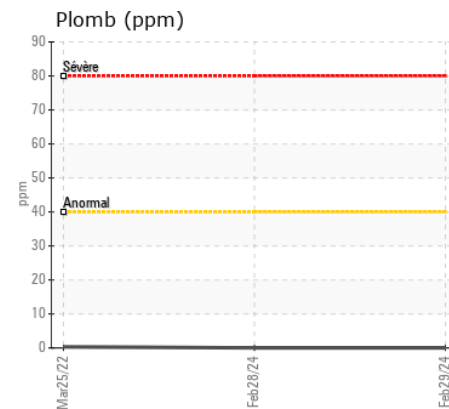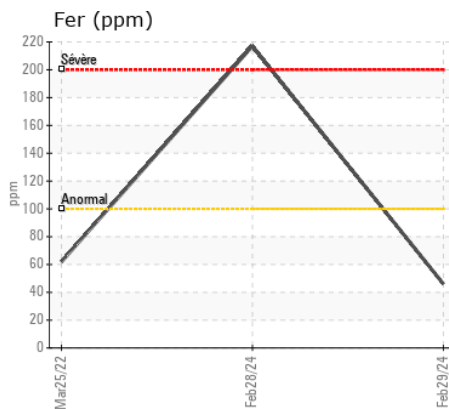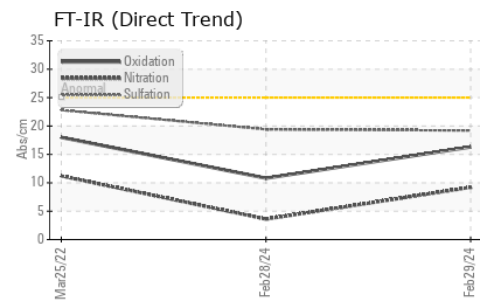

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0079134
N° de laboratoire : 02630142
Numéro unique : 5763274
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)
Reçu : 19 Apr 2024
Tested : 22 Apr 2024
Diagnostiqué : 22 Apr 2024 - Wes Davis

TRANSDEV QUEBEC INC.
 210 BOUL. INDUSTRIEL
 CHATEAUGUAY, QC
 CA J6J 4Z2
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: