



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

3028

Composant

Moteur diesel

Fluid

DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0079054	PC0062894	PC0055570
Date d'échant.		Client Info		11 Apr 2024	17 Aug 2022	17 Feb 2022
Âge d la Machine	kms	Client Info		872906	0	723766
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		Changed	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		Changed	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	16	31	9
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	0	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	1	9	1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	9	2	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	0	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	4	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	1
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	0.0
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0	0.3	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	7.9	9.1	6.7
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	20.0	21.0	20.1
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>158	16	5	22
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	2	1	3
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	61	59	59
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	1019	979	1044
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	1092	1100	1109
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	999	997	1091
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1236	1209	1270
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	2444	2489	2651
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	16.5	16.7	14.9
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	8.5	10.00	9.13	10.08
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	115	90.7	108	104
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	12.9	14.3	14.2
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	126	140	134	139

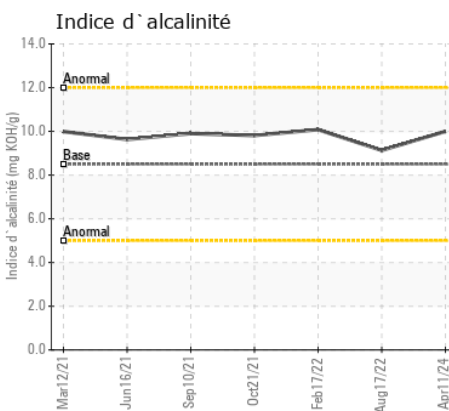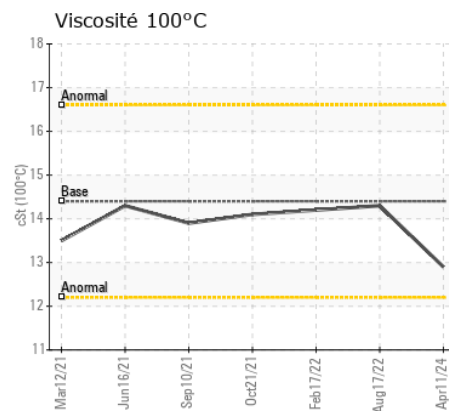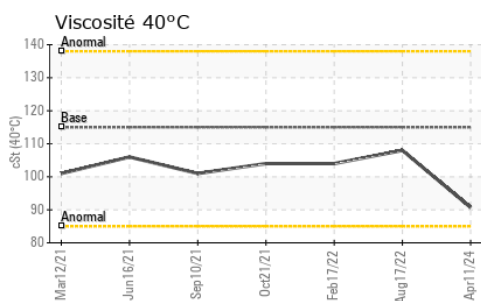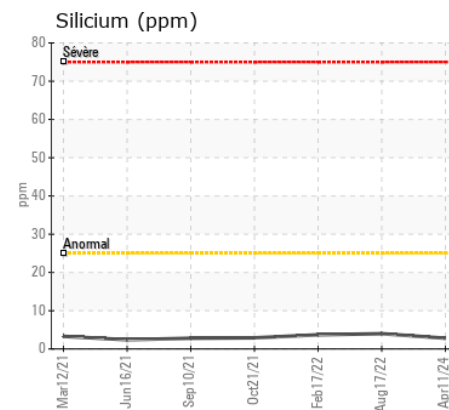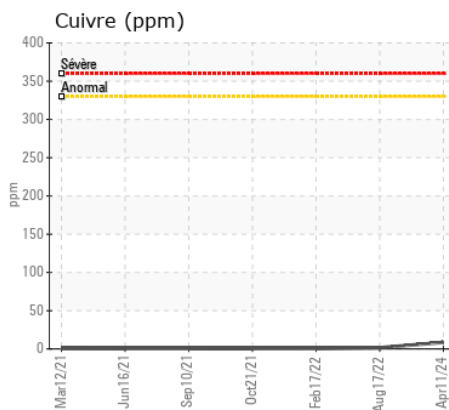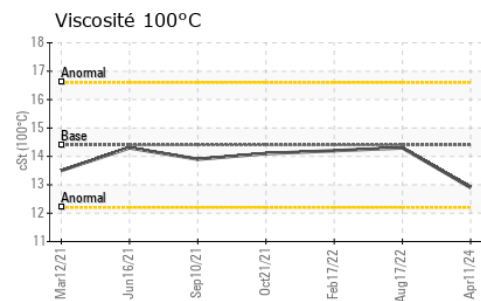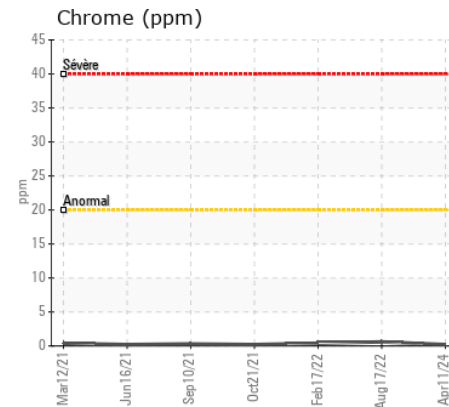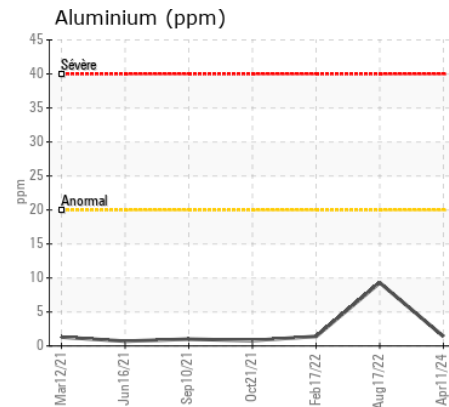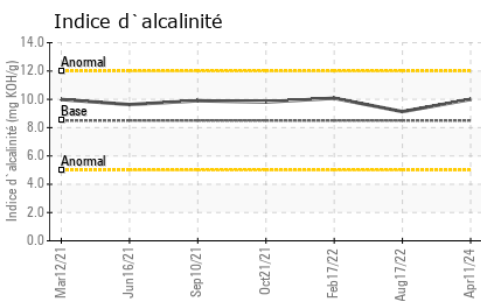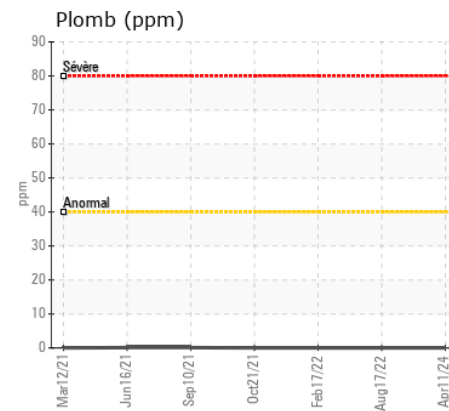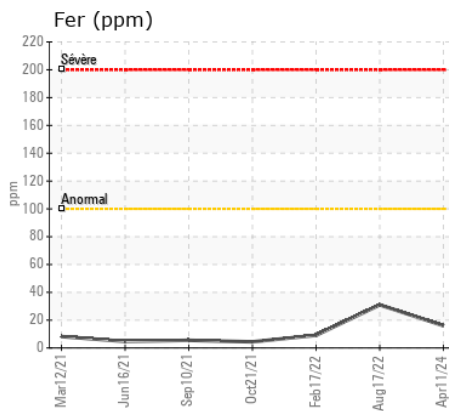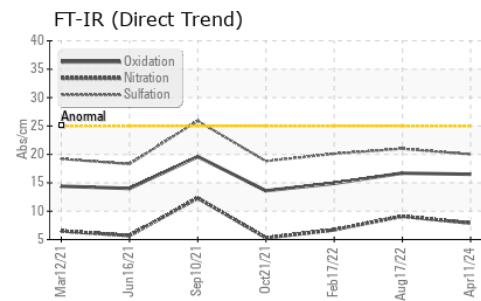

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0079054
N° de laboratoire : 02630151
Numéro unique : 5763283
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

TRANSDEV QUEBEC INC.
 210 BOUL. INDUSTRIEL
 CHATEAUGUAY, QC
 CA J6J 4Z2
 Contact: Service Manager

*Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.*

T:
F: