



Identité de la machine

3046215

Composant

Moteur diesel

Fluid

DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | PC0079058 | PC0079889 | PC0079268 |
| Date d'échant. | | Client Info | | 01 Apr 2024 | 29 Dec 2023 | 29 Sep 2023 |
| Âge d la Machine | kms | Client Info | | 751236 | 737095 | 721483 |
| Âge de l'huile | kms | Client Info | | 0 | 0 | 0 |
| Âge du filtre | kms | Client Info | | 0 | 0 | 0 |
| Huile changée | | Client Info | | N/A | N/A | N/A |
| Filtre changé | | Client Info | | N/A | N/A | N/A |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | NORMAL | NORMAL |

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

| | | | | | | |
|-----------|-----|---------------|------|--------------|----|----|
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >100 | 11 | 9 | 5 |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | <1 | <1 | 0 |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | >4 | 0 | <1 | <1 |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | 0 |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | >3 | 0 | 0 | <1 |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 1 | 2 | 1 |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >40 | 0 | 0 | <1 |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >330 | <1 | <1 | <1 |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | >15 | 0 | 0 | 0 |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | 0 |

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

| | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|------|----------------|------|------|
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | >25 | 2 | 3 | 3 |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | <1 | <1 | 0 |
| Essence | | WC Method | >5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| L'eau | | WC Method | >0.2 | NEG | NEG | NEG |
| Glycol | | WC Method | | NEG | NEG | NEG |
| % de suie | % | ASTM D7844* | >3 | 0.1 | 0 | 0 |
| Nitration | Abs/cm | ASTM D7624* | >20 | 8.6 | 7.7 | 5.2 |
| Sulfatation | Abs/.1mm | ASTM D7415* | >30 | 19.8 | 19.5 | 17.8 |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | >0.2 | NEG | NEG | NEG |

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

| | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------|------|-------------|------|------|
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | >158 | 4 | 3 | 4 |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | 250 | 1 | 1 | 2 |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | 10 | 0 | 0 | <1 |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | 100 | 59 | 57 | 52 |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | 0 | 0 |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | 450 | 991 | 957 | 854 |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | 3000 | 1062 | 1067 | 986 |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | 1150 | 999 | 1011 | 924 |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | 1350 | 1207 | 1180 | 1111 |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | 4250 | 2432 | 2650 | 2410 |
| Oxydation | Abs/.1mm | ASTM D7414* | >25 | 16.1 | 15.4 | 12.8 |
| Indice d'alcalinité | mg KOH/g | ASTM D2896* | 8.5 | 9.73 | 9.39 | 8.60 |
| Visc 40°C | cSt | ASTM D7279(m) | 115 | 94.5 | 93.3 | 85.2 |
| Visc 100°C | cSt | ASTM D7279(m) | 14.4 | 13.1 | 13.2 | 12.5 |
| Indice de viscosité (VI) | Scale | ASTM D2270* | 126 | 137 | 140 | 143 |

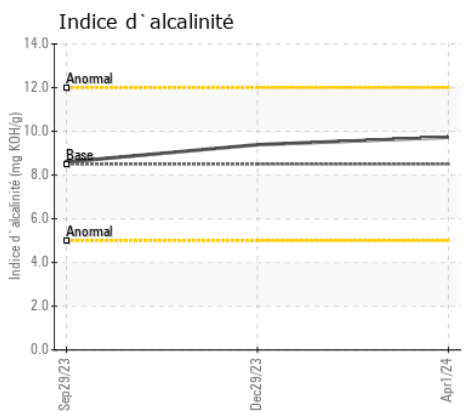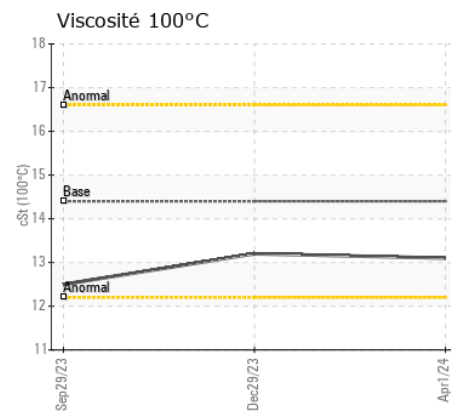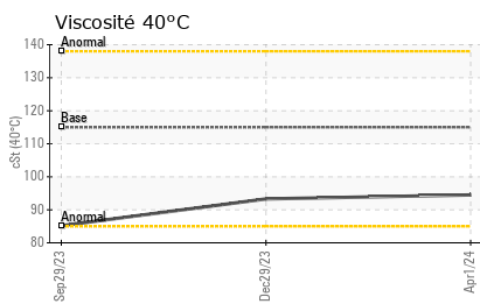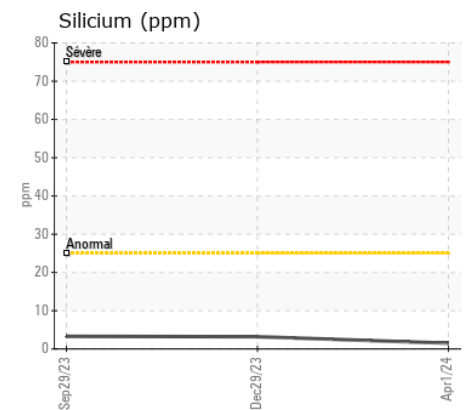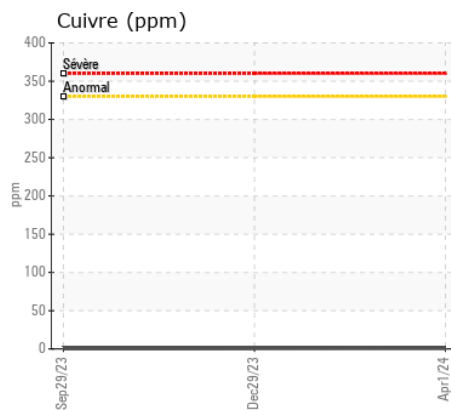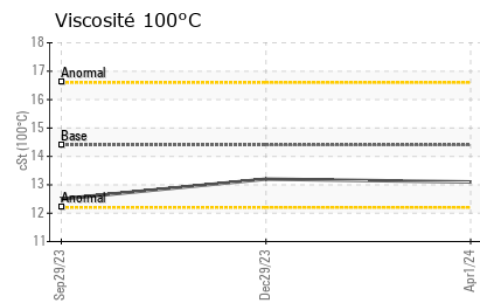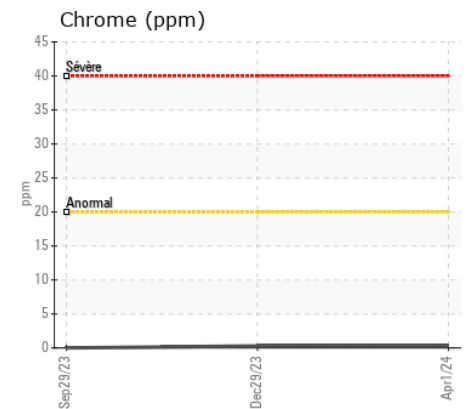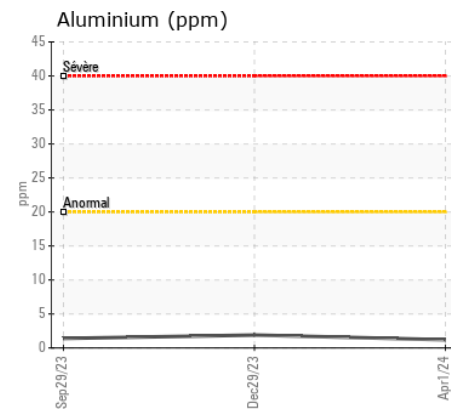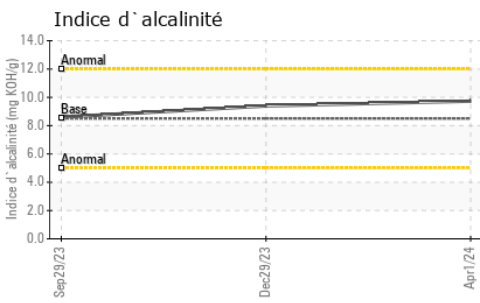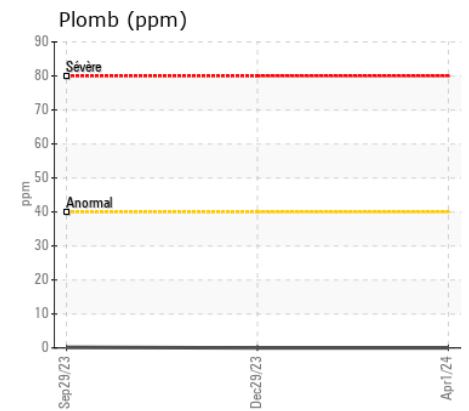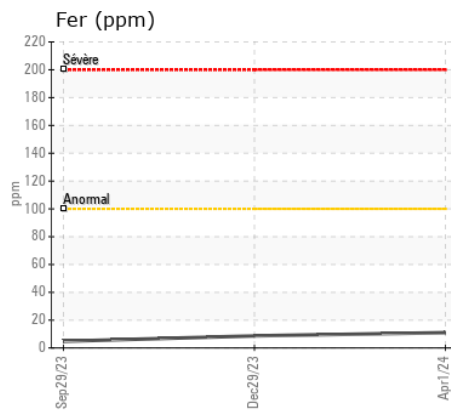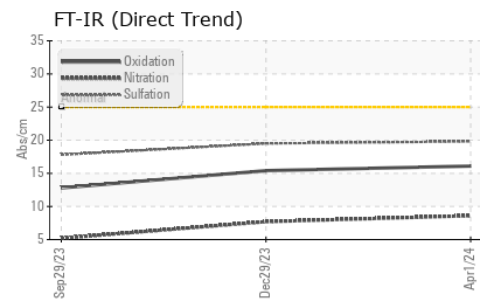

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0079058 **Reçu** : 19 Apr 2024
N° de laboratoire : 02630152 **Tested** : 22 Apr 2024
Numéro unique : 5763284 **Diagnostiqué** : 22 Apr 2024 - Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

TRANSDEV QUEBEC INC.
 210 BOUL. INDUSTRIEL
 CHATEAUGUAY, QC
 CA J6J 4Z2
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: