



LIEBHERR

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

| | |
|----------------|--------|
| USURE | NORMAL |
| CONTAMINATION | NORMAL |
| ÉTAT DU FLUIDE | NORMAL |

Identité de la machine

LIEBHERR 0777811966

Composant

Moyeu de roue Avant gauche

Fluid

{not provided} (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqués que ce fluide est du SAE 80W90 Gear Oil. Veuillez confirmer la viscosité de l'huile et veuillez préciser la marque de votre prochain échantillon.

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.










CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

| Test | UOM | Method | Limit/Abn | Current | History1 | History2 |
|---------------------|--------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|
| Numéro d'échant. | | Client Info | | LH0285843 | --- | --- |
| Date d'échant. | | Client Info | | 09 Apr 2024 | --- | --- |
| Âge d la Machine | hrs | Client Info | | 463 | --- | --- |
| Âge de l'huile | hrs | Client Info | | 0 | --- | --- |
| Âge du filtre | hrs | Client Info | | 0 | --- | --- |
| Huile changée | | Client Info | | Changed | --- | --- |
| Filtre changé | | Client Info | | N/A | --- | --- |
| Statut de l'échant. | | | | NORMAL | --- | --- |
| <hr/> | | | | | | |
| Fer | ppm | ASTM D5185(m) | >500 | 93 | --- | --- |
| Chrome | ppm | ASTM D5185(m) | >8 | 1 | --- | --- |
| Nickel | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | <1 | --- | --- |
| Titane | ppm | ASTM D5185(m) | | <1 | --- | --- |
| Argent | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | <1 | --- | --- |
| Plomb | ppm | ASTM D5185(m) | >5 | 0 | --- | --- |
| Cuivre | ppm | ASTM D5185(m) | >50 | <1 | --- | --- |
| Étain | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Vanadium | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Métal blanc | scalar | Visual* | NONE | VLITE | --- | --- |
| Bronze | scalar | Visual* | NONE | NONE | --- | --- |
| <hr/> | | | | | | |
| Silicium | ppm | ASTM D5185(m) | >25 | 10 | --- | --- |
| Potassium | ppm | ASTM D5185(m) | >20 | 5 | --- | --- |
| L'eau | | WC Method | >0.2 | NEG | --- | --- |
| Limon | scalar | Visual* | NONE | VLITE | --- | --- |
| Débris | scalar | Visual* | NONE | NONE | --- | --- |
| Saleté | scalar | Visual* | NONE | NONE | --- | --- |
| Apparence | scalar | Visual* | NORML | NORML | --- | --- |
| Odeur | scalar | Visual* | NORML | NORML | --- | --- |
| Eau émulsifiée | scalar | Visual* | >0.2 | NEG | --- | --- |
| <hr/> | | | | | | |
| Sodium | ppm | ASTM D5185(m) | | 3 | --- | --- |
| Bore | ppm | ASTM D5185(m) | | 1 | --- | --- |
| Baryum | ppm | ASTM D5185(m) | | 1 | --- | --- |
| Molybdène | ppm | ASTM D5185(m) | | 0 | --- | --- |
| Manganèse | ppm | ASTM D5185(m) | | 2 | --- | --- |
| Magnésium | ppm | ASTM D5185(m) | | 1 | --- | --- |
| Calcium | ppm | ASTM D5185(m) | | 34 | --- | --- |
| Phosphore | ppm | ASTM D5185(m) | | 2235 | --- | --- |
| Zinc | ppm | ASTM D5185(m) | | 27 | --- | --- |
| Soufre | ppm | ASTM D5185(m) | | 25190 | --- | --- |
| Visc 40°C | cSt | ASTM D7279(m) | | 182 | --- | --- |

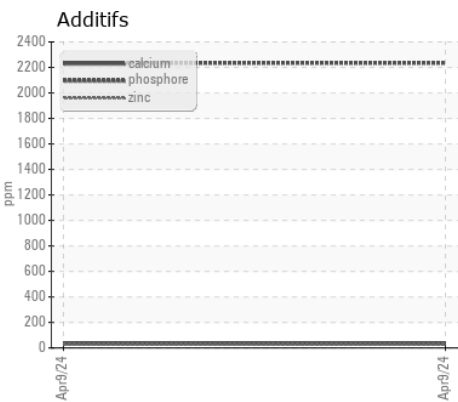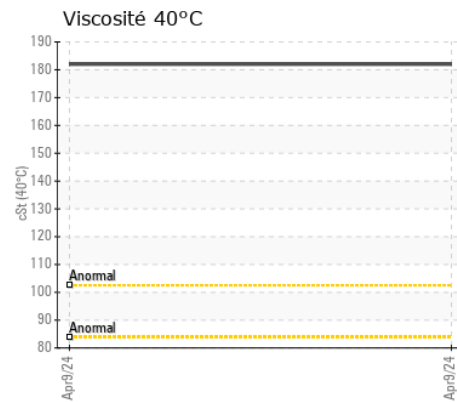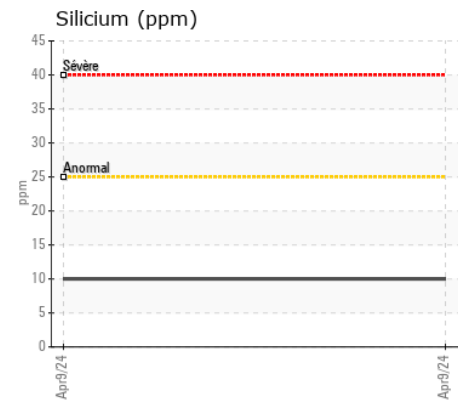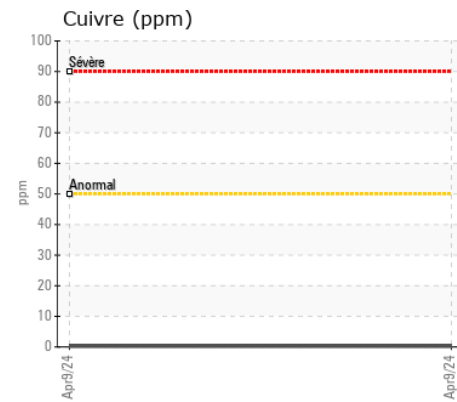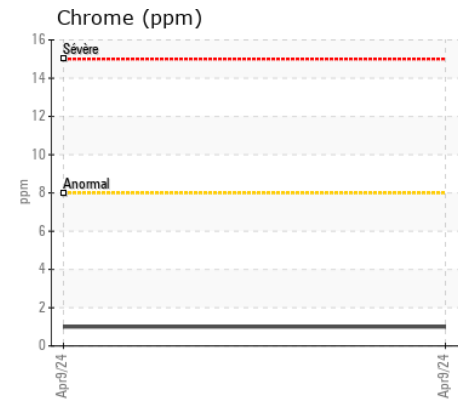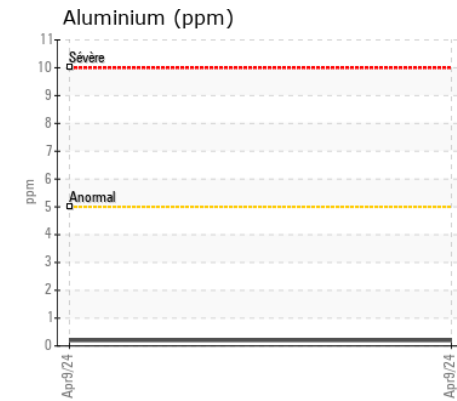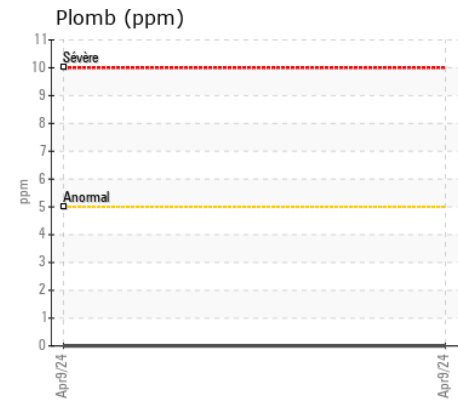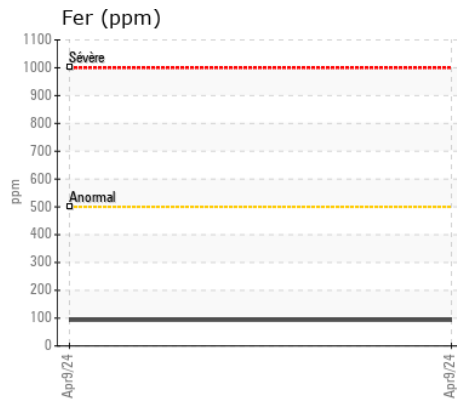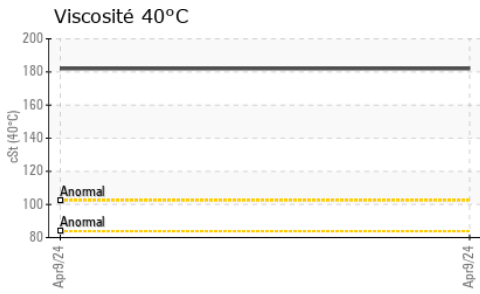

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : LH0285843
N° de laboratoire : 02630341
Numéro unique : 5763473
Analyse : MOB 1

ENTREPRISES M R H PAYSAGISTES INC.
 1530 BOUL. WILFRID HAMEL
 QUEBEC, QC
 CA G1N 3Y6
 Contact:

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T: (418)681-5068

F: (418)681-9388